
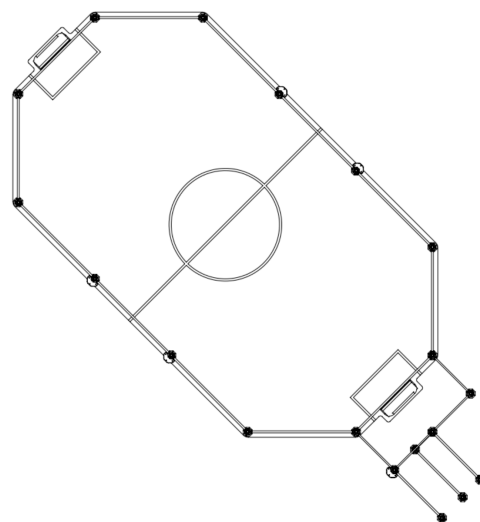


Kataloški broj / proizvod:  
**OCTAGO MINI L+**

**TLOCRT:**

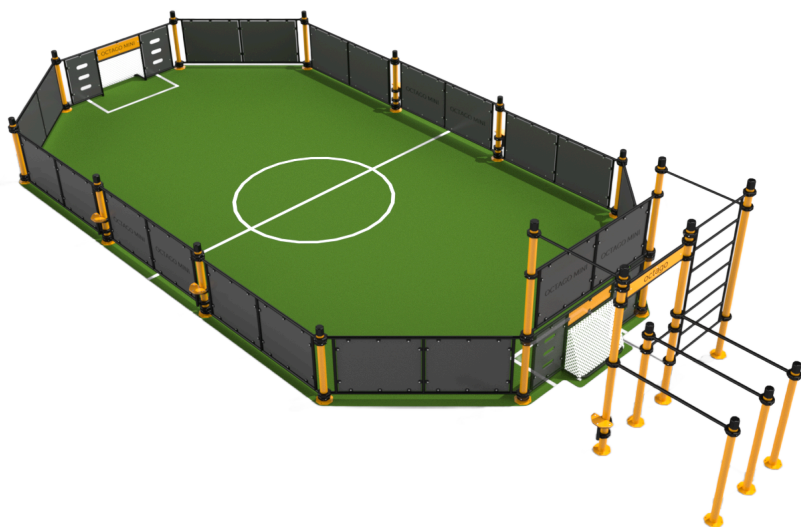

Konstrukcija na otvorenom prostoru namijenjena za igranje igara s loptom. Nudi dovoljno prostora za mali nogomet, razne oblike treninga s loptom ili jednostavno vježbanje trikova u Joga Bonito stilu. Teren je netipičnog osmerokutnog oblika, što igru čini još zanimljivijom. Igralište je upotpunjeno street workout setom za vježbanje s vlastitom tjelesnom težinom. Ovdje ćete pronaći šipke različitih visina, vertikalne ljestve i paralelne šipke s različitim širinama hvata. Proizvedeno prema standardima STN EN 15312+A1 i STN EN 16630.

<b>Vrsta proizvoda:</b>	Konstrukcija za trening igara s loptom na otvorenom prostoru
<b>Upotreba:</b>	Trening igre loptom
<b>Namjena:</b>	Opća javnost, mladi, odrasli
<b>Proizvođač:</b>	OCTAGO d.o.o.
<b>Modifikacija:</b>	L+
<b>Dimenzije konstrukcije:</b>	13294 x 5794 x 2550 mm
<b>Dimenzije površine:</b>	14794 x 5794 mm
<b>Dimenzije cilja:</b>	900 x 600 mm
<b>Maksimalna visina pada:</b>	2400 mm
<b>Korišteni materijal:</b>	konstrukcijski čelik, HDPE plastika
<b>Obrada površine:</b>	epoksi, boja u prahu
<b>Profil stupca:</b>	okrugla, 88,9 x 4 mm
<b>Profil zaštitne ograde:</b>	33,7 x 3,2 mm, 42,3 x 4 mm
<b>Težina:</b>	660 kg - 720 kg ovisno o vrsti sidrišta
<b>Raspon boja:</b>	RAL paleta
<b>Standard:</b>	HRN EN 15312+A1

<b>Broj stanica:</b>	1
<b>Kapacitet:</b>	6 - 10 korisnika
<b>Montaža:</b>	24 sata
<b>Vrijeme isporuke:</b>	4 tjedna
<b>Mjesto proizvodnje:</b>	Slovačka

## TEHNIČKI OPIS ELEMENATA

### Minimalni zahtjevi:

- cjelovita antikorozivna obrada svih konstrukcijskih elemenata
- čelični stupovi debljine stijenke min. 4 mm
- čelični okvir zaštitne ograde debljine stijenke min. 3,2 mm
- zaštitne ograde su spojene na stupove pomoću materijala za povezivanje, a ne punim varom
- bez drvenih dijelova konstrukcije
- rukohvati od HDPE plastike
- čelična mreža za golove
- proizvedeno prema standardu **HRN EN 15312+A1**
- čvrsto sidrenje konstrukcije kemijskim sidrom na betonske temelje ili ploču
- površinska obrada konstrukcije komaksitom
- zemlja proizvodnje: **Slovačka**

### Kratak opis seta:

19 potpornih stupova, 11 bočnih zaštitnih ograda, 2 zaštitne ograde za golove, 1 vertikalne ljestve, 3 prečke, 3 paralelne šipke

### Specifikacija sklopa:

- 10 okruglih stupova - visina iznad utjecajne površine 1150 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 4 okrugla stupa - visina iznad utjecajne površine 2550 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 1 okrugli stup - visina iznad utjecajne površine 2150 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm,
- 4 okrugla stupa - visina iznad utjecajne površine 1450 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 10 bočnih zaštitnih ograda - visina iznad utjecajne površine 980 mm, dužina 2300 mm, visina 900 mm, debljina 42 mm
- 1 bočna zaštitna ograda - visina iznad utjecajne površine 1960 mm, dužina 2300 mm, visina 900 mm, debljina 42 mm
- 2 stupa za gol - visina iznad utjecajne površine 980 mm, dužina 2300 mm, visina 900 mm, debljina 42 mm, otvor za gol 900 x 600 mm
- 1 vertikalne ljestve - visina iznad podesta 2400 mm, dužina 1950 mm, širina 1100 mm, promjer prečke 33,7 mm, promjer prečke 33,7 mm
- 1 prečka - visina iznad utjecajne površine 2400 mm, duljina 1100 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 1 prečka - visina iznad utjecajne površine 2000 mm, duljina 1100 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 1 prečka - visina iznad utjecajne površine 1100 mm, duljina 500 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 3 visoke šipke - visina iznad utjecajne površine 1300 mm, dužina 1400 mm, razmak između šipki - 550 i 650 mm, promjer 42 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 3 stepenice - visina iznad utjecajne površine 300 mm, HDPE plastika
- 1 potporni zid iznad rukohvata - visina iznad utjecajne površine 2300 mm, dužina 1100 mm, visina 250 mm, HPDE plastika