


TEHNIČKI LIST

Kataloški broj / proizvod:
OCTAGO MINI S



TLOCRT:

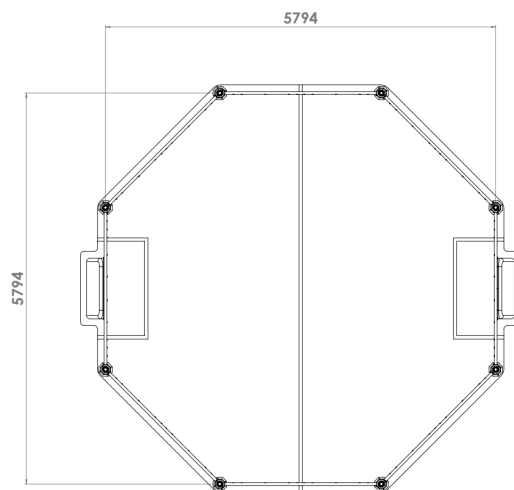

OPIS

Konstrukcija na otvorenom prostoru namijenjena za igranje igara s loptom. Nudi dovoljno prostora za mali nogomet, razne oblike treninga s loptom ili jednostavno vježbanje trikova u Joga Bonito stilu. Teren je netipičnog osmerokutnog oblika, što igru čini još zanimljivijom.

Vrsta proizvoda:	Konstrukcija za trening igara s loptom na otvorenom prostoru
Upotreba:	Trening igre loptom
Namjena:	Opća javnost, mladi, odrasli
Proizvođač:	OCTAGO d.o.o.
Modifikacija:	S
Dimenzije konstrukcije:	5794 x 5794 x 1150 mm
Dimenzije površine:	5794 x 5794mm
Dimenzije cilja:	900 x 600 mm
Maksimalna visina pada:	980mm
Korišteni materijal:	konstrukcijski čelik, HDPE plastika, mreža od užadi
Obrada površine:	pečeni epoksi, boja u prahu
Profil stupca:	okrugli, 88,9 x 4 mm
Profil zaštitne ograde:	33,7 x 3,2 mm, 42,3 x 4 mm
Težina:	440 kg - 500 kg ovisno o vrsti sidrišta
Raspon boja:	RAL paleta
Standard:	HRN EN 15312+A1
Broj stanica:	1
Kapacitet:	2-4 korisnika
Montaža:	4 sata
Vrijeme isporuke:	4 tjedna
Mjesto proizvodnje:	Slovačka

TEHNIČKI OPIS ELEMENATA

Minimalni zahtjevi:

- cjelovita antikorozivna obrada svih konstrukcijskih elemenata
- čelični stupovi debljine stijenke min. 4 mm
- čelični okvir zaštitne ograde debljine stijenke min. 3,2 mm
- zaštitne ograde su spojene na stupove pomoću materijala za povezivanje, a ne punim varom
- bez drvenih dijelova konstrukcije
- rukohvati od HDPE plastike
- mreža za gol od konopa
- proizvedeno prema standardu **HRN EN 15312+A1**
- čvrsto sidrenje konstrukcije kemijskim sidrom na betonske temelje ili ploču
- površinska obrada konstrukcije komaksitom
- zemlja proizvodnje: **Slovačka**

Kratak opis seta:

8 potpornih stupova, 6 bočnih zaštitnih ograda, 2 zaštitne ograde za golove

Specifikacija sklopa:

- 8 okruglih stupova - visina iznad utjecajne površine 1150 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 6 bočnih zaštitnih ograda - visina iznad utjecajne površine 980 mm, dužina 2300 mm, visina 900 mm, debljina 42 mm
- 2 stupa za gol - visina iznad utjecajne površine 980 mm, dužina 2300 mm, visina 900 mm, debljina 42 mm, otvor za gol 900 x 600 mm