


Kataloški broj / Naziv:  
**OCTAGO G2.2**

**TLOCRT:**

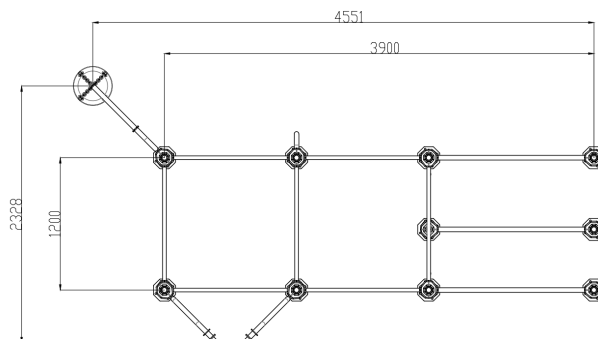

K.Dizajn je namijenjen za street workout, fitness i freestyle. Sastoji se od vertikalnih ljestava, sedam prečki, tri paralelne prečke, obruča za gimnastičke obruče, vreće za udaranje, vertikalne prečke i potpornog zida iznad prečki za trening stoja na rukama. Ovi elementi pružaju prostor za stoj na rukama, zgibove s različitim hvatovima, sklekove na paralelnim prečkama i druge vježbe. Možete to učiniti sami. Dolazit će uglavnom odrasli. Zahvaljujući korištenim materijalima, konstrukcija ima izvrsnu stabilnost.

Vrsta proizvoda: Oprema za vježbanje s vlastitom težinom na otvorenom.  
Upotreba: Oprema za fitness na otvorenom, trening snage i kondicije.  
Određivanje: Šira javnost, mladi od 15 godina, odrasli.

Proizvođač: OCTAGO d.o.o.  
Modifikacija: G2.2

Konstruktivske dimenzije: 4551 x 2328 x 2965 mm  
Dimenzije područja: 7500x5400mm  
Kritična visina pada: 2400 mm  
Korišteni materijal: konstrukcijski čelik, plastika  
Površinska obrada: pečena epoksidna smola, praškasti premaz  
Profil stupca: okrugli, 88,9 x 4 mm  
Profil šipki, ljestava: 33,7 x 3,2 mm  
Profil bradiel: 42,3 x 4 mm  
Težina: 455 kg - 510 kg ovisno o vrsti sidrišta

Raspon boja: RAL paleta  
Norma: HRN EN 166 30

Broj lokacija: 11  
Kapacitet: 10 osobe  
Montaža: 3 - 5 sati  
Vrijeme isporuke: 4 tjedna  
Mjesto proizvodnje: Slovačka

## TEHNIČKI OPIS ELEMENATA

### Minimalni zahtjevi:

- potpuna antikorozivna obrada svih konstrukcijskih elemenata,
- čelični stupovi s debljinom stijenke od najmanje 4 mm,
- čelične šipke s debljinom stijenke od najmanje 3,2 mm,
- čelični rukohvati s debljinom stijenke od najmanje 4 mm,
- elementi su spojeni pomoću čahure s podesivom visinom, a ne fiksnim zavarom,
- bez drvenih dijelova konstrukcije,
- certifikat igrališta prema standardu **HRN EN 16630:2015**,
- čvrsto sidrenje konstrukcije kemijskim sidrom na betonske temelje ili ploču,
- komaksitna površinska obrada konstrukcije,
- nalaze se na konstrukciji **QR kodovi za pristup aplikaciji s primjerima vježbi**,
- zemlja proizvodnje: **Slovačka**.

### Kratak opis seta:

vertikalne ljestve, 5 dugih prečki, 2 paralelne prečke, tri visoke prečke, vertikalna prečka, vješalica za gimnastičke kolutove, vješalica za vreću za udaranje, potporni zid iznad prečki.

### Specifikacija montaže:

- 6 kom okruglih stupova - visina iznad udarne površine 2550 mm, promjer 88,9 mm, minimalna debljina stijenke 4 mm,
- 4 kom okruglih stupova - visina iznad udarne površine 1450 mm, promjer 88,9 mm, minimalna debljina stijenke 4 mm,
- 3 kom visokih tračnica – visina iznad površine za slijetanje 1300 mm, duljina 1400 mm, razmak između tračnica – 550 i 650 mm, promjer 42 mm, minimalna debljina stijenke 4 mm,
- 1 kom vertikalne ljestve - visina iznad površine za slijetanje 2400 mm, duljina 1950 mm, širina 1100 mm, promjer šipki 33,7 mm, promjer prečki 33,7 mm,
- 1 kom. ovjes za gimnastičke kolutove - visina iznad površine za doskok 2900 mm, duljina 750 mm, širina ovjesa koluta 600 mm,
- 1 kom. viseća vreća za boks - visina iznad udarne površine 2550 mm, duljina 919 mm,
- 1 kom vertikalna šipka - visina iznad površine za slijetanje 2400 mm, duljina 1950 mm, promjer 42 mm, minimalna debljina stijenke 4 mm,
- 1 kom. horizontalna šipka - visina iznad površine za doskok 2300 mm, duljina 1100 mm, promjer 33,7 mm, minimalna debljina stijenke 3,2 mm,
- 2 kom. šipke za utege - visina iznad površine za doskok 2200 mm, duljina 1100 mm, promjer 33,7 mm, minimalna debljina stijenke 3,2 mm,
- 1 kom. horizontalna šipka - visina iznad površine za doskok 2100 mm, duljina 1100 mm, promjer 33,7 mm, minimalna debljina stijenke 3,2 mm,
- 1 kom. horizontalna šipka - visina iznad površine za doskok 1800 mm, duljina 1100 mm, promjer 33,7 mm, minimalna debljina stijenke 3,2 mm,
- 2 kom. šipki - visina iznad površine za slijetanje 1300 i 1100 mm, duljina 450 i 500 mm, promjer 33,7 mm, minimalna debljina stijenke 3,2 mm,
- 1 kom. potporni zid iznad rukohvata - visina iznad udarne površine 2400 mm, duljina 1100 mm, visina 250 mm, HDPE plastika.