
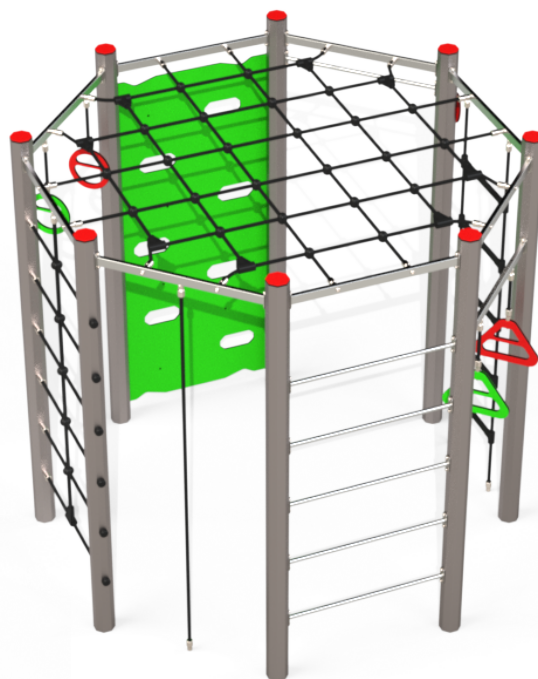


Kataloški broj / proizvod:

CL38A

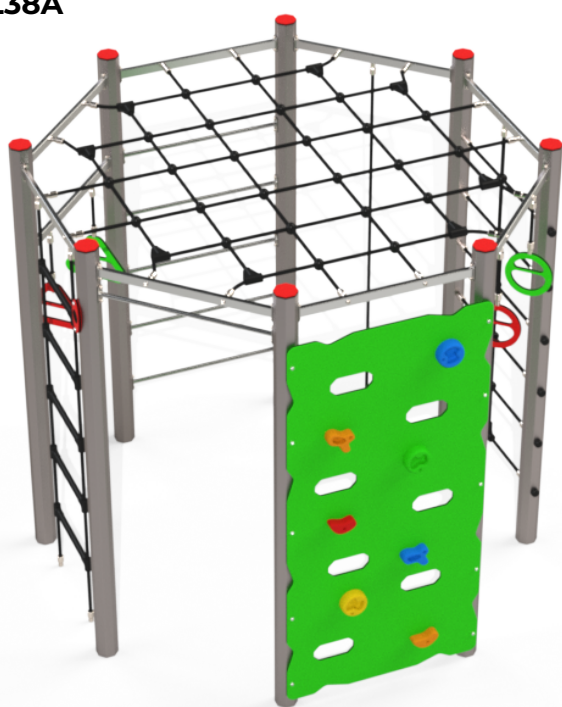

OPIS:

Element za penjanje u ravnoteži koji podržava razvoj ravnoteže, koordinacije, sposobnosti snage i orijentacije u prostoru.

SADRŽI:

Potporni stupovi od aluminijskih profila, ljestve, horizontalna i vertikalna mreža od užeta, vertikalne ljestve, ljestve od užeta, uže sa stepenicama pričvršćeno na okvir od nehrđajućeg čelika, trapez, trapez s okruglim i trokutastim ručkama, zid za penjanje sa kamenjem za penjanje i 8 stupova za pokrivanje.



Klasifikacija:	zidovi za penjanje
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Odlučnost:	vanjski
Dimenzije:	2046 x 2046 x 2010 mm
Područje utjecaja:	Ø 5646 mm
Kritična visina pada:	1700 mm
Dobna kategorija:	3 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač

TEHNIČKI OPIS:

Osmerokutni aluminijski nosivi okviri profila 90 x 90 mm tretirani su elex tretmanom. Zid za penjanje, stepenice, okrugli i trokutasti rukohvati i završne kape stupova izrađeni su od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Konektori za užad izrađeni su od poliamida u boji. Uže i elementi za penjanje izrađeni su od PP (polipropilena). Uže je debljine 16 mm s čeličnim ojačanjem i povezano je aluminijskim konektorima. Vertikalne ljestve, šipke i ostali metalni dijelovi izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Kamenje za penjanje izrađeno je od visokokvalitetne smole (polyresin). Spojni materijal je izrađen od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije ne zahtijevaju održavanje i dizajnirani su kao **ANTIVandal**.

Vrsta udarne površine prema **HRN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: malč kora, drvena sječka, pijesak, šljunak, drugi materijali i druge debljine.

TLOCRT:

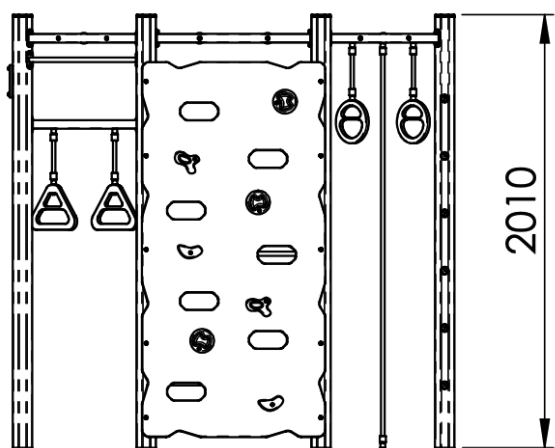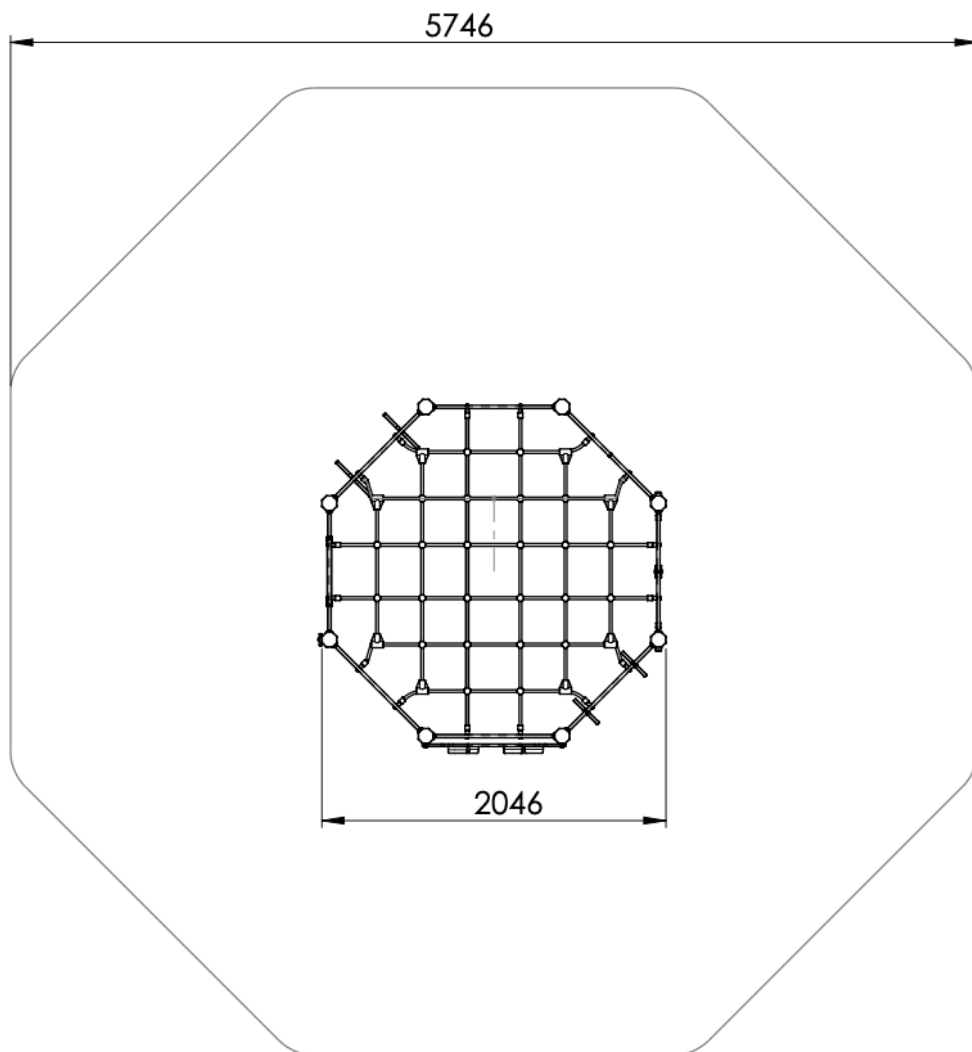

PROVJERITE PLAN:

Vizualni pregled - 1 puta tjedno od strane operatera

Operativni pregled – obavlja operater 4 puta godišnje

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba