


Kataloški broj / proizvod:

A8708 MP

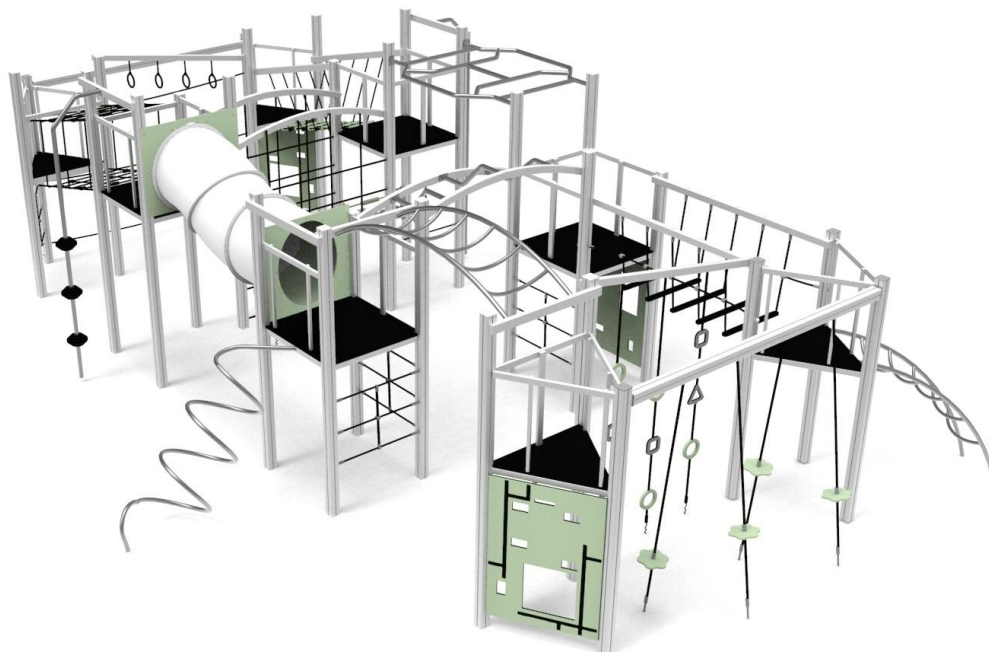

OPIS:

Set za igru namijenjen za igranje i penjanje, koji nudi gotovo sve za savršenu zabavu.

SADRŽI:

Potporni stupovi od aluminijskih profila, 4x otvorenih tornjeva s platformama, 4x otvorenih tornjeva s platformama u obliku trokuta, 3x zida za penjanje s izrezima, stup za penjanje, stup za penjanje s diskovima, 3x konopa s krugovima, kvadratima i trokutima pričvršćenim u aluminijski okvir, 4x konopa s cvjetićima, diskovi učvršćeni u aluminijskim okvirima, pomični ravni i nagnuti most od konopa sa stepenicama, pomični nagnuti most od konopa, savijene ljestve za penjanje od nehrđajućeg čelika, spiralna šipka, 5x ravnih mreža za penjanje od konopa, savijene vodoravne ljestve i vodoravne ljestve u obliku osmerokuta učvršćene u aluminijski okvir, 3x šipke u obliku slova Z učvršćene u aluminijski okvir, tunel, 2x velike mreže od konopa učvršćene u savijenom aluminijskom okviru, 4x prstena učvršćena u aluminijskom okviru, 3x horizontalna konopa učvršćena u aluminijskom okviru, interaktivna ploča brojač i bočne panele.

Klasifikacija:	kombinirani setovi za igru
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Odlučnost:	vanjska
Dimenzije:	6700 x 9670 x 2880 mm
Područje utjecaja:	9700 x 13190 mm
Kritična visina pada:	2650 mm
Dobna kategorija:	5 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač


TEHNIČKI OPIS:

Potporni aluminijski okviri 90 x 90 mm su eloksirani. Platforma je izrađena od 20 mm HDPE protuklizne ploče koja je montirana u aluminijski okvir. Bočne panele, zid za penjanje s izrezima, stepenice, diskovi, kamenje, krugovi, kvadrati i trokuti izrađeni su od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Penjalica, spiralne šipke, savijene vodoravne ljestve, osmerokutne vodoravne ljestve, vodoravne prečke, vodoravne prečke u obliku slova Z i savijene ulazne ljestve

izrađene su od nehrđajućeg čelika. Okviri i ograde izrađeni su od anodiziranog aluminija. Tunel je izrađen od polietilena (termoplasta). Uže i elementi za penjanje izrađeni su od PP (polipropilena). Uže je debljine 16 mm s čeličnim pojačanjem povezano aluminijским konektorima. Spojni materijal izrađen je od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije ne zahtijevaju održavanje i **otporni su na vandalizam.**

Vrsta utjecajne površine prema **HRN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: kora malča, drvena sječka, pijesak, šljunak, ostali materijali i ostale debljine.

TLOCRT:

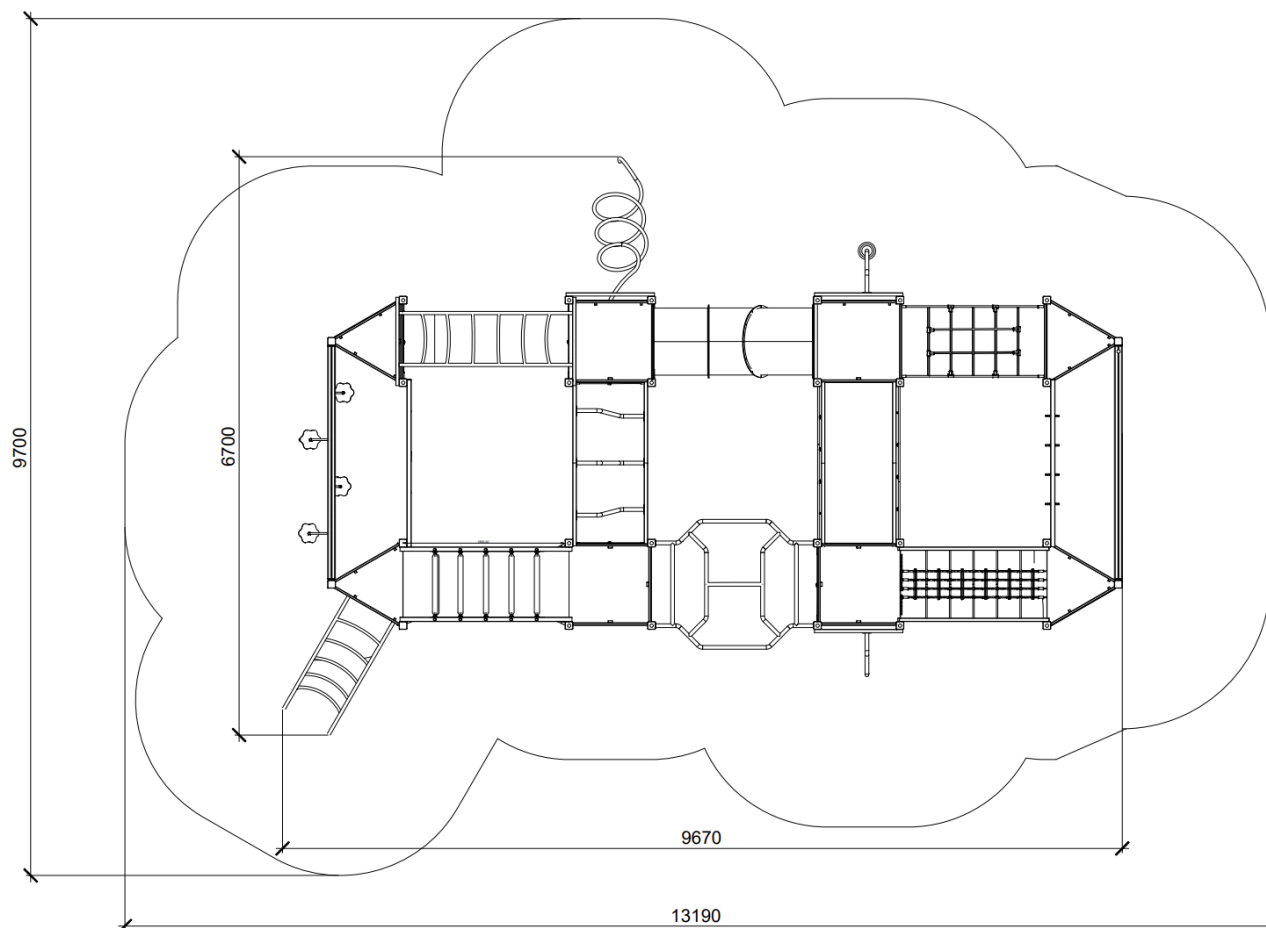

PROVJERITE PLAN:

Vizualni pregled - jednom tjedno obavlja operater

Operativni pregled – provodi ga 4 puta godišnje operater

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba