


Kataloški broj / proizvod:

A9066.2 - PADINSKI TOBOGAN 1600 MM

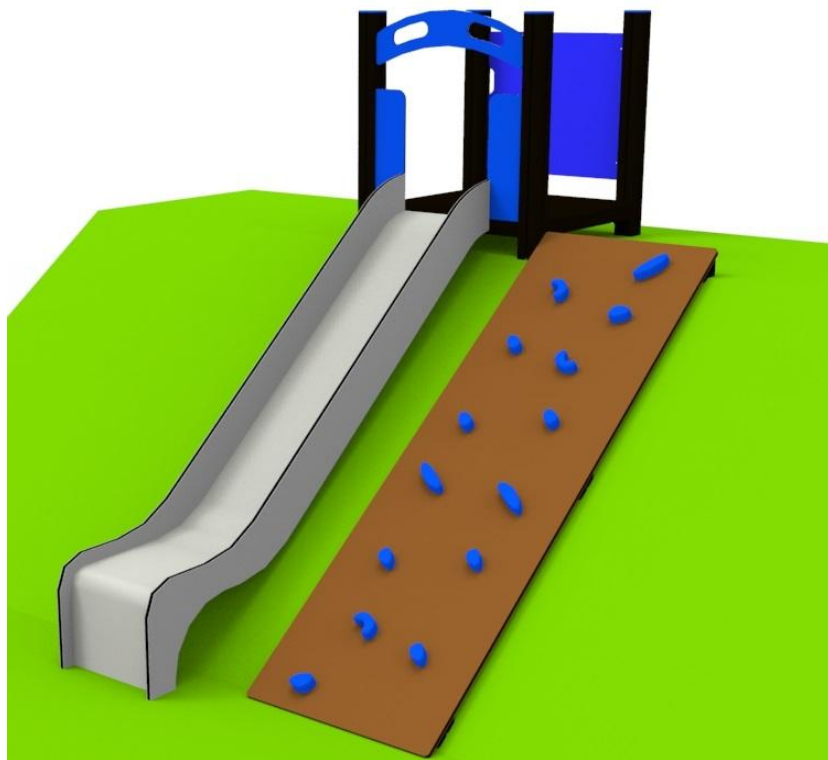

OPIS:

Tobogan sa zidom za penjanje.

SADRŽI:

Potporni stupovi od aluminijskih profila, otvoreni nagnuti tobogan, bočne panele i zid za penjanje s kamenjem.


Klasifikacija:	tobogani
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Namjena:	vanjska
Dimenzije:	3100 x 1650 x 2420 mm
Sigurnosna zona:	6620 x 4720 mm
Kritična visina pada:	1600 mm
Dobna kategorija:	3 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač

TEHNIČKI OPIS:

Potporni aluminijski okviri profila 90 x 90 mm su eloksirani. Platforma je izrađena od 20 mm HDPE protuklizne ploče, koja je montirana u aluminijski okvir 870 x 870 mm. Bočne panele i zid za penjanje s izrezima izrađeni su od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Kamenje za penjanje izrađeno je od HDPE plastike debljine 38 mm. Tobogan je izrađen od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Spojni materijal izrađen je od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije ne zahtijevaju održavanje i **otporni su na vandalizam**.

Vrsta utjecajne površine prema **STN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: kora malča, drvena sječka, pijesak, šljunak, ostali materijali i ostale debljine.

TLOCRT:

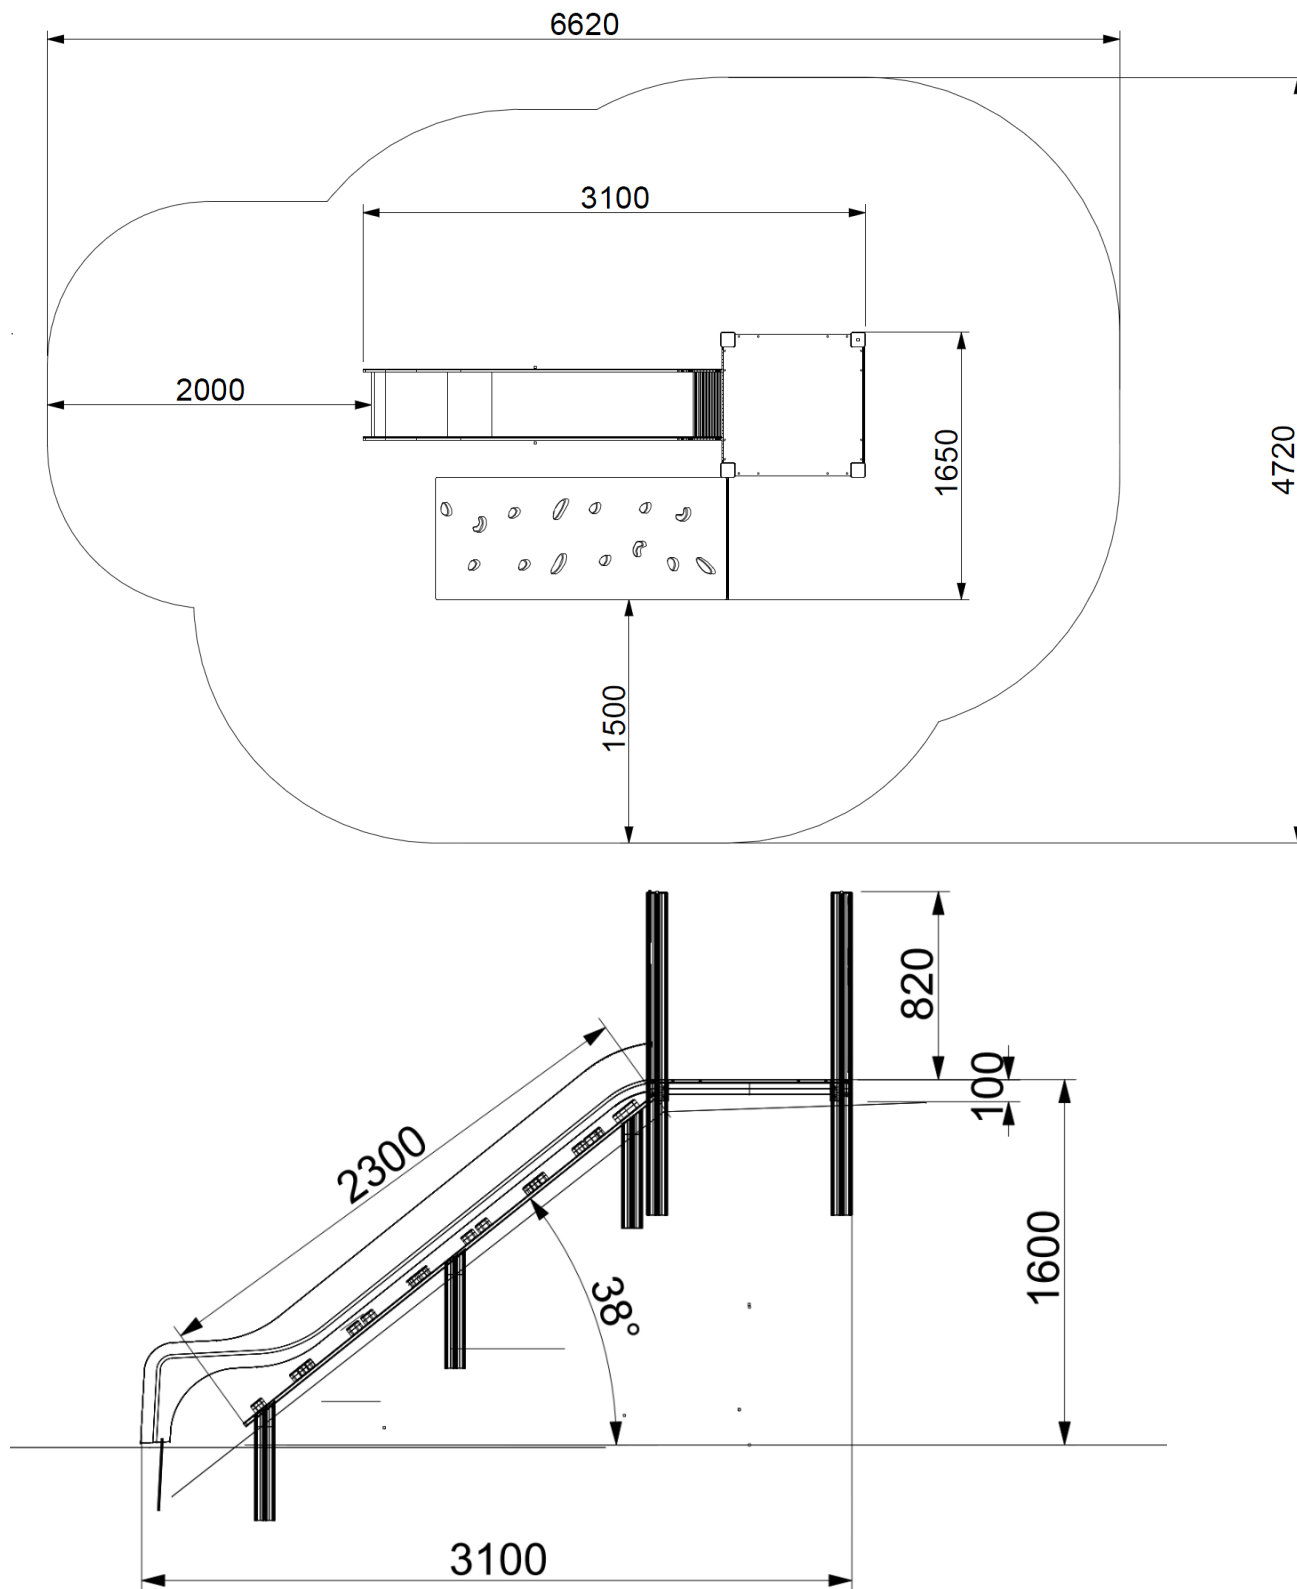

PROVJERITE PLAN:

Vizualni pregled - jednom tjedno obavlja operater

Operativni pregled – obavlja operater 4 puta godišnje

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba