


Kataloški broj / proizvod:

A607 - OKRETNi VRTULJAK

TLOCRT:

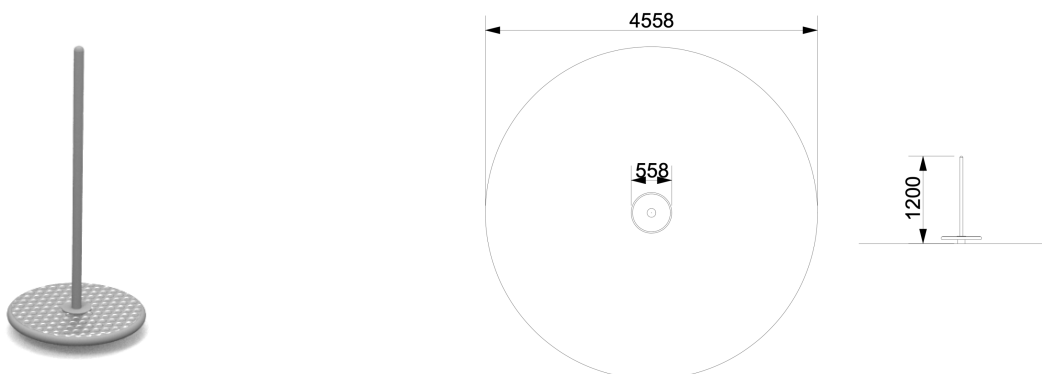

OPIS:

Vrtuljak za stajanje sa stupom za držanje u sredini. Promjer vrtuljka 558 mm.

SADRŽI:

Potporna metalna konstrukcija i metalni središnji stup za držanje, podnica od protukliznog aluminija.

Klasifikacija:	vrtuljci
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Namjena:	vanjska
Dimenzije:	558 x 558 x 1200 mm
Sigurnosna zona:	4558 x 4558 mm
Kritična visina pada:	128 mm
Broj korisnika:	1
Nosivost:	50 kg
Dobna kategorija:	3 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač

TEHNIČKI OPIS:

Konstrukcija vrtuljka izrađena je od čeličnih profila tanke stijenke kružnog, kvadratnog i pravokutnog presjeka zavarenih u zaštitnoj atmosferi TIG metodom. Za metalne dijelove koristi se epoksi boja u prahu - komaksit. Površina platforme izrađena je od aluminijskog protukliznog lima s prešanim izbočinama za sigurniju upotrebu proizvoda. Jednostavnu i sigurnu rotaciju konstrukcije osiguravaju tri masivna konusna ležaja koja se obično koriste u industriji. Spojni materijal izrađen je od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije ne zahtijevaju održavanje i **otporni su na vandalizam.**

Vrsta utjecajne površine prema **STN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: površinski sloj tla, travnjak, kora malča, drvena sječka, pijesak, šljunak, ostali materijali i ostale debljine.

PROVJERITE PLAN:

Vizualni pregled - jednom tjedno obavlja operater

Operativni pregled – obavlja operater 4 puta godišnje

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba