

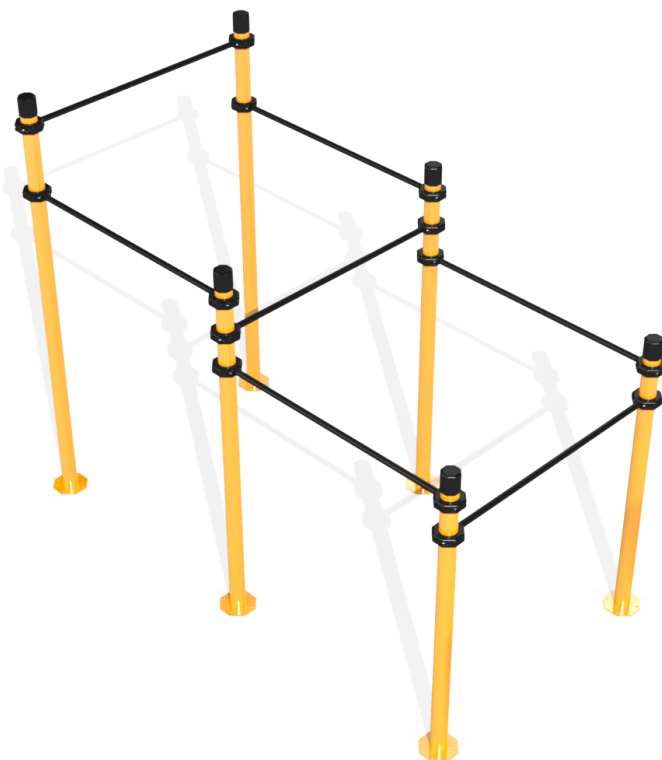

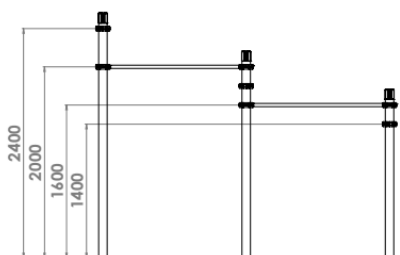


Kataloški broj / Naziv:
M - 006 / KASKADA ŠIPKI

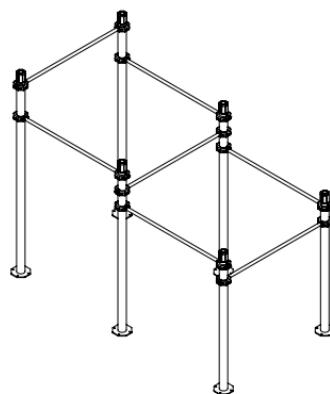

TLOCRT:



OPIS:

Konstrukcija je namijenjena za street workout, fitness i freestyle. Sastoji se od sedam šipki različitih visina koje daju prostor za širok raspon vježbi gornjeg dijela tijela. Zahvaljujući korištenim materijalima, konstrukcija je izuzetno stabilna.

Vrsta proizvoda: Konstrukcija za vježbe s vlastitom težinom na otvorenom prostoru
Upotreba: Fitness oprema na otvorenom, trening snage i kondicije
Namjena: Opća javnost, mladi od 15 godina, odrasli

Proizvođač: OCTAGO d.o.o.
Modifikacija: M - 006

Dimenzije: 3000 x 1500 x 2550 mm
Područje utjecaja: 6000 x 4500 mm
Maksimalna visina pada: 1400 mm
Korišteni materijal: konstrukcijski čelik, plastika
Obrada površine: pečeni epoksi, boja u prahu
Profil stupa: okrugla, 88,9 x 4 mm
Profil barijere: 33,7 x 3,2 mm
Težina: 282 - 314 kg ovisno o vrsti sidrišta

Raspon boja: RAL paleta
Norma: STN EN 166 30

Broj stanica: 7
Kapacitet: 7 ljudi
Montaža: 4 sata
Vrijeme isporuke: 6 - 8 tjedana
Proizvodnja: Slovačka

TEHNIČKI OPIS ELEMENATA

Minimalni zahtjevi:

- u cijelosti antikorozivna obrada svih konstrukcijskih elemenata
- čelični stupovi debljine stijenke min. 4 mm
- čelične šipke debljine stijenke min. 4 mm
- elementi su spojeni čahurom podesivom po visini, a ne punim varom
- proizvedeno prema standardu **STN EN 16630:2015**
- čvrsto sidrenje konstrukcije kemijskim sidrom na betonske temelje ili ploču
- površinska obrada konstrukcije komaksitom
- na konstrukciju se postavljaju **QR kodovi za pristup aplikaciji s primjerima vježbi**
- zemlja proizvodnje: **Slovačka**

Specifikacija sklopa:

- 2x okrugla stupa - visina iznad utjecajne površine 2550 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 2x okrugla stupa - visina iznad utjecajne površine 2150 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 2x okrugla stupa - visina iznad utjecajne površine 1750 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 3x prečke - visina iznad utjecajne površine 1400 / 1800 / 2400 mm, duljina 1500 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 2x prečke - visina iznad utjecajne površine 2000 mm, duljina 1500 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 2x prečke - visina iznad utjecajne površine 1600 mm, duljina 1500 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm

