
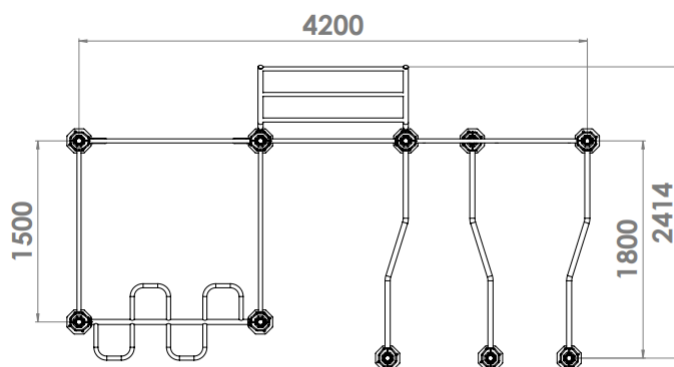


Kataloški broj / Naziv:
OCTAGO PARA P1

TLOCRT:

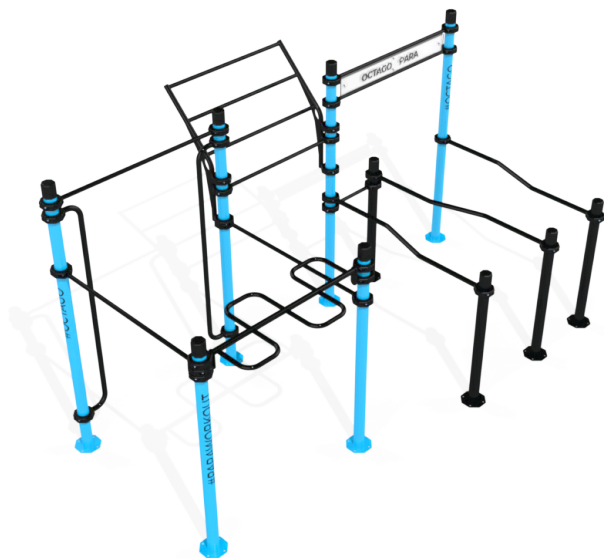

Konstrukcija je namijenjena za street workout, fitness i freestyle. Sastoji se od nagnutih ljestvi, tri šipke za povlačenje, para paralelnih šipki, dvije vertikalne šipke za pomoć pri pristupu elementima vježbe, zakrivljene šipke i potpornog zida za vježbanje stoja na rukama. Ovi elementi daju prostor za kretanje, vježbanje zgibova s raznim hvataljkama, propadanja na paralelnoj šipki i ostale vježbe. Konstrukcija također ima funkciju za korisnike s fizičkim invaliditetom. Zahvaljujući korištenim materijalima, konstrukcija je izuzetno stabilna i certificirana.

Vrsta proizvoda:
Upotreba:
Odlučnost:

Konstrukcija za vježbe s vlastitom težinom na otvorenom prostoru
Fitness oprema na otvorenom, trening snage i kondicije
Opća javnost, mladi od 15 godina, odrasli, osobe s invaliditetom

Proizvođač:
Modifikacija:

OCTAGO d.o.o.
P1

Dimenzije konstrukcije:
Dimenzije d. površine:
Maksimalna visina pada:
Korišteni materijal:
Obrada površine:
Profil stupa:
Profil šipki, ljestava:
Bradiel profil:
Težina:

4200 x 1800 x 2350 mm
4977 x 7500 mm
1400 mm
konstrukcijski čelik, plastika
pečeni epoksi, boja u prahu
okrugli, 88,9 x 4 mm
33,7 x 3,2 mm
42,3 x 4 mm
515 kg - 560 kg ovisno o vrsti sidrišta

Raspon boja:
Norma:

RAL paleta
STN EN 166 30

Broj stanica:
Kapacitet:
Montaža:
Vrijeme isporuke:
Mjesto proizvodnje:

7
7 osoba
4 sata
4 tjedna
Slovačka

TEHNIČKI OPIS ELEMENATA

Minimalni zahtjevi:

- u cijelosti antikorozivna čelična konstrukcija
- površinska obrada: epoksi, boja u prahu
- elementi su spojeni stezaljkom podesivom po visini, a ne punim varom
- nema drvenih dijelova konstrukcije
- profil materijala: stupovi: 88,9 x 3 mm, šipke/ljestve: 33,7 x 3,2 mm, šipke: 42,3 x 4 mm
- HDPE plastika debljine 15/19 mm
- čvrsto sidrenje konstrukcije kemijskim sidrom na betonske temelje ili ploču
- minimalna dob i visina vježbača: 15 godina i 140 cm, maksimalna težina vježbača: 110 kg
- proizvedeni prema standardu **STN EN 16630:2015**
- na konstrukciju se postavljaju **QR kodovi za pristup aplikaciji s primjerima vježbi**
- zemlja proizvodnje: **Slovačka**

Kratak opis seta:

nagnute ljestve, 3x duge šipke, zakrivljena šipka, kratka šipka, par visokih šipki, 2x vertikalna šipka, potporni zid za vježbanje stoja na rukama.

Specifikacija sklopa:

- 4x okrugla stupa - visina iznad utjecajne površine 2350 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 2x okrugla stupa - visina iznad utjecajne površine 1850 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 4x okrugla stupa - visina iznad utjecajne površine 1250 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 3x para visokih šipki - visina iznad utjecajne površine 1100 mm, dužina 1700 mm, razmak između šipki - 600 - 1050 mm, promjer 42 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 1x nagnute ljestve - visina iznad podesta 2350 mm, dužina 700 mm, širina 1200 mm, promjer grede 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 2x vertikalne šipke - visina iznad utjecajne površine 2000 mm, duljina 1950 mm, promjer 42 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 1x prečka - visina iznad utjecajne površine 2100 mm, duljina 1400 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 1x prečka - visina iznad utjecajne površine 1600 mm, duljina 1400 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 1x kratka prečka - visina iznad utjecajne površine 900 mm, duljina 500 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 1x zakrivljena prečka - visina iznad utjecajne površine 1700 mm, dužina 1400 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 1x potporni zid iznad rukohvata - visina iznad utjecajne površine 2100 mm, dužina 1650 mm, visina 250 mm, HDPE plastika