
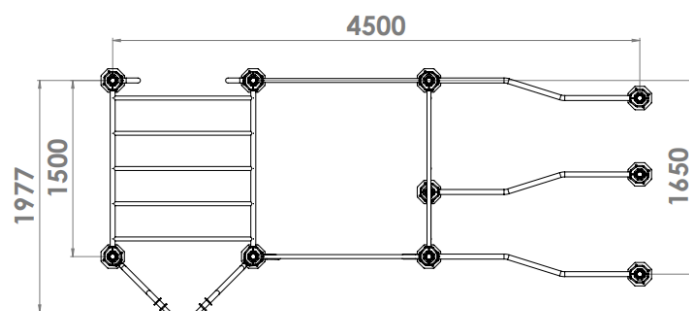


Kataloški broj / Naziv:

OCTAGO PARA P2

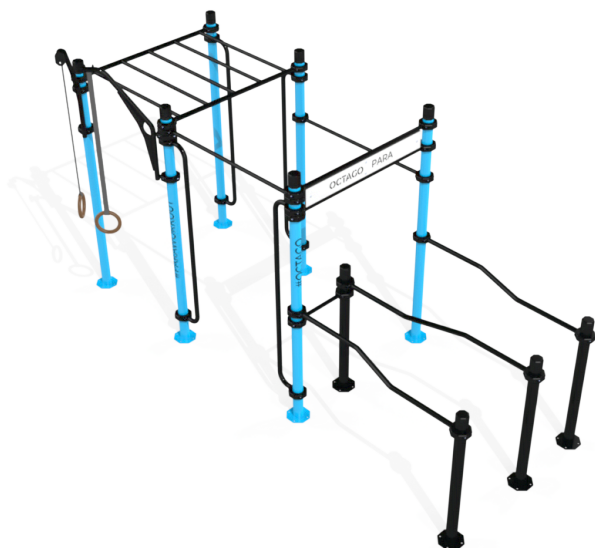

Konstrukcija je namijenjena za street workout, fitness i freestyle. Sastoji se od nagnutih ljestvi, tri šipke za povlačenje, para paralelnih šipki, četiri vertikalne šipke za pomoć pri pristupu elementima vježbe, nosača za gimnastičke karike i potpornog zida za vježbanje stoja na rukama. Ovi elementi daju prostor za kretanje, vježbanje zgibova s različitim hvataljkama, propadanja na paralelnoj šipki i ostale vježbe. Konstrukcija također ima funkciju za korisnike s fizičkim invaliditetom. Zahvaljujući korištenim materijalima, konstrukcija je izuzetno stabilna i certificirana.

Vrsta proizvoda:

Upotreba:

Namjena:

Konstrukcija za vježbe s vlastitom težinom na otvorenom prostoru

Fitness oprema na otvorenom, trening snage i kondicije

Opća javnost, mladi od 15 godina, odrasli, osobe s invaliditetom

Proizvođač:

Modifikacija:

OCTAGO d.o.o.

P2

Dimenzije konstrukcije:

Dimenzije d. površine:

Maksimalna visina pada:

Korišteni materijal:

Obrada površine:

Profil stupa:

Profil šipki, ljestava:

Paralelne šipke:

Težina:

4500 x 1977 x 2926 mm

4977 x 7500 mm

1400 mm

konstrukcijski čelik, plastika

pečeni epoksi, boja u prahu

okrugli, 88,9 x 4 mm

33,7 x 3,2 mm

42,3 x 4 mm

550 kg - 595 kg ovisno o vrsti sidrišta

Raspon boja:

Norma:

RAL paleta

STN EN 166 30

Broj stanica:

Kapacitet:

Montaža:

Vrijeme isporuke:

Mjesto proizvodnje:

6

7 osoba

4 sata

4 tjedna

Slovačka

TEHNIČKI OPIS ELEMENATA

Minimalni zahtjevi:

- u cijelosti antikorozivna čelična konstrukcija
- površinska obrada: epoksi, boja u prahu
- elementi su spojeni stezaljkom podesivom po visini, a ne punim varom
- nema drvenih dijelova konstrukcije
- profil materijala: stupovi: 88,9 x 3 mm, šipke/ljestve: 33,7 x 3,2 mm, šipke: 42,3 x 4 mm
- HDPE plastika debljine 15/19 mm
- čvrsto sidrenje konstrukcije kemijskim sidrom na betonske temelje ili ploču
- minimalna dob i visina vježbača: 15 godina i 140 cm, maksimalna težina vježbača: 110 kg
- proizvedeni prema standardu **STN EN 16630:2015**
- na konstrukciju se postavljaju **QR kodovi za pristup aplikaciji s primjerima vježbi**
- zemlja proizvodnje: **Slovačka**

Kratak opis seta:

horizontalne ljestve, 2x duge prečke, kratka prečka, par visokih šipki, 4x vertikalni uteg, vješalica za gimnastičke karike, potporni zid za vježbanje stoja na rukama.

Specifikacija sklopa:

- 6x okruglih stupova - visina iznad utjecajne površine 2350 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 4x okrugla stupa - visina iznad utjecajne površine 1250 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 3x visokih par šipki - visina iznad utjecajne površine 1100 mm, dužina 1700 mm, razmak između šipki - 600 - 1050 mm, promjer 42 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 1x horizontalne ljestve - visina iznad podesta 2400 mm, širina 1200 mm, dužina 1400 mm, promjer prečke 33,7 mm, promjer prečke 42 mm
- 1x vješalice za gimnastičke karike - visina iznad utjecajne površine 2900 mm, dužina 750 mm, širina karike vješalice 600 mm
- 4x vertikalne šipke - visina iznad utjecajne površine 2000 mm, duljina 1950 mm, promjer 42 mm, min. debljina stijenke 4 mm
- 1x prečka - visina iznad utjecajne površine 2100 mm, duljina 1400 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 1x prečka - visina iznad utjecajne površine 1600 mm, duljina 1400 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 1x kratka prečka - visina iznad utjecajne površine 900 mm, duljina 500 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina stijenke 3,2 mm
- 1x potporni zid iznad rukohvata - visina iznad utjecajne površine 2100 mm, dužina 1650 mm, visina 250 mm, HDPE plastika