

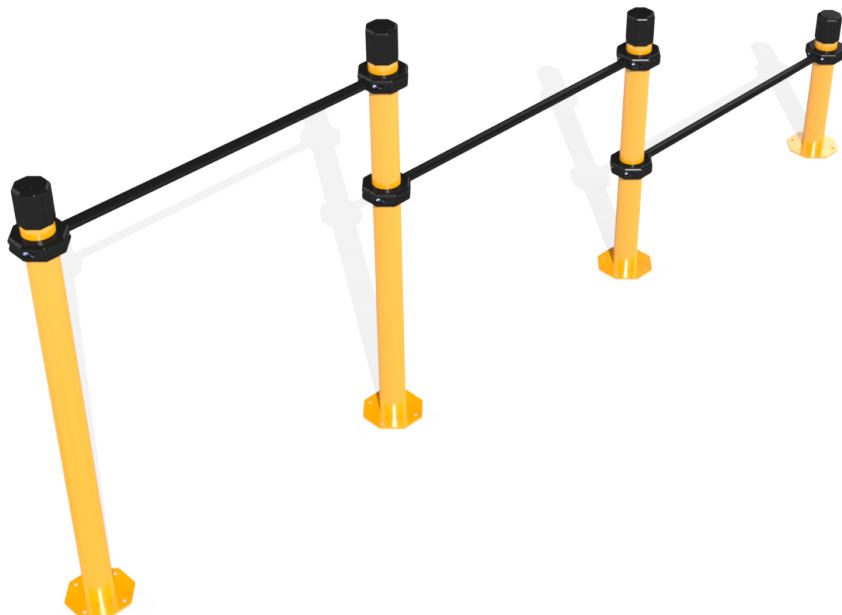



Kataloški broj / Naziv:

M - 001 / NIZAK VRATILA ZA ZGIBOVE

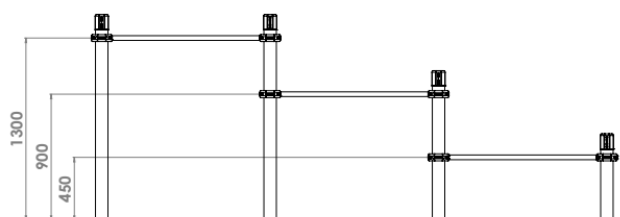

TLOCRT:

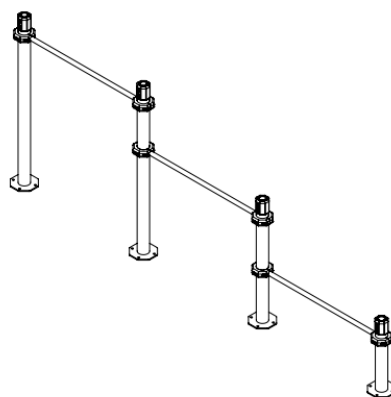

OPIS:

Konstrukcija namijenjena za street workout, fitness i freestyle. Sastoji se od tri šipke na različitim visinama. Pruža prostor za gotovo sve vježbe gornjeg dijela tijela. Na konstrukciji se mogu izvoditi sklekovi, australska povlačenja, dipovi u sjedećem položaju i druge vježbe. Konstrukcija je prvenstveno namijenjena odraslima. Zahvaljujući upotrijebljenim materijalima, konstrukcija ima izvrsnu stabilnost.

Vrsta proizvoda: Vanjski element za vježbanje s vlastitom tjelesnom težinom
Namjena: Vanjski sprava za jačanje, snaga, kondicijski trening
Ciljna skupina: Šira javnost, mladi od 15 godina, odrasle osobe

Proizvođač: OCTAGO d.o.o.
Modifikacija: M - 001

Dimenzije: 3600 x 100 x 1450 mm
Zona pada: 6600 x 3100 mm
Maksimalna visina pada: 300 mm
Materijal: konstrukcijski čelik, plastika
Površinska obrada: pečeni epoksid, praškasta boja
Profil stupova: 88,9 x 4 mm
Težina: 111 – 129 kg (ovisno o vrsti sidrenja)

Paleta boja: RAL paleta
Norma: HRN EN 16630

Broj stanica za vježbanje: 3
Kapacitet: 3 osobe
Instalacija: 3 sata
Rok isporuke: 4 tjedna
Zemlja proizvodnje: Slovačka

TEHNIČKI OPIS ELEMENATA

Minimalni zahtjevi:

- potpuna antikorozivna zaštita svih elemenata konstrukcije,
- čelični stupovi s minimalnom debljinom zida 4 mm,
- čelične šipke s minimalnom debljinom zida 3,2 mm,
- elementi povezani pomoću visinski podesivih obujmica, a ne fiksnim zavarenim spojem,
- izrađeno prema normi HRN EN 16630:2015,
- čvrsto sidrenje konstrukcije kemijskim sidrima na betonske temelje ili ploču,
- komaxit površinska obrada konstrukcije,
- konstrukcija je opremljena QR kodovima za pristup aplikaciji s prikazom vježbi,
- zemlja proizvodnje: Slovačka.

SPECIFIKACIJA SETA:

- 2 kom okrugli stupovi – visina iznad podloge 1450 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina zida 4 mm
- 1 kom okrugli stup – visina iznad podloge 1050 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina zida 4 mm
- 1 kom okrugli stup – visina iznad podloge 600 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina zida 4 mm
- 3 kom šipke – visine iznad podloge 450 / 900 / 1300 mm, duljina 1200 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina zida 3,2 mm