
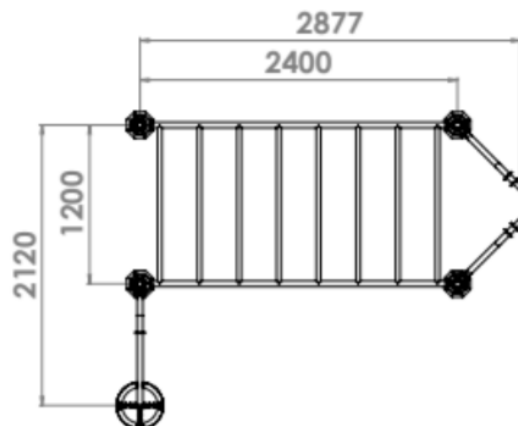


Kataloški broj / Naziv:
OCTAGO G4.3

TLOCRT:

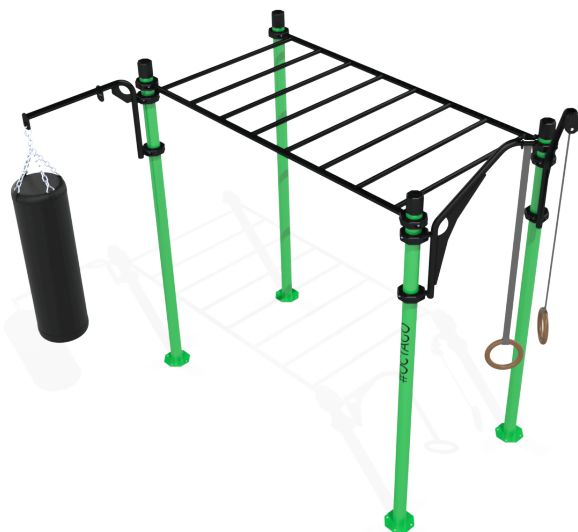

Konstrukcija je namijenjena za street workout, fitness i freestyle. Sastoji se od horizontalnog ljestve, Szavjese za gimnastičke kolutove i zavjesa za vreću za udaranje. Ovi elementi pružaju prostor za stoj na rukama, vježbanje zgibova s različitim hvatovima, trening boksa i druge vježbe. Odrasli će u tome posebno uživati. Zahvaljujući korištenim materijalima, konstrukcija ima izvrsnu stabilnost.

Vrsta proizvoda: Oprema za vježbanje s vlastitom težinom na otvorenom.
Upotreba: Oprema za fitness na otvorenom, trening snage i kondicije.
Određivanje: Šira javnost, mladi od 15 godina, odrasli.

Proizvođač: OCTAGO d.o.o.
Modifikacija: G4.3

Konstrukcijske dimenzije: 2877 x 2120 x 2965 mm
Dimenzije područja: 6377x5620mm
Maksimalna visina pada: 2400 mm
Korišteni materijal: konstrukcijski čelik, plastika
Površinska obrada: pečena epoksidna smola, praškasti premaz
Profil stupca: okrugli, 88,9 x 4 mm
Profil šipki, ljestava: 33,7 x 3,2 mm
Težina: 240 kg - 265 kg ovisno o vrsti sidrišta

Raspon boja: RAL paleta
Norma: HRN EN 166 30

Broj lokacija: 4
Kapacitet: 4 osobe
Montaža: 3 - 5 sati
Vrijeme isporuke: 4 tjedna
Mjesto proizvodnje: Slovačka

TEHNIČKI OPIS ELEMENATA

Minimalni zahtjevi:

- potpuna antikorozivna obrada svih konstrukcijskih elemenata,
- čelični stupovi s debljinom stijenke od najmanje 4 mm,
- čelične šipke s debljinom stijenke od najmanje 3,2 mm,
- čelični rukohvati s debljinom stijenke od najmanje 4 mm,
- elementi su spojeni pomoću čahure s podesivom visinom, a ne fiksnim zavarom,
- bez drvenih dijelova konstrukcije,
- certifikat igrališta prema standardu **HRN EN 16630:2015**,
- čvrsto sidrenje konstrukcije kemijskim sidrom na betonske temelje ili ploču,
- komaksitna površinska obrada konstrukcije,
- nalaze se na konstrukciji **QR kodovi za pristup aplikaciji s primjerima vježbi**,
- zemlja proizvodnje: **Slovačka**.

Kratak opis seta:

horizontalne ljestve, vješalice za gimnastičke kolutove, vješalica za boksačku vreću

Specifikacija montaže:

- 4 kom okruglih stupova - visina iznad udarne površine 2550 mm, promjer 88,9 mm, minimalna debljina stijenke 4 mm,
- 1 kom horizontalne ljestve - visina iznad površine za podest 2400 mm, duljina 2400 mm, širina 1200 mm, promjer šipki 33,7 mm, promjer prečki 42 mm,
- 1 kom ovjesa za gimnastičke kolutove - visina iznad površine za doskok 2900 mm, duljina 750 mm, širina ovjesa koluta 600 mm,
- 1 kom. vješalica za boksačku vreću - visina iznad udarne površine 2550 mm, duljina 919 mm, širina visećih prstenova 600 mm,