


Kataloški broj / proizvod:  
**RA02 - SEAT 1600**

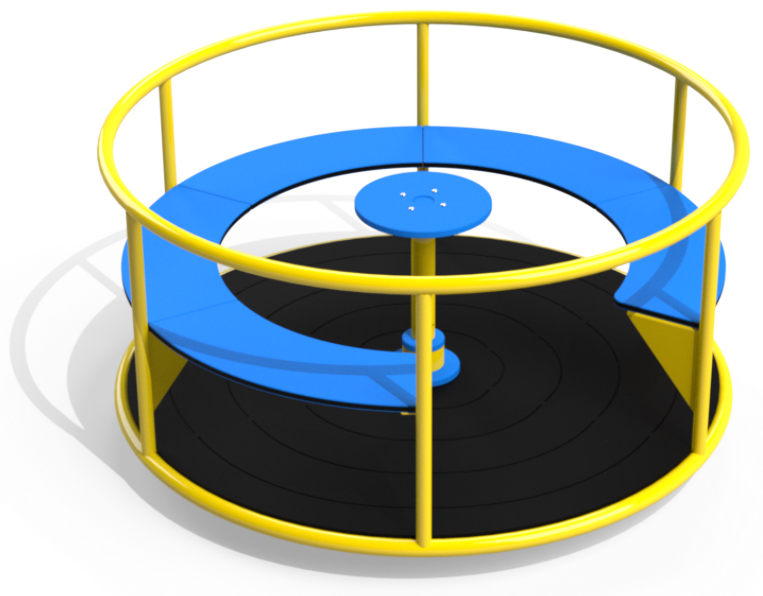

## OPIS:

Vrtuljak sa sjedištem i ručkom za držanje u sredini. Promjer vrtuljka 1600 mm.

## SADRŽI:

Noseća metalna konstrukcija, metalna središnja ručka, metalni anker za sidrenje vrtuljka, sjedište od HDPE plastike, pod od protukliznog HDPE-a, 2 kuglična ležaja.


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Klasifikacija:        | ringišpil            |
| Dobavljač:            | OCTAGO d.o.o.        |
| Odlučnost:            | vanjski              |
| Dimenzije:            | 1600 x 1600 x 800 mm |
| Područje utjecaja:    | 5600 x 5600 mm       |
| Kritična visina pada: | 120 mm               |
| Broj korisnika:       | 5                    |
| Dobna kategorija:     | 3 - 12 godina        |
| Rezervni dijelovi:    | dobavljač            |

## TEHNIČKI OPIS:

Konstrukcija vrtuljka izrađena je od čeličnih tankostijenih profila kružnog, kvadratnog i pravokutnog presjeka zavarenih u zaštitnoj atmosferi TIG metodom. Za metalne dijelove koristi se epoksidna praškasta boja - komaxit. Površina platforme izrađena je od protuklizne HDPE plastike debljine 19 mm. Plastična sjedala izrađena su od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Jednostavnu i sigurnu rotaciju konstrukcije osiguravaju dva masivna kuglična ležaja koja se uobičajeno koriste u industriji. Anker za pričvršćivanje elementa izrađen je od metala koji je obrađen vrućim pocinčavanjem. Spojni materijal izrađen je od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije ne zahtijevaju održavanje i dizajnirani su kao **Antivandal**.

Vrsta udarne površine prema **HRN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: površinski sloj tla, travnjak, malč kora, drvena sječka, pijesak, šljunak, drugi materijali i druge debljine.

**TLOCRT:**

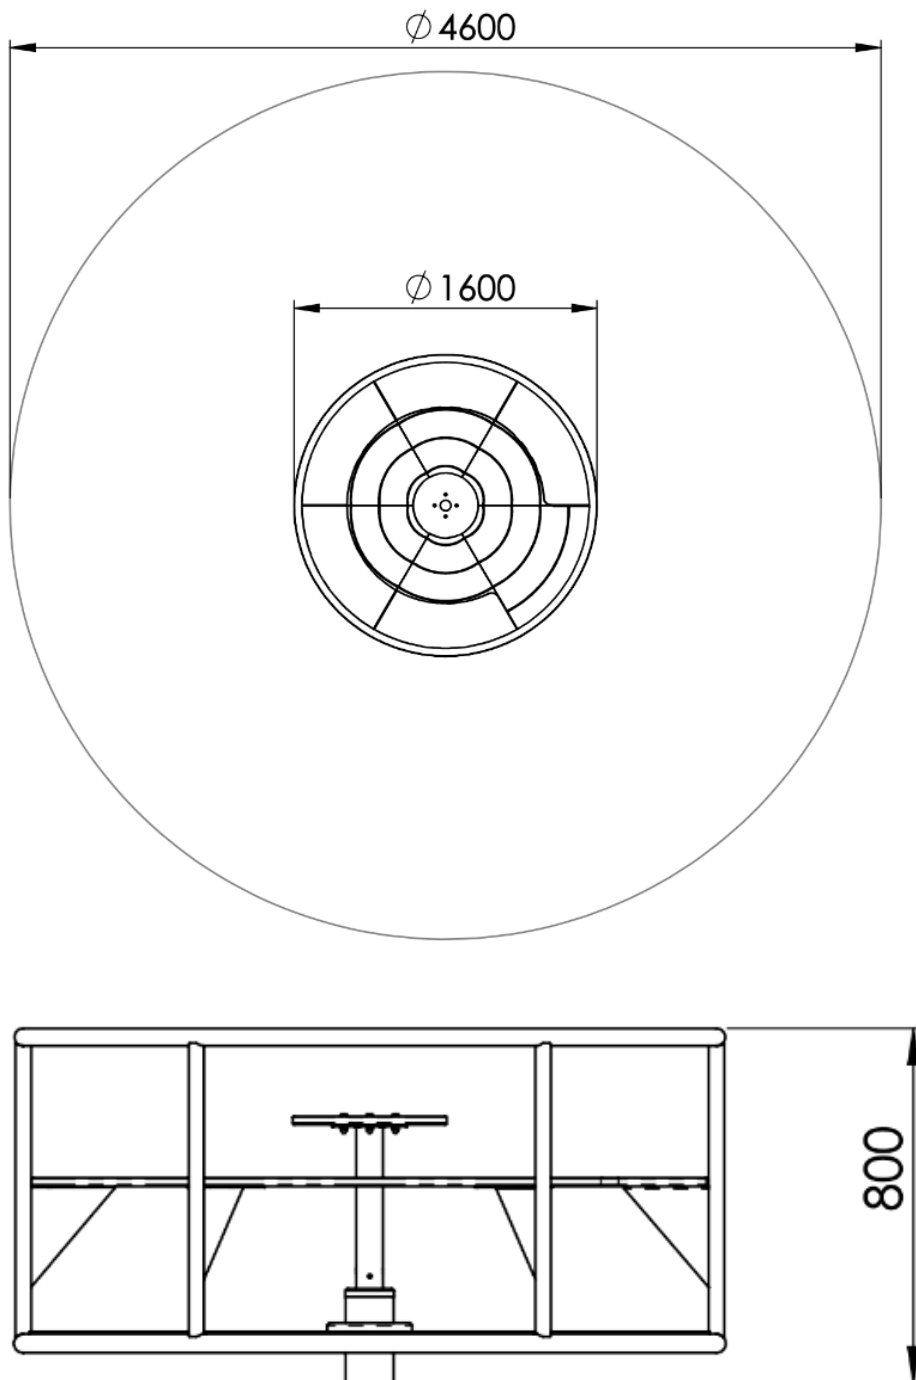

**PROVJERITE PLAN:**

Vizualni pregled - 1 puta tjedno od strane operatera

Operativni pregled – obavlja operater 4 puta godišnje

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba