


Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO GARDEN CG 3

PÔDORYS:

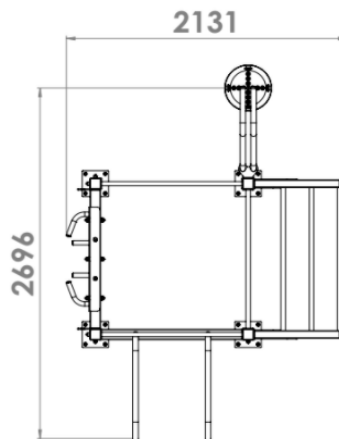

Konštrukcia určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z horizontálneho rúčkovacieho rebríka, šikmého rebríka, vysunutej hrazdy (oproti štandardnej hrazde je vysunutá mimo priestoru konštrukcie a tak poskytuje viac miesta pre cvičenie a hlavne menšie riziko zranenia spôsobené nárazom do stojky), hrázd, hákov na odkladanie činky (JCUPS), multi grip (hrazda určená pre cvičenie prítahov s úchopom na široko a neutrálnym úchopom), gúľ na prítahy (tieto gule sú vynikajúcou pomôckou na precvičenie predlaktia a sily úchopu), rohových bradiel, závesov na gymnastické kruhy a držiak na boxovacie vrece. Tieto prvky poskytujú priestor na precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľukov na bradlách a ďalších cvikov. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu.

Typ produktu:	Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou
Použitie:	Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning
Určenie:	Široká verejnosť, mládež od 14 rokov, dospelé osoby

Výrobca:	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia:	CROSS GARDEN CG 3
Rozmery konštrukcie:	2562 x 4211 mm
Rozmery d. plochy:	5562 x 7574 mm
Použitý materiál:	konštrukčná ocel', plast
Povrchová úprava:	vypalovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov:	štvorcové, 80 x 80 x 3 mm
Profil hrázd, rebríkov:	33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel:	42,3 x 4 mm
Výška horiz. rebríka:	2400 mm
Dĺžka horiz. rebríka:	1800 mm
Šírka rebríka:	1080 mm

Výška hrazdy:	2400 a 2100 mm
Výška vysunutej hrazdy:	2400 mm
Výška šikmého rebríka :	3045 mm
Výška závesov na kruhy:	2869 mm
Výška držiaku na vrece:	2869 mm
Šírka hrazdy:	1080 mm

Farebná škála:	paleta RAL
Inštalácia:	4 hodiny
Doba dodania:	4 týždne
Krajina pôvodu:	Slovensko

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy s hrúbkou steny min. 3 mm,
- oceľové hrazdy a rebríky s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- oceľové bradlá s hrúbkou steny min. 4 mm,
- prvky sú spojené spojovacím materiálom, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov,
- krajina výroby: Slovensko.

Stručný opis zostavy:

1 ks horizontálneho rúčkovacieho rebríka, 4 ks hrázd, 1 ks šikmého rebríka, 1 ks vysunutej hrazdy, 2 ks hákov na odkladanie činky (JCUPS), 1 ks multi grip, 1 ks gúľ na príťahy, 1 ks rohových bradiel, 1 ks držiak na boxovacie vrece, 1 ks záves na gymnastické kruhy.

Špecifikácia zostavy:

- 6 ks štvorcových stĺpov (stojek) - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, rozmery 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 1 ks rohové bradlá - výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1080 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 800 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm ,
- 1 ks horizontálny rúčkovací rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1800 mm šírka 1080 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 3 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1080 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2100 mm, dĺžka 1080 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks vysunutej hrazdy - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1080 mm, hĺbka 260 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1ks multigrip - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1080 mm, šírka 700 mm, hĺbka 150 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks šikmý rebrík - výška nad dopadovou plochou 3045 mm, dĺžka 1080 mm, hĺbka 700 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm, sklon 45 °,

- 1 ks gúl' na prítahy - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1080 mm, šírka alebo vzdialenosť medzi guľami 700 mm, hĺbka 150 mm, priemer gúl' 80 a 100 mm,
- 1 ks záves na gymnastické kruhy - výška nad dopadovou plochou 2869 mm, dĺžka 720 mm, šírka závesu kruhov 700 mm,
- 1 ks držiak na boxovacie vrece - výška nad dopadovou plochou 2869 mm, dĺžka 700 mm, šírka závesu 125 mm,
- 1 pár hákov na odkladanie činky JCUPS - min. nosnosť 450 kg/pár.