
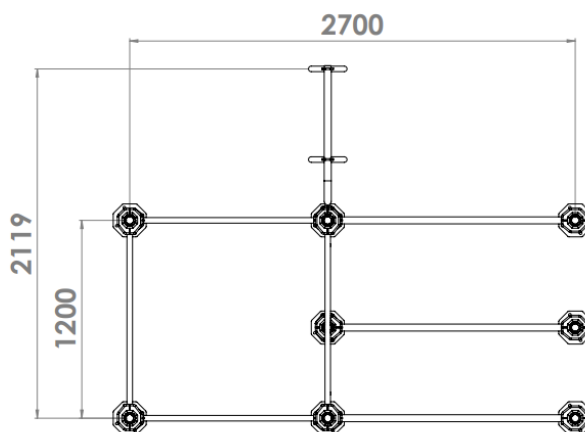


Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO GARDEN G1

PÔDORYS:

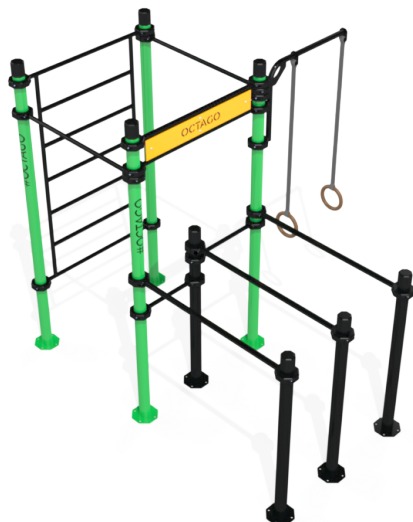

POPIS:

Konštrukcia je určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z vertikálneho rebríka, štyroch hrázd, trojice bradiel, závesov na gymnastické kruhy a opornej steny nad bradlami pre tréning stojky. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu.

Typ produktu:	Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie:	Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie:	Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca:	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia:	G1

Rozmery konštrukcie:	2119 x 2700 x 2550 mm
Rozmery d. plochy:	5619 x 6300 mm
Maximálna výška pádu:	2400mm
Použitý materiál:	konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava:	vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov:	guľaté, 88,9 x 4mm
Profil hrázd, rebríkov:	33,7 x 3,2mm
Profil bradiel:	42,3 x 4mm
Váha:	340 kg - 385 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála:	paleta RAL
Norma:	STN EN 166 30

Počet stanovišť:	6
Kapacita:	6 osôb
Inštalácia:	3 - 5 hodín
Doba dodania:	4 týždne
Miesto výroby:	Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy s hrúbkou steny min. 4mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2mm,
- oceľové bradlá s hrúbkou steny min. 4mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- certifikát ihriska podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

vertikálny rebrík, 2 ks dlhých hrázd, 2 ks krátkych hrázd, 1 ks trojica vysokých bradiel, záves pre gymnastické kruhy, oporná stena nad bradlami

Špecifikácia zostavy:

- 4 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 4 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 3 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300mm, dĺžka 1400mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650mm, priemer 42mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1 ks vertikálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400mm, šírka 1200 mm
- 1 ks záves pre gymnastické kruhy - výška nad dopadovou plochou 2550mm, dĺžka 919 mm, šírka závesu kruhov 600mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300mm, dĺžka 1100mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2100mm, dĺžka 1100mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks bradlová hrazda - výška nad dopadovou plochou 1300mm, dĺžka 550mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks bradlová hrazda - výška nad dopadovou plochou 1100mm, dĺžka 450mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks oporná stena nad bradlami - výška nad dopadovou plochou 2400mm, dĺžka 1200mm, výška 250mm, HPDE plast.