


Katalógové číslo / Názov:  
**OCTAGO GARDEN G3**

## PÔDORYS:

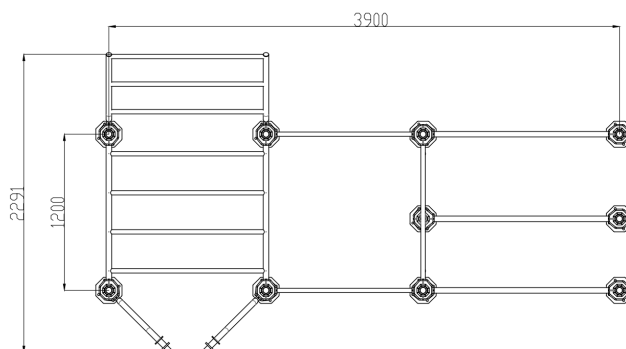

Konštrukcia je určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z horizontálneho a šikmého rebríka, štyroch hrázd, trojice bradiel, závesov pre gymnastické kruhy a opornej steny nad bradlami pre tréning stojky. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.  
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.  
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.  
Modifikácia: G3

Rozmery konštrukcie: 3900 x 2291 x 2965mm  
Rozmery d. plochy: 7500 x 5800mm  
Maximálna výška pádu: 2400mm  
Použitý materiál: konštrukčná ocel', plast  
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba  
Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4mm  
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm  
Profil bradiel: 42,3 x 4mm  
Váha: 450 kg - 510 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL  
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 7  
Kapacita: 8 osôb  
Inštalácia: 3 - 5 hodín  
Doba dodania: 4 týždne  
Miesto výroby: Slovensko

## TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

### Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- ocelové stĺpy s hrúbkou steny min. 4mm,
- ocelové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2mm,
- ocelové bradlá s hrúbkou steny min. 4mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- certifikát ihriska podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukázkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

### Stručný opis zostavy:

vertikálny a šikmý rebrík, 2 ks dlhých hrázd, 2 ks bradlových hrázd, trojica vysokých bradiel, záves pre gymnastické kruhy, oporná stena nad bradlami.

### Špecifikácia zostavy:

- 6 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 4 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 3 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300mm, dĺžka 1400mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650mm, priemer 42mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400mm, šírka 1200mm, dĺžka 1100mm, priemer hrázd 33,7mm, priemer priečok 42mm,
- 1 ks šikmý rebrík - výška nad dopadovou plochou 2926mm, dĺžka 700mm, šírka 1200mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks záves pre gymnastické kruhy - výška nad dopadovou plochou 2900mm, dĺžka 750mm, šírka závesu kruhov 600mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2250mm, dĺžka 1100mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000mm, dĺžka 1100mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1300mm, dĺžka 450mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1100mm, dĺžka 550mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks oporná stena nad bradlami - výška nad dopadovou plochou 2400mm, dĺžka 1100mm, výška 250mm, HPDE plast.