



Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO GO 2

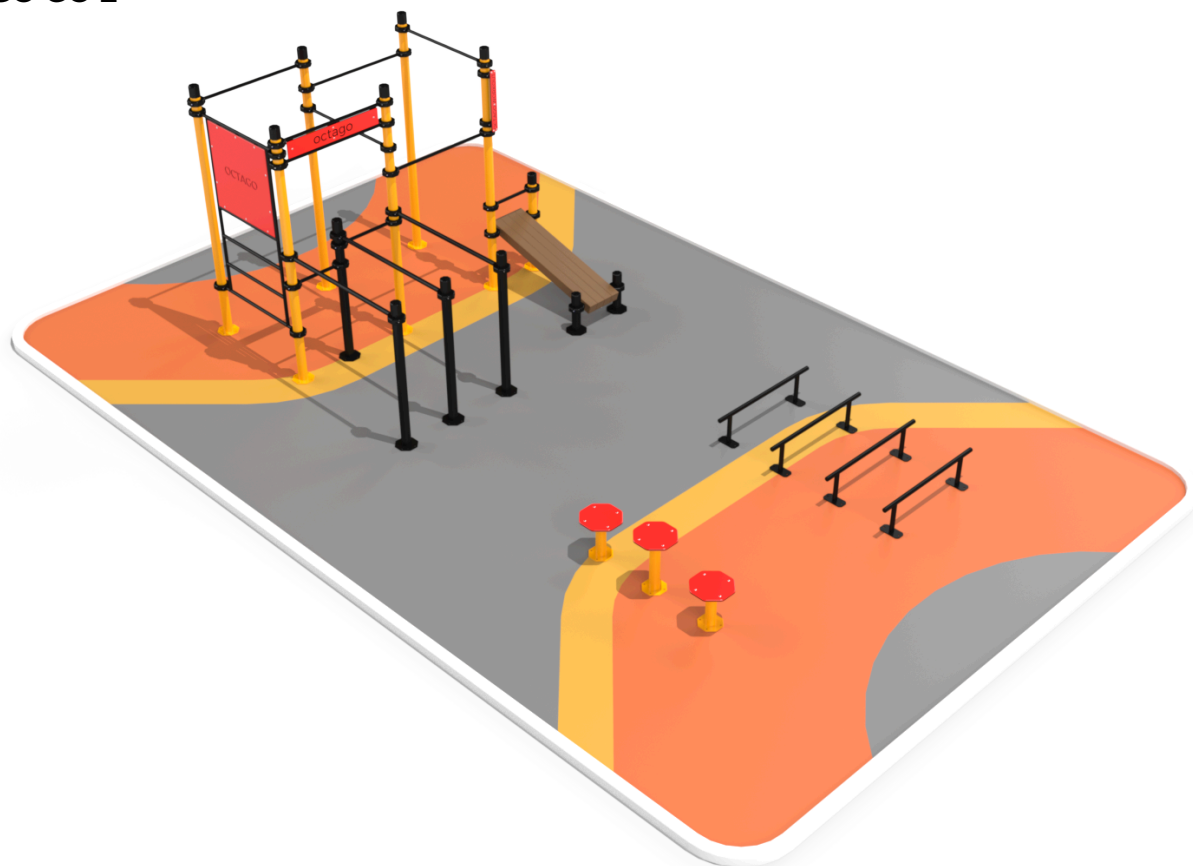

PÔDORYS:

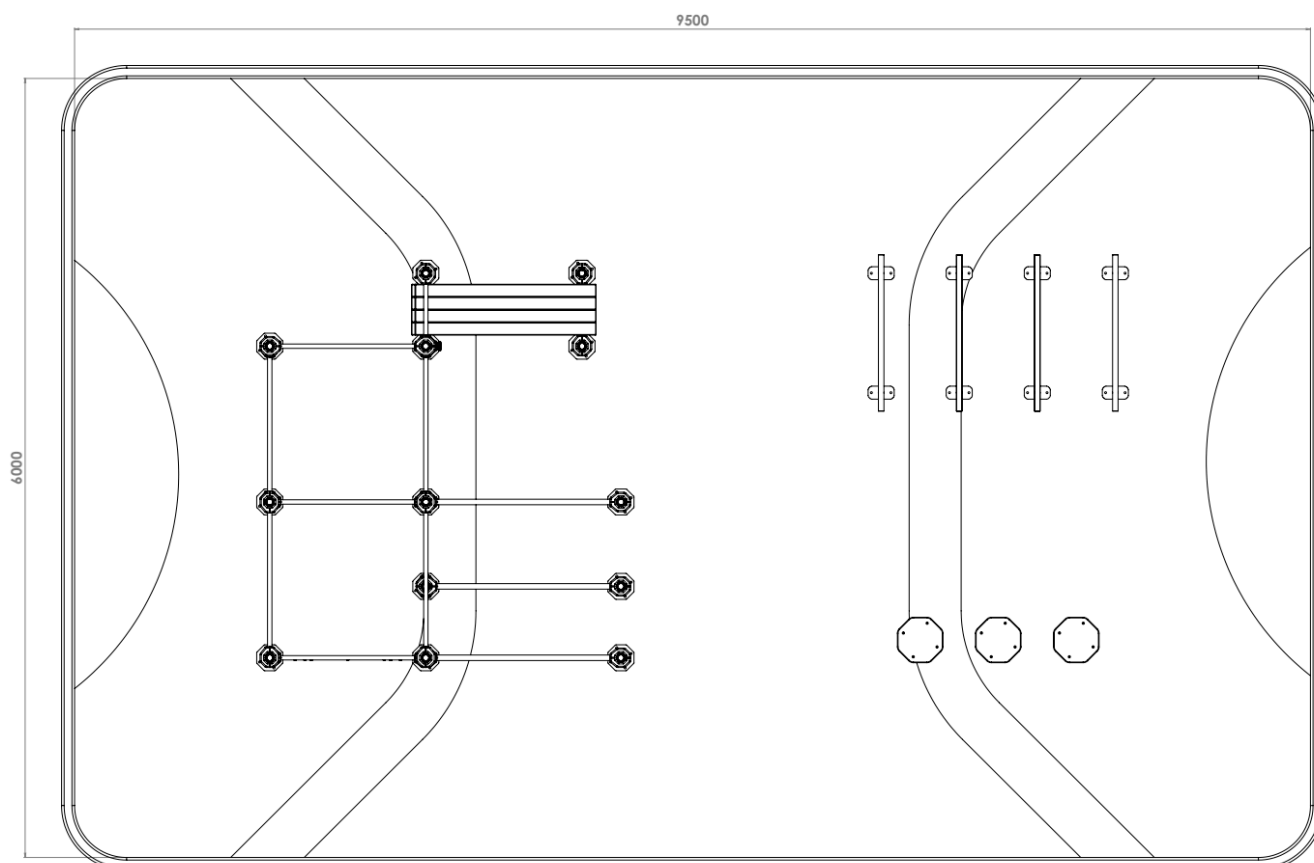

POPIS:

Zostava je určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z hlavnej konštrukcie, ktorá sa skladá z piatich klasických hrázd, trojice bradiel, šikmej lavičky, opornej steny s rebríkom a opornej steny nad bradlami pre tréning stojky. V rámci doplnkov zostava obsahuje tri balančné stĺpy v rôznych výškach a štvoricu nízkych bradiel. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách, tréning stojky, prípadne preskokov, drepov, výskokov, balansu. Lavička slúži na precvičenie brucha. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: **GO 2**

Rozmery konštrukcie: 6500 x 3000 x 2550 mm
Rozmery d. plochy: 9500 x 6000 mm / 57 m²
Maximálna výška pádu: 1400 mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4 mm
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42 x 4 mm
Váha: 725 kg - 770 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 15
Kapacita: 14 osôb
Inštalácia: 12 hodín
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 4 mm,
- oceľové hrázky s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukázkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

oporná stena s rebríkom, 5 ks klasických hrázd v rôznych výškach, 2 ks krátkych hrázd, 3 ks vysokých bradiel, oporná stena nad bradlami, šikmá lavička, 3 ks stupienky na výstupy a výšľapy, 4 ks prízemné klasik bradlá

Špecifikácia zostavy:

- 6 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 4 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 1050 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 400 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks vysokých bradiel - výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1700 mm, vzdialenosť medzi bradlami - 550 a 650 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks oporná stena s rebríkom pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950 mm, šírka 1100 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, odolný HDPE plast,
- 2 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1800, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1600 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 1200 a 1100 mm, dĺžka 450 a 550 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks oporná stena nad bradlami pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1100 mm, výška 250 mm, odolný HDPE plast,
- 1 ks šikmá lavička - výška nad dopadovou plochou 600 mm, dĺžka 1417 mm, šírka 542 mm, povrch lavičky je odolný HDPE plast,
- 1 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 900 mm, dĺžka 462 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 4 ks prízemných klasík bradiel - výška nad dopadovou plochou 400 mm, šírka 600 mm, priemer 42,3 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks balančný stĺp - výška nad dopadovou plochou 400 - 533 mm, rozmery 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, povrch balančných stĺpov je odolný HDPE plast.