



Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO GO 4

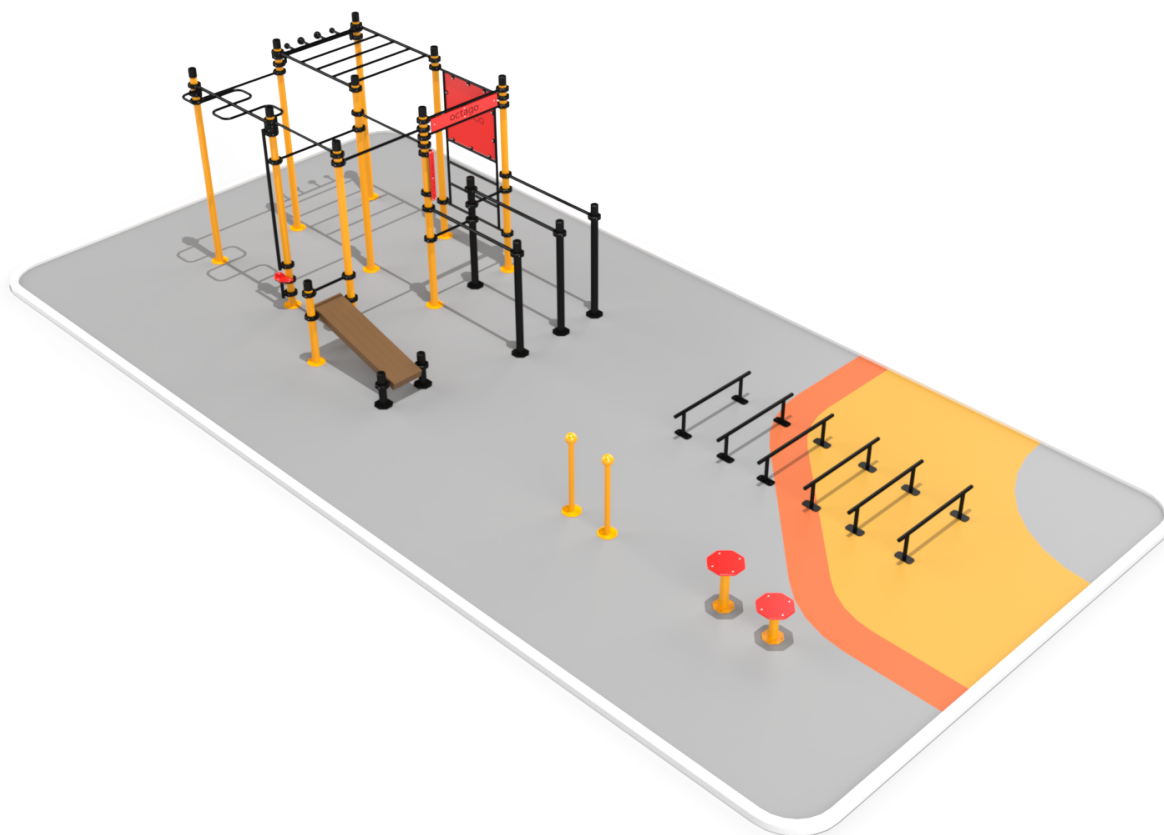

PÔDORYS:

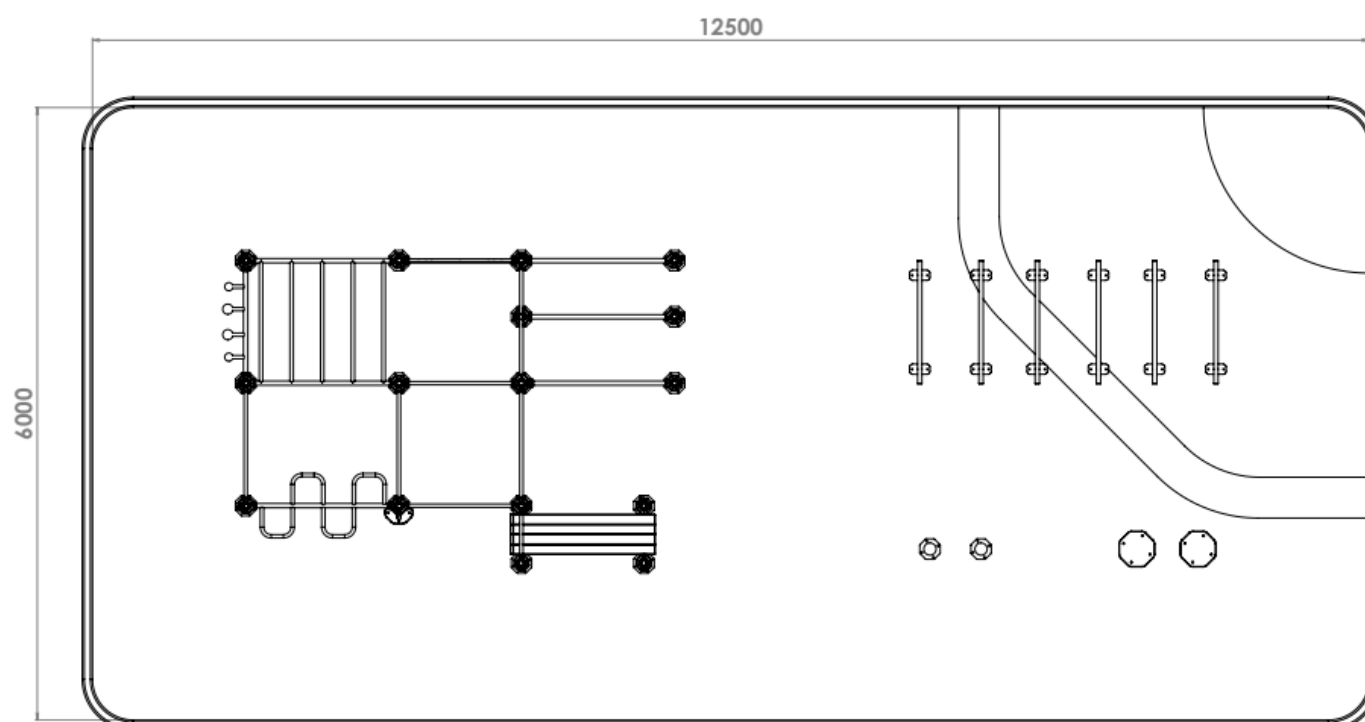

POPIS:

Zostava sa skladá z hlavnej konštrukcie, ktorá sa skladá z horizontálneho rebríka na rúčkovanie so závesmi na gymnastické kruhy, opornej steny prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov rôznymi úchopmi, kľukov na bradlách, stojok, preskokov a ďalších cvikov. Lavička slúži na precvičenie brucha. Na svojej strane má hlavny s rebríkom, vertikálnej steny určenej na tréning stojky, piatich klasických hrázd, trojice bradiel, snake hrazdy, šikmej lavičky, pull - up balls hrazdy a vertikálneho bradla. V rámci doplnkov zostava obsahuje šesticu prízemných klasických bradiel, dvojicu balančných stĺpov a pilierov. Tietne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: **GO 4**

Rozmery konštrukcie: 9200 x 2942 x 2550 mm
Rozmery d. plochy: 12500 x 6000 mm / 75 m²
Maximálna výška pádu: 1400 mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4 mm
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42 x 4 mm
Váha: 805 kg - 1050 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 16630

Počet stanovišť: 20
Kapacita: 20 osôb
Inštalácia: 10 hodín
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 4 mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

horizontálny rebrík so závesmi na gymnastické kruhy, oporná stena s rebríkom, 5 ks klasických hrázd v rôznych výškach, 2 ks krátkych hrázd, 3 ks vysokých bradiel, oporná stena nad bradlami, šikmá lavička, 2 ks stupienky na výstupy a výšľapy, 6 ks prízemných klasických bradiel, stupák, 2 ks balančné piliere, snake hrazda, pull - up balls hrazdy a vertikálne bradlo.

Špecifikácia zostavy:

- 9 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 4 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 1050 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 400 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1700 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1200 mm, dĺžka 1200 mm, priemer hrádz 33,7 mm, priemer priečok 42 mm,
- 1 ks oporná stena s rebríkom pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950mm, šírka 1100 mm, priemer hrádz 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, odolný HDPE plast,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1800, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1600 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 1200 a 1100 mm, dĺžka 450 a 550 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks oporná stena nad bradlami pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1100 mm, výška 250 mm, odolný HDPE plast,
- 1 ks šikmá lavička - výška nad dopadovou plochou 908 mm, dĺžka 1417 mm, šírka 542 mm, povrch lavičky je odolný HDPE plast,
- 1 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 908 mm, dĺžka 462 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 6 ks prízemných klasik bradiel - výška nad dopadovou plochou 400 mm, šírka 600 mm, priemer 42,3 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks balančný stĺp - výška nad dopadovou plochou 400 - 533 mm, rozmery 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, povrch balančných stĺpov je odolný HDPE plast,
- 2 ks balančný pilier - výška nad dopadovou plochou 892mm, priemer gúľ 120 x 120mm,
- 1 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, odolný plast HDPE,
- 1 ks snake hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1400 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks "pull up ball" hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1100 mm, priemer hrazdy 33,7 mm, priemer gúľ 80 a 100 mm, hrúbka steny 3,2 mm.