


TECHNICKÝ LIST




Katalógové číslo / Názov:

OCTAGO GO 6

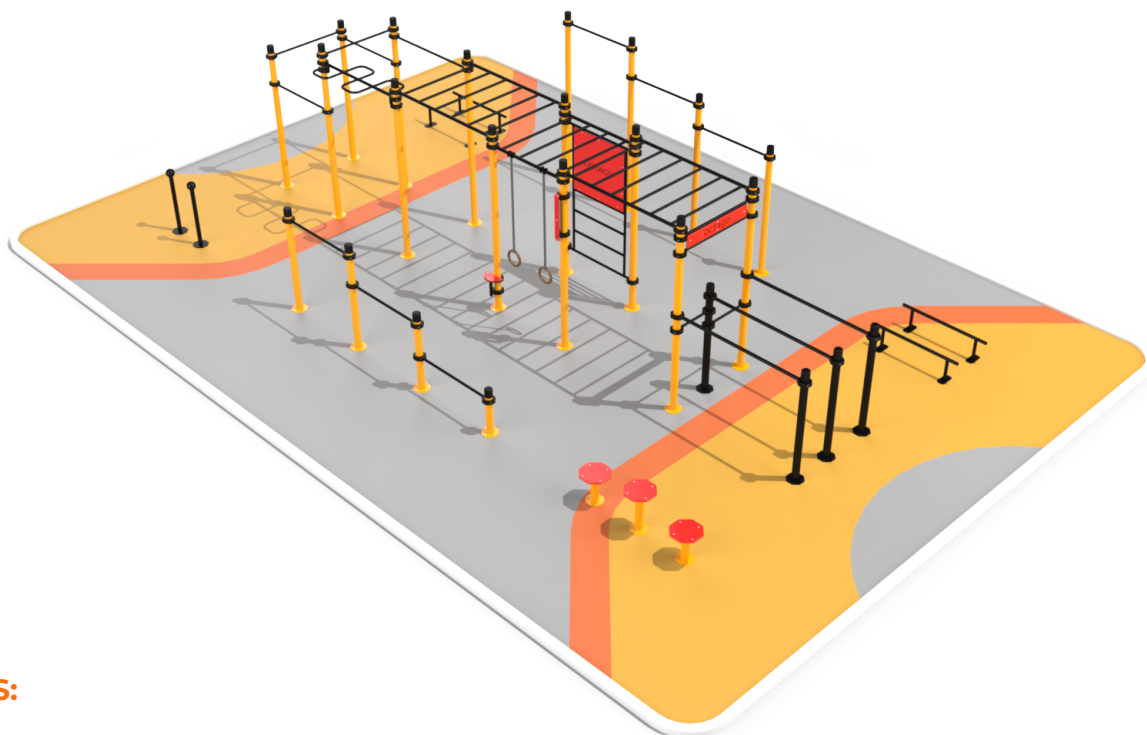

PÔDORYS:

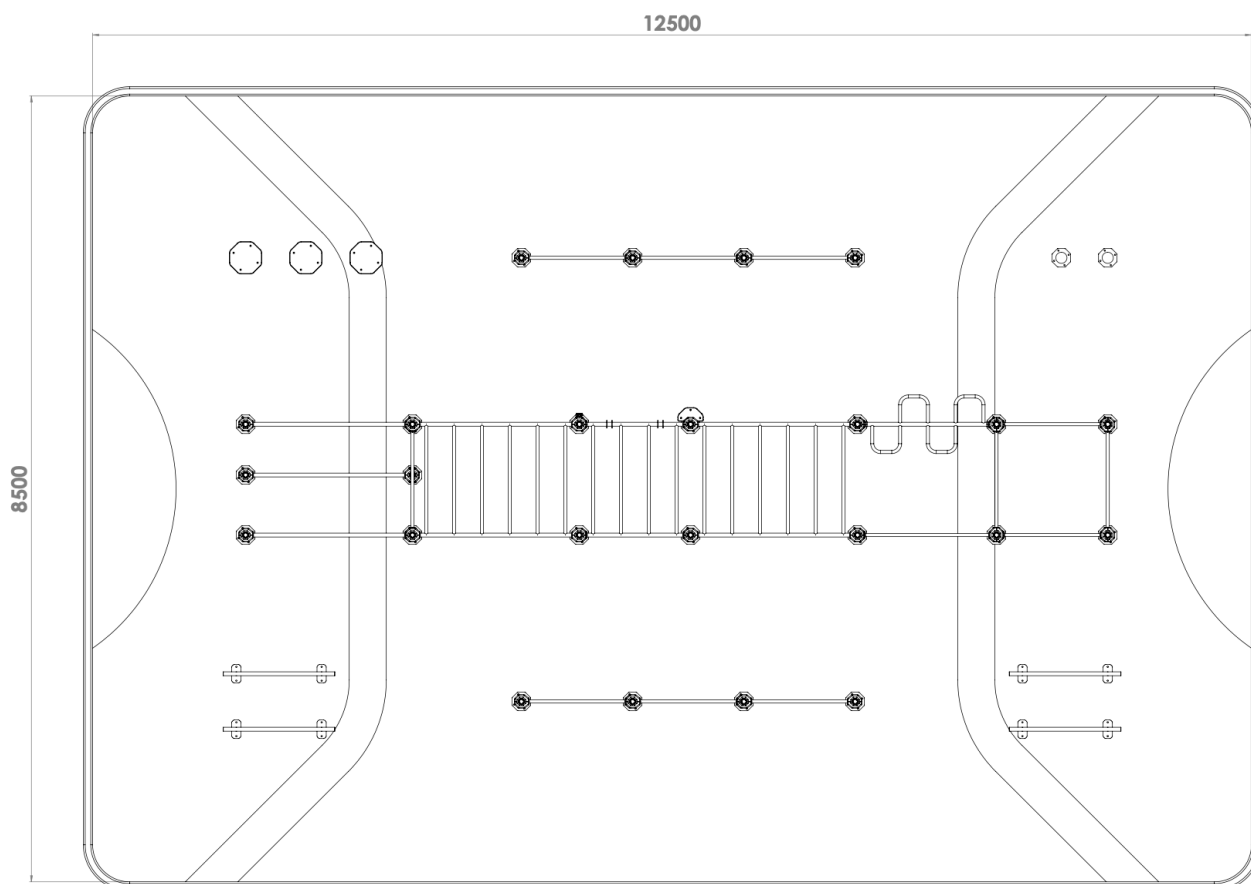

POPIS:

Zostava sa skladá z hlavnej konštrukcie, ktorá obsahuje dva dlhé horizontálne rebríky a jeden krátky horizontálny rebrík so závesmi na kruhy, päť hrádz v rôznych výškach, "snake" hrazdu, trojicu bradiel, opornú stenu s rebríkom a opornú stenu nad bradlami pre tréning stojky a nástupný schodík.

Menšie konštrukcie sa skladajú z nízkej trojice a vysokej trojice hrázd. V rámci doplnkov zostava obsahuje dvojicu nízkych bradiel, trojicu balančných stĺpov a dvojicu vysokých balančných pilierov. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov rôznymi úchopmi, klukov na bradlách, stojok, preskokov a ďalších cvikov. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: **GO 6**

Rozmery konštrukcie: 9500 x 6500 x 2550 mm
Rozmery d. plochy: 12500 x 8500 mm / 106,25 m²
Maximálna výška pádu: 1400 mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4 mm
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42 x 4 mm
Váha: 1675 kg - 1850 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 24
Kapacita: 21 osôb
Inštalácia: 24 hodín
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 4 mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukázkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Špecifikácia zostavy:

- 10 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 2350 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2150 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 1850 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,

- 6 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 1050 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 600 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1200 mm, dĺžka 1700 mm, priemer priečok 42 mm,
- 1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, šírka 1200 mm, dĺžka 1100 mm, priemer priečok 42 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1400 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks snake hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, dĺžka 1400 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1900 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1700 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1600 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1100 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 900 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 400 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 3 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1700 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 1100 a 1000 mm, dĺžka 450 a 550 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks oporná stena s rebríkom pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1800 mm, šírka 1100 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, odolný HDPE plast,
- 1 ks oporná stena nad bradlami - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, dĺžka 1200 mm, výška 250 mm, HPDE plast,
- 4 ks prízemné bradlo klasik - výška nad dopadovou plochou 400 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks balančný stĺp - výška nad dopadovou plochou 400, 450, 500 mm, rozmery 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, povrch balančných stĺpov je odolný HDPE plast,
- 2 ks balančný pilier - výška nad dopadovou plochou 900 mm, priemer gúľ 120 mm,
- 1 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, odolný plast HDPE.