



Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO GO 7

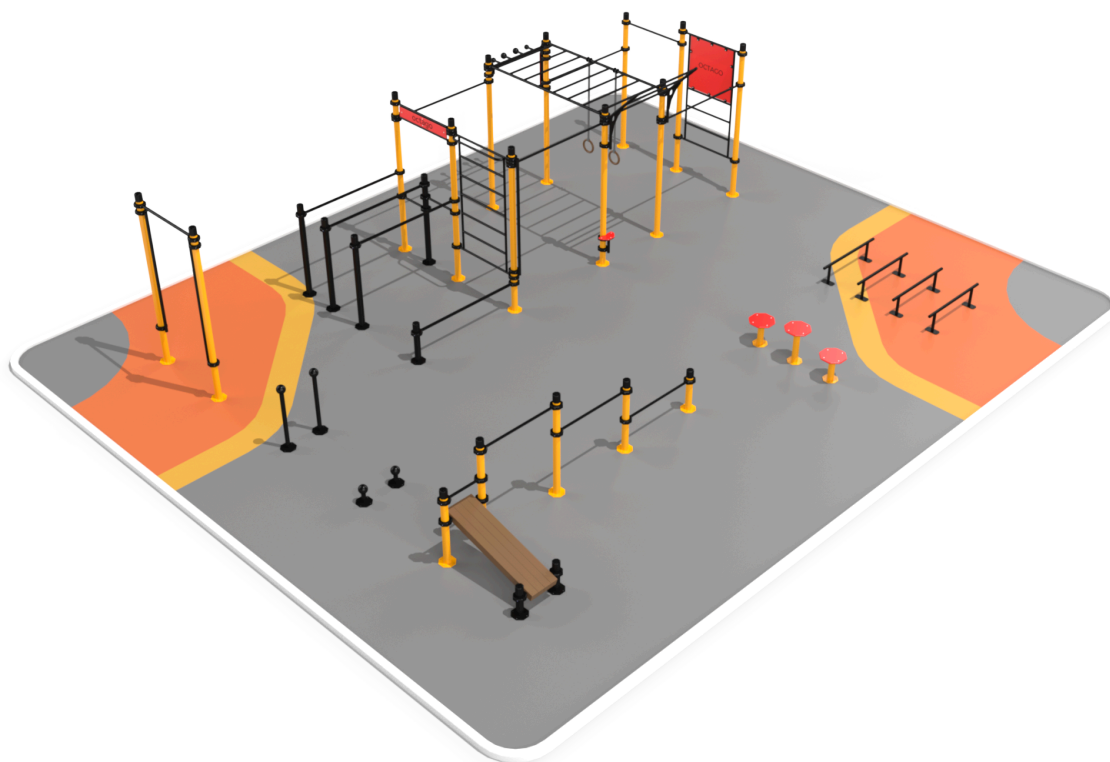

PÔDORYS:

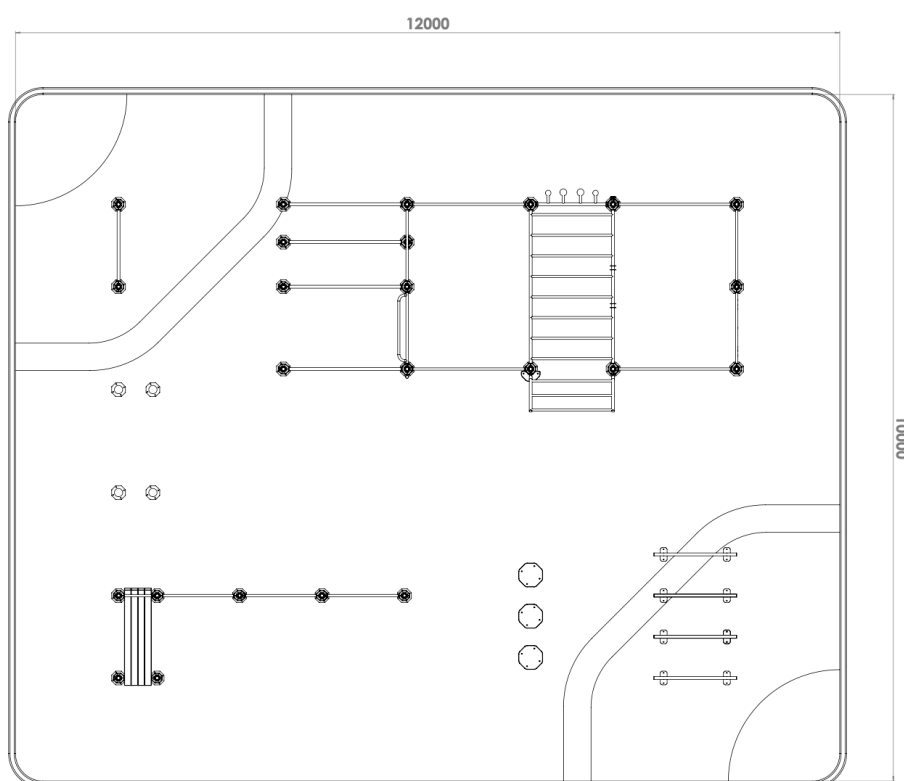

POPIS:

Zostava sa skladá z hlavnej konštrukcie, ktorá obsahuje horizontálny, vertikálny a šikmý rebrík, sedem hrázd, "pull up balls" hrazdu, trojicu bradiel, prízemné bradlo, vertikálne bradlo, opornú stenu s rebríkom a opornú stenu nad bradlami pre tréning stojky. Menšia konštrukcia sa skladá zo šikmej lavičky a troch nízkych hrázd. Samostatná hrazda s dvoma vertikálnymi bradlami je určená na zvislé rúčkovanie. V rámci doplnkov zostava obsahuje päťicu nízkych bradiel, trojicu balančných stĺpov, dvojicu nízkych a dvojicu vysokých balančných pilierov. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov rôznymi úchopmi, kľukov na bradlách, stojok, preskokov a ďalších cvikov. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu:	Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie:	Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie:	Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca:	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia:	GO 7

Rozmery konštrukcie:	9000 x 7000 x 2926 mm
Rozmery d. plochy:	12000 x 10000 mm / 120 m ²
Maximálna výška pádu:	1926 mm
Použitý materiál:	konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava:	vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov:	guľaté, 88,9 x 4 mm
Profil hrázd, rebríkov:	33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel:	42 x 4 mm
Váha:	1840 kg - 1990 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála:	paleta RAL
Norma:	STN EN 166 30

Počet stanovišť:	28
Kapacita:	26 osôb
Inštalácia:	30 hodín
Miesto výroby:	Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 4 mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Špecifikácia zostavy:

- 11 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2350 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 6 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 1050 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 600 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 400 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1700 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks prízemné bradlo - výška nad dopadovou plochou 450 mm, dĺžka 1700 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1200 mm, dĺžka 2300 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 42 mm so závesmi pre gymnastické kruhy,
- 1 ks vertikálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950 mm, šírka 1100 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm,
- 1 ks šikmý rebrík - výška nad dopadovou plochou 2926 mm, dĺžka 700 mm, šírka 1200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 3 ks vertikálne bradlo - výška nad dopadovou plochou 2100 mm, dĺžka 1950 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 5 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300, 2200, 1300, 900, 450 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 4 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2350, 2000, 1800, 1950 mm, dĺžka 1700 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks oporná stena s rebríkom pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950mm, šírka 1100 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, odolný HDPE plast,
- 1 ks šikmá lavička - výška nad dopadovou plochou 908 mm, dĺžka 1417 mm, šírka 542 mm, povrch lavičky je odolný HDPE plast,
- 1 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 1100 mm, dĺžka 550 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 900 mm, dĺžka 450 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 900 mm, dĺžka 462 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 4 ks prízemné klasik bradlo - výška nad dopadovou plochou 400 mm, šírka medzi bradlami 550 - 600 mm, priemer 42,3 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks balančný stĺp - výška nad dopadovou plochou 400, 450, 500 mm, rozmery 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, povrch balančných stĺpov je odolný HDPE plast,
- 2 ks balančný pilier - výška nad dopadovou plochou 400 mm, priemer gúľ 80 mm,
- 2 ks balančný pilier - výška nad dopadovou plochou 900 mm, priemer gúľ 80 mm,
- 1 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, odolný plast HDPE,
- 1 ks "pull up ball" hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1100 mm, priemer hrazdy 33,7 mm, priemer gúľ 80 a 100 mm, hrúbka steny 3,2 mm.