



Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO GO 8

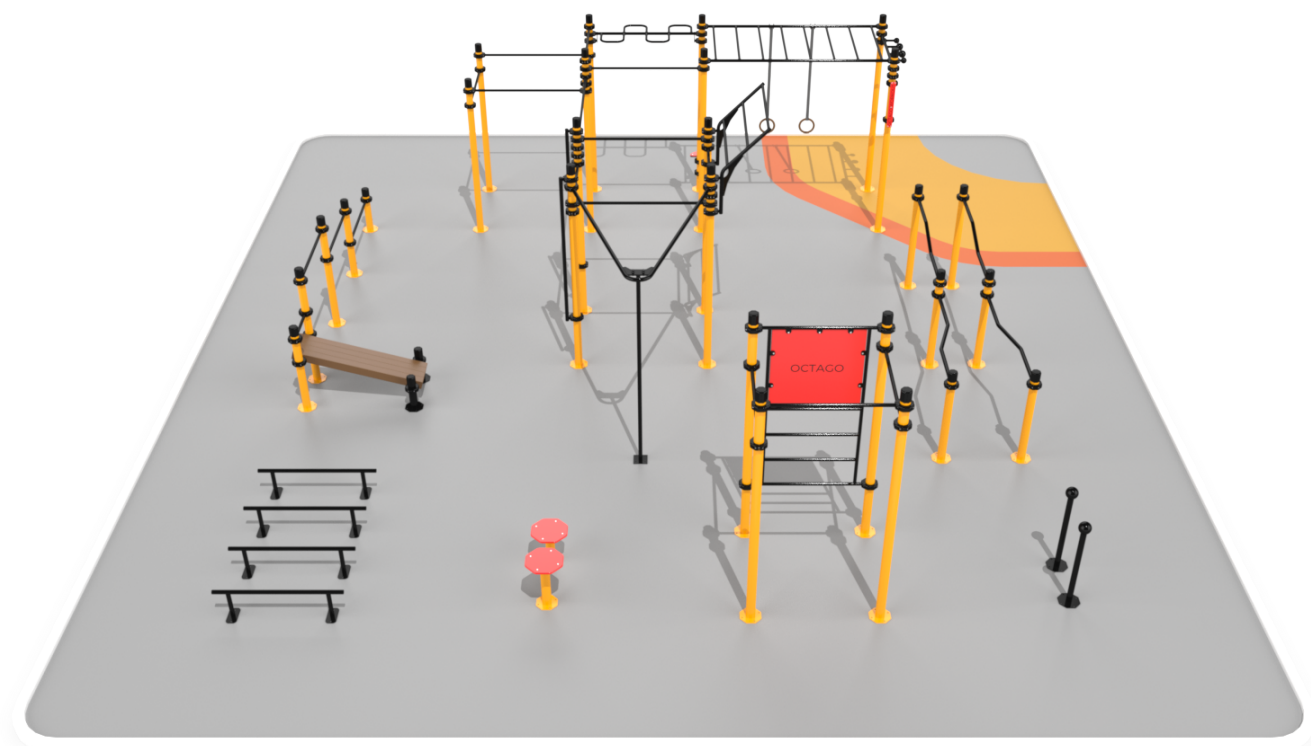

PÔDORYS:

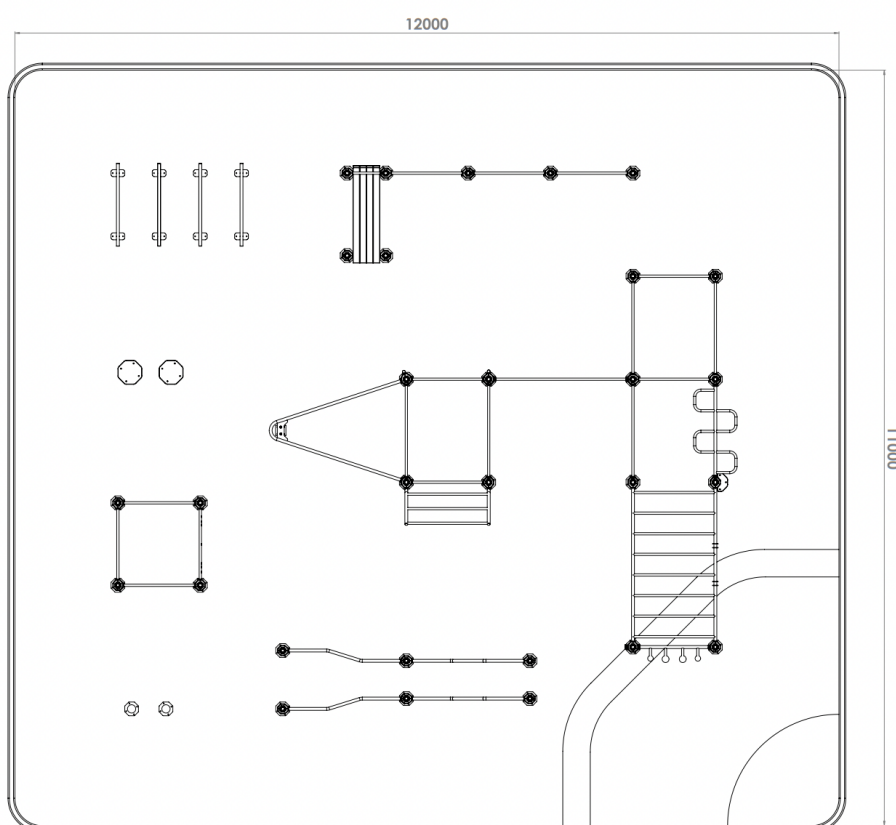

POPIS:

Zostava sa skladá z hlavnej konštrukcie, ktorá sa skladá z horizontálneho a šikmého rebríka, ôsmich hrázd, "pull up balls" hrazdy, freestyle hrazdy, para bradiel, pole dance tyče, snake hrazdy a dvoch vertikálnych bradiel pre asistovaný výstup na hrazdu. Menšia konštrukcia sa skladá zo šikmej lavičky a troch nízkych hrázd, štvorec obsahuje tri hrazdy v rôznych výškach a vertikálnu stenu určenú na tréning stojky. V rámci doplnkov zostava obsahuje pár balančných pilierov a balančných stupienkov a dvojicu nízkych bradiel. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu:	Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie:	Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie:	Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca:	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia:	GO 8

Rozmery hlavnej konštrukcie:	9000 x 8000 x 2926 mm
Rozmery d. plochy:	12000 x 11000 mm
Maximálna výška pádu:	1926 mm
Použitý materiál:	konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava:	vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov:	guľaté, 90 x 4 mm
Profil hrázd, rebríkov:	33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel:	42 x 4 mm
Váha:	2130 kg – 2250 kg, podľa typu kotvenia

Farebná škála:	paleta RAL
Norma:	STN EN 166 30

Počet stanovišť:	29
Kapacita:	28 osôb
Inštalácia:	32 hodín
Doba dodania:	4-6 týždne
Miesto výroby:	Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy s hrúbkou steny min. 4 mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- oceľové bradlá s hrúbkou steny min. 4 mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- certifikát ihriska podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukázkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Špecifikácia zostavy:

- 14 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2150 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1400 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1250 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1150 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 2 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1050 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 600 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 400 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1200 mm, dĺžka 2300 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 42 mm,
- 1 ks oporná stena s rebríkom pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1800 mm, šírka 1100 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, odolný HDPE plast,
- 1 ks šikmý rebrík - výška nad dopadovou plochou 2926 mm, dĺžka 700 mm, šírka 1200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks "pole dance" zvislá hrazda s dvomi ramenami - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 2400 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks vertikálne bradlo - výška nad dopadovou plochou 2100 mm, dĺžka 1950 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 4 ks vysokých para bradiel - výška nad dopadovou plochou 1250 mm a 1100 mm, dĺžka 1700 mm, vzdialenosť medzi bradlami - 550 - 850 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2100 mm, dĺžka 2000 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 5 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou rôzna, dĺžka 1400mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 9 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou rôzna, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks snake hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, dĺžka 1400 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 908 mm, dĺžka 462 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 4 ks prízemných klasik bradiel - výška nad dopadovou plochou 400 mm, šírka 600 mm, priemer 42,3 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks šikmá lavička - výška nad dopadovou plochou 250 - 600 mm, rozmery 1200 x 400 x 100 mm,
- 2 ks balančné stĺpy - výška nad dopadovou plochou 400, 450 mm, rozmery 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, možnosť dodatočného umiestnenia na v rámci zostavy. Povrch balančných stĺpov je odolný HDPE plast.
- 2 ks balančné piliere - výška nad dopadovou plochou 900 mm, priemer gúl 120 x 120 mm