



Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO GO 9.2

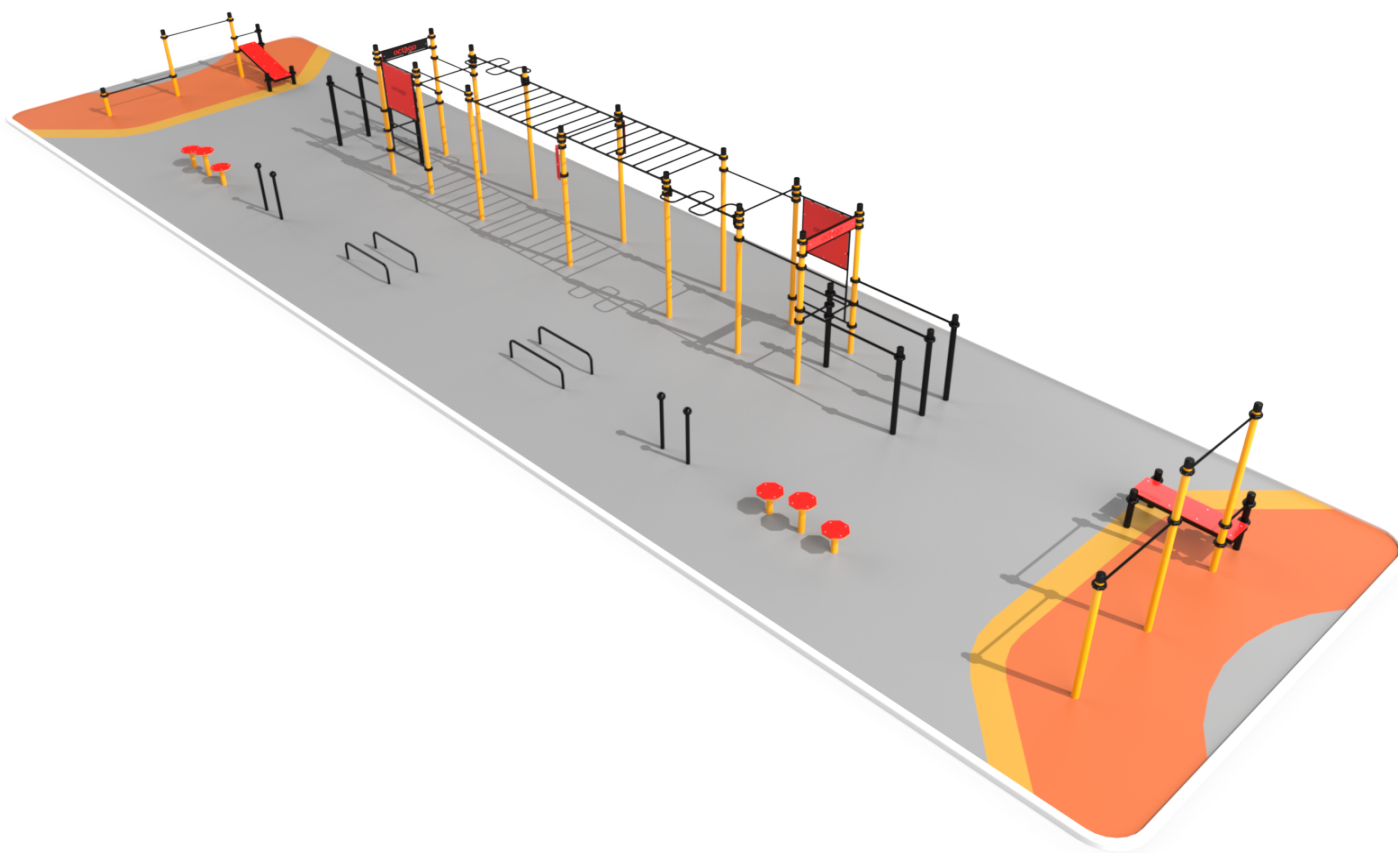

PÔDORYS:

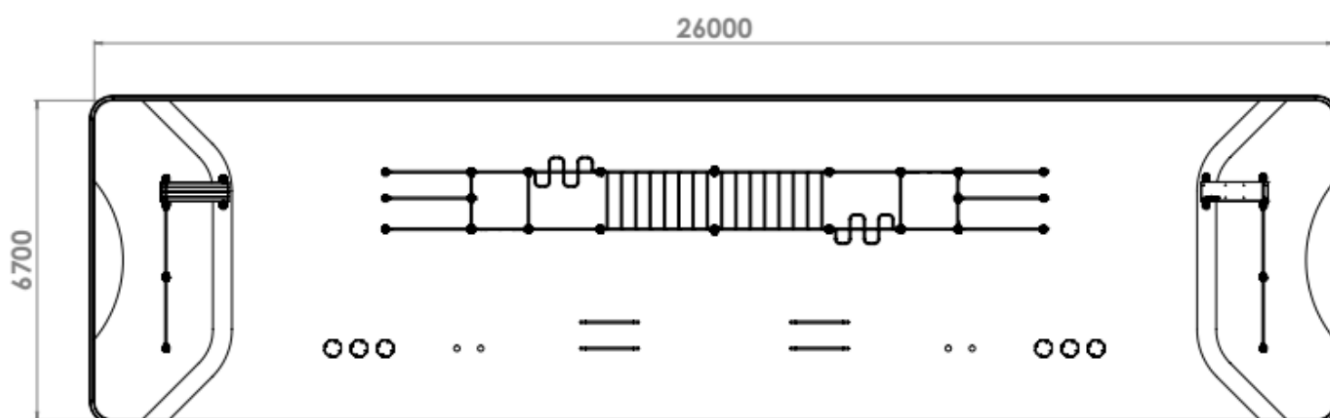

POPIS:

Workout zostava je určená na cvičenie s vlastnou váhou. Skladá sa z dvoch horizontálnych rebríkov a dvoch oporných stien s rebríkom s vysunutou hrazdou, desiatich hrazd rôznych dĺžok a výšok, dvoch "snake" hrazd, dvoch trojitých bradiel, dvoch oporných stien nad bradlami pre tréning stojky,, jednej šikmej a jednej rovnej lavičky, dvoch párov balančných pilierov, dvoch trojíc balančných stĺpikov, dvoch prízemných bradiel. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov rôznymi úchopmi a prvky pre ďalšie cviky.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: **GO 9.2**

Rozmery konštrukcie: 23000 x 3700 x 2550 mm
Rozmery d. plochy: 26000 x 6700 mm / 174,2 m²
Maximálna výška pádu: 1400 mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4 mm
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42 x 4 mm
Váha: 1455 kg - 1620 kg - podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 34
Kapacita: 38 osôb
Inštalácia: 24 hodín
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 4 mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukázkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

2x horizontálny rebrík, 2x oporná stena s rebríkom a vysunutou hrazdou, 10 ks klasických hrázd v rôznych výškach, 2 ks "snake" hrazdy,, 2x trojica vysokých bradiel, 1x šikmá lavička, 1x rovná lavička, 6x balančný stupienok, 2x prízemné bradlá, 2x balančný pilier.

Špecifikácia zostavy:

- 16 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 10 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1400 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 1850 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 1050 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 700 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 3 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 600 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4mm,

- 2 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 400 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 6 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1700 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550, 600 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1200 mm, dĺžka 2300 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 42 mm,
- 2 ks oporná stena s rebríkom s vysunutou hrazdou - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950 mm, šírka 1100 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, HDPE plast,
- 4 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400, 2200 mm, dĺžka 1100, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 a 2000 mm, dĺžka 1400 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 4 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 900, 1100 mm, dĺžka 550, 650 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks „snake“ hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1400 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks oporná stena nad bradlami pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1100 mm, výška 250 mm, odolný HDPE plast,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, dĺžka 1400, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1600 mm, dĺžka 1400, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1400, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 400 mm, dĺžka 1400, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks šikmá lavička - výška nad dopadovou plochou 908 mm, dĺžka 1417 mm, šírka 542 mm, povrch lavičky je odolný HDPE plast,
- 1 ks rovná lavička - výška nad dopadovou plochou 908 mm, dĺžka 1417 mm, šírka 542 mm, povrch lavičky je odolný HDPE plast,
- 1 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 900 mm, dĺžka 462 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks prízemných klasik bradiel - výška nad dopadovou plochou 400 mm, šírka 600 mm, priemer 42,3 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 6 ks balančný stĺp - výška nad dopadovou plochou 400 - 533 mm, rozmery 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, nášľapná plocha balančných stĺpov je odolný HDPE plast,
- 4 ks balančný pilier - výška nad dopadovou plochou 892mm, priemer gúľ - 120 x 120 mm,
- 2 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, osadený na konštrukcii pre jednoduchší prístup k vysokým prvkom, nášľapná plocha stupienka je odolný HDPE plast.