





TECHNICKÝ LIST

Katalógové číslo / Názov:

OCTAGO Para bradlá - klasik

PÔDORYS:

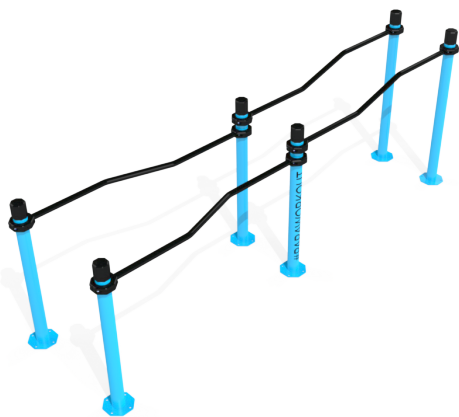

POPIS: Konštrukcia je určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z dvoch dvojíc bradiel, ktoré poskytujú priestor na kluky na bradlách a ďalšie cviky. Konštrukcia obsahuje prvky pre fyzicky hendikepovaných. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu:

Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.

Použitie:

Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.

Určenie:

Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelí, osoby s hendikepom.

Výrobca:

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Modifikácia:

KLASIK PARA BRADLÁ

Rozmery konštrukcie:

3600 x 850 x 1200 mm

Rozmery d. plochy:

6600 x 3850 mm

Maximálna výška pádu:

1200 mm

Použitý materiál:

konštrukčná oceľ, plast

Povrchová úprava:

vypaľovaný epoxid, prášková farba

Profil stíпов:

guľaté, 88,9 x 4 mm

Profil bradiel:

42,3 x 4 mm

Váha:

315 kg - 350 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála:

paleta RAL

Norma:

STN EN 166 30

Počet stanovišť:

2

Kapacita:

2 osôb

Inštalácia:

4 hodiny

Doba dodania:

4 týždne

Miesto výroby:

Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy s hrúbkou steny min. 4 mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- oceľové bradlá s hrúbkou steny min. 4 mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- prvky usporiadané pre cvičenie ľudí s hendikepom,
- certifikát ihriska podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

štvorica vysokých para bradiel

Špecifikácia zostavy:

- 2ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1400 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1250 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1150 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 4ks vysokých para bradiel – výška nad dopadovou plochou 1250 mm a 1000 mm, dĺžka 1800 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 - 850 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm.