


Katalógové číslo / výrobok:

OCTAGO MINI L+

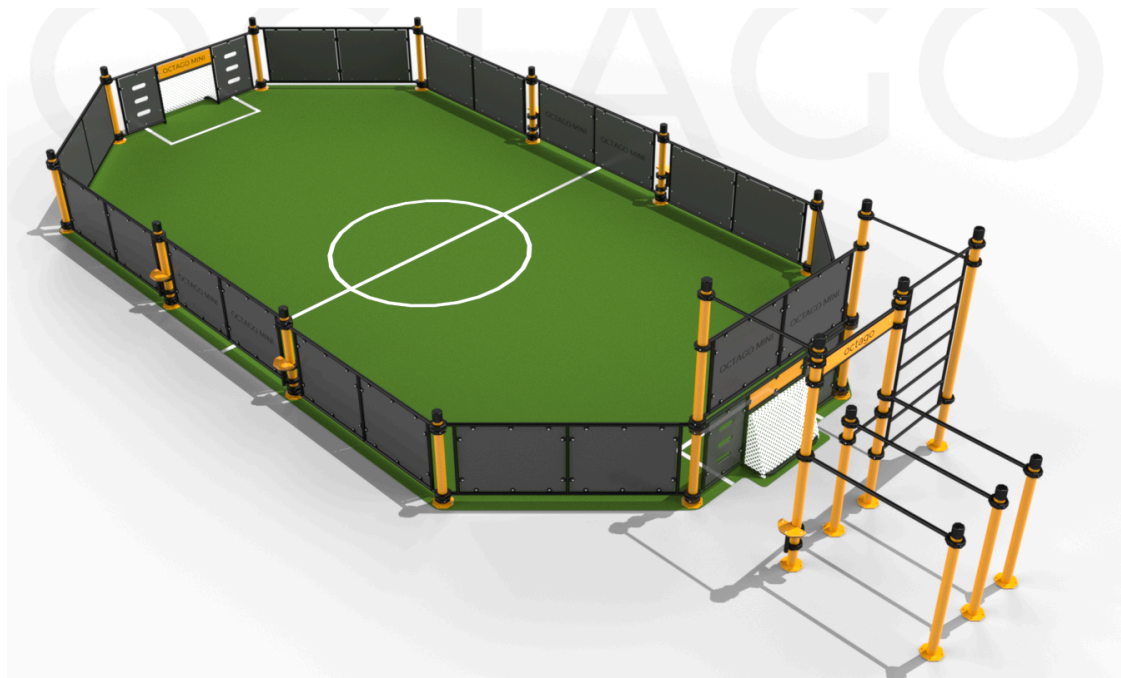

Vonkajší prvok určený na hru loptových hier. Ponúka dostatok priestoru pre minifutbal, rôzne formy tréningu s loptou alebo jednoducho nácvik trikov na štýl Joga Bonito. Ihrisko má atypický osemuholníkový tvar, čo robí hru o to zaujímavejšou. Ihrisko je doplnené o street workout zostavu pre tréning s vlastnou váhou tela. Nájdete tu hrazdy v rôznych výškach, vertikálny rebrík a bradlá s rôznou šírkou úchopu. Vyrobené podľa normy STN EN 15312+A1 a STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok určený na tréning loptových hier.

Použitie: Tréning loptových hier.

Určenie: Široká verejnosť, mládež, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Modifikácia: L+

Rozmery konštrukcie: 13294 x 5794 x 2550 mm

Rozmery d. plochy: 14794 x 5794 mm

Rozmery bránky: 900 x 600 mm

Maximálna výška pádu: 2400 mm

Použitý materiál: konštrukčná oceľ, HDPE plast,

Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba

Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4 mm

Profil mantinelov: 33,7 x 3,2 mm, 42,3 x 4 mm

Váha: 660 kg - 720 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL

Norma: STN EN 15312+A1

Počet stanovišť: 1

Kapacita: 6 - 10 osôb

Inštalácia: 24 hodín

Doba dodania: 4 týždne

Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- ocelové stĺpy s hrúbkou steny min. 4 mm,
- ocelový rám mantinelov s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- mantinely sú spojené s stĺpmi pomocou spojovacieho materiálu, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- mantinely z HDPE plastu,
- ocelová bránková sieť,
- vyrobené podľa normy **STN EN 15312+A1**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

19 ks nosných stĺpov, 11 ks bočných mantinelov, 2 ks bránkových mantinelov, 1 ks vertikálny rebrík, 3 ks hrazda, 3 ks bradlo

Špecifikácia zostavy:

- 10 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1150 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 4 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 2150mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 4 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 10 ks bočných mantinelov - výška nad dopadovou plochou 980 mm, dĺžka 2300 mm, výška 900 mm, hrúbka 42 mm
- 1 ks bočný mantinelov - výška nad dopadovou plochou 1960 mm, dĺžka 2300 mm, výška 900 mm, hrúbka 42 mm
- 2 ks bránkových mantinelov - výška nad dopadovou plochou 980 mm, dĺžka 2300 mm, výška 900 mm, hrúbka 42 mm, otvor na bránku 900 x 600 mm,
- 1 ks vertikálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950 mm, šírka 1100 mm, priemer hrádz 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1100mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1100 mm, dĺžka 500 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 3 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1400 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 300 mm, HDPE plast
- 1 ks oporná stena nad bradlami - výška nad dopadovou plochou 2300mm, dĺžka 1100mm, výška 250mm, HPDE plast.