
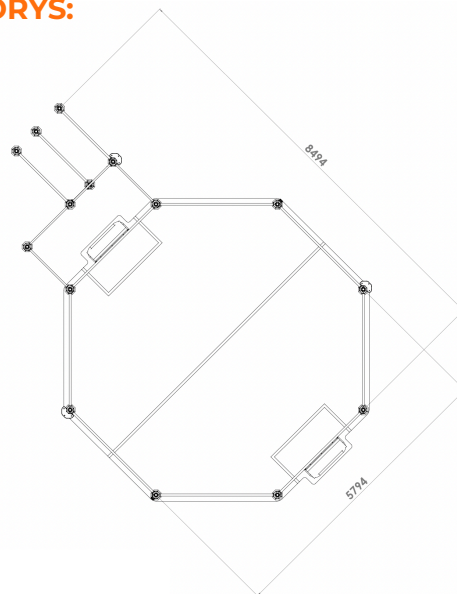


Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO MINI S+

PÔDORYS:

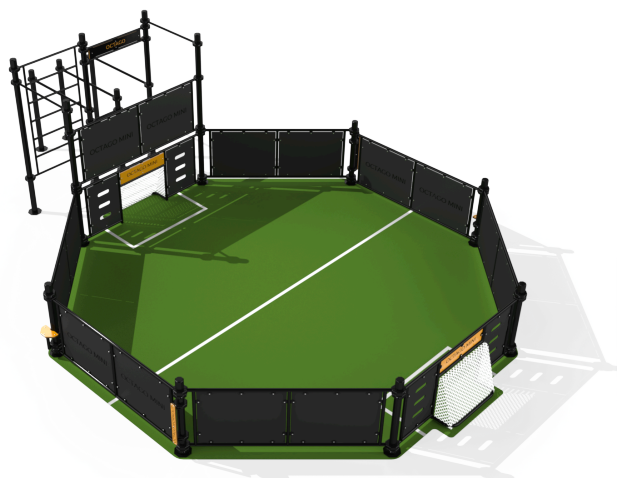

POPIS:

Vonkajší prvok určený na hru loptových hier. Ponúka dostatok priestoru pre minifutbal, rôzne formy tréningu s loptou alebo jednoducho nácvik trikov na štýl Joga Bonito. Ihrisko má atypický osemuholníkový tvar, čo robí hru o to zaujímavejšou. Ihrisko je doplnené o street workout zostavu pre tréning s vlastnou váhou tela. Nájdete tu hrazdy v rôznych výškach, vertikálny rebrík a bradlá s rôznou šírkou úchopu. Vyrobené podľa normy STN EN 15312+A1 a STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok určený na tréning loptových hier a cvičenia.
Použitie: Tréning loptových hier, cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Určenie: Široká verejnosť, mládež, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: S+

Rozmery konštrukcie: 8494 x 5794 x 2550 mm
Rozmery d. plochy: 9994 x 5794 mm
Rozmery bránky: 900 x 600 mm
Maximálna výška pádu: 2400 mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, HDPE plast, lanová sieť
Povrchová úprava: vypalovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4 mm
Profil bradiel: 42,3 x 4 mm
Profil hrázd: 33,7 x 4 mm
Profil mantinelov: 33,7 x 3,2 mm, 42,3 x 4 mm
Váha: 640 kg - 700 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 15312+A1

Počet stanovišť: 1
Kapacita: 2-4 osoby
Inštalácia: 15 hodín
Doba dodania: 4 týždne
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletné antikoročné ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy s hrúbkou steny min. 4 mm,
- oceľový rám mantinelov s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- mantinely sú spojené s stĺpmi pomocou spojovacieho materiálu, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- mantinely z HDPE plastu,
- oceľová bránkova sieť
- vyrobené podľa normy **STN EN 15312+A1**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

15 ks nosných stĺpov, 7ks bočných mantinelov, 2 ks bránkových mantinelov, 1 ks vertikálny rebrík, 3 ks hrazda, 3ks bradlo

Špecifikácia zostavy:

- 6 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1150 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 4 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks guľatý stĺp - výška nad dopadovou plochou 2150mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 4 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 6 ks bočných mantinelov - výška nad dopadovou plochou 980 mm, dĺžka 2300 mm, výška 900 mm, hrúbka 42 mm
- 1 ks bočný mantinelov - výška nad dopadovou plochou 1960 mm, dĺžka 2300 mm, výška 900 mm, hrúbka 42 mm
- 2 ks bránkových mantinelov - výška nad dopadovou plochou 980 mm, dĺžka 2300 mm, výška 900 mm, hrúbka 42 mm, otvor na bránku 900 x 600 mm,
- 1 ks vertikálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950 mm, šírka 1100 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1100mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1100 mm, dĺžka 500 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 3 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1400 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 300 mm, HDPE plast
- 1 ks oporná stena nad bradlami - výška nad dopadovou plochou 2300mm, dĺžka 1100mm, výška 250mm, HPDE plast.