
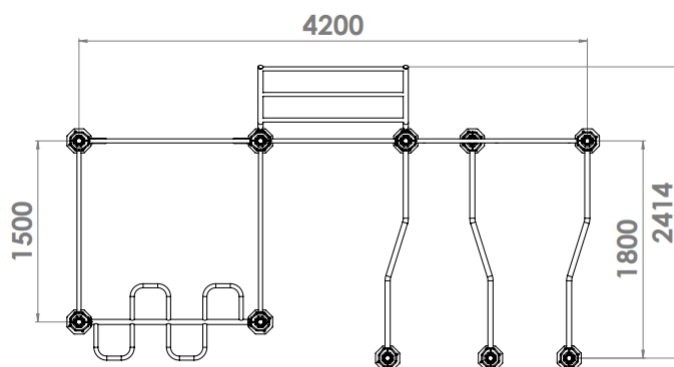


Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO PARA P1

PÔDORYS:

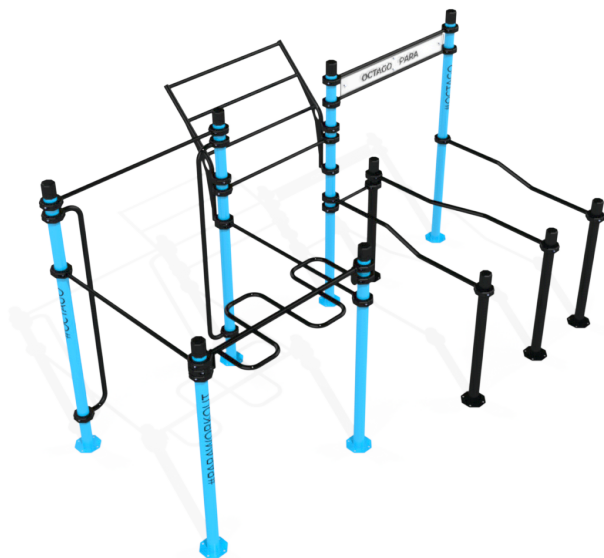

Konštrukcia je určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z šikmého rebríka, troch hrázd, dvojice para bradiel, dvoch vertikálnych bradiel pre asistovaný výstup na cvičiace prvky, snake hrazdy a opornej steny pre tréning stojky. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Konštrukcia obsahuje prvky pre fyzicky hendikepovaných. Vďaka použítym materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Certifikované.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelí, osoby s hendikepom.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: P1

Rozmery konštrukcie: 4200 x 1800 x 2350mm
Rozmery d. plochy: 4977 x 7500mm
Maximálna výška pádu: 1400mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4mm
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42,3 x 4mm
Váha: 515 kg - 560 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 7
Kapacita: 7 osôb
Inštalácia: 4 hodiny
Doba dodania: 4 týždne
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- ocelové stĺpy s hrúbkou steny min. 4mm,
- ocelové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2mm,
- ocelové bradlá s hrúbkou steny min. 4mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- prvky usporiadené pre cvičenie ľudí s hendikepom,
- certifikát ihriska podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukázkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

šikmý rebrík, 3ks dlhých hrázd, snake hrazda, krátka hrazda, dvojica vysokých para bradiel, 2x vertikálne bradlo,, oporná stena pre tréning stojky.

Špecifikácia zostavy:

- 4ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2350mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 2ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1850mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 4ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1250mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 3ks vysokých para bradiel – výška nad dopadovou plochou 1100mm, dĺžka 1700mm, vzdialenosť medzi bradlami – 600 - 1050mm, priemer 42mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1ks šikmý rebrík - výška nad dopadovou plochou 2350mm, dĺžka 700mm, šírka 1200mm, priemer hrázd 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 2ks vertikálne bradlo - výška nad dopadovou plochou 2000mm, dĺžka 1950mm, priemer 42mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2100mm, dĺžka 1400mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1600mm, dĺžka 1400mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 900mm, dĺžka 500mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1ks snake hrazda - výška nad dopadovou plochou 1700mm, dĺžka 1400mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1ks oporná stena nad bradlami - výška nad dopadovou plochou 2100mm, dĺžka 1650mm, výška 250mm, HPDE plast.

