



Katalógové číslo / výrobok:

**OCTAGO URBAN S2+**

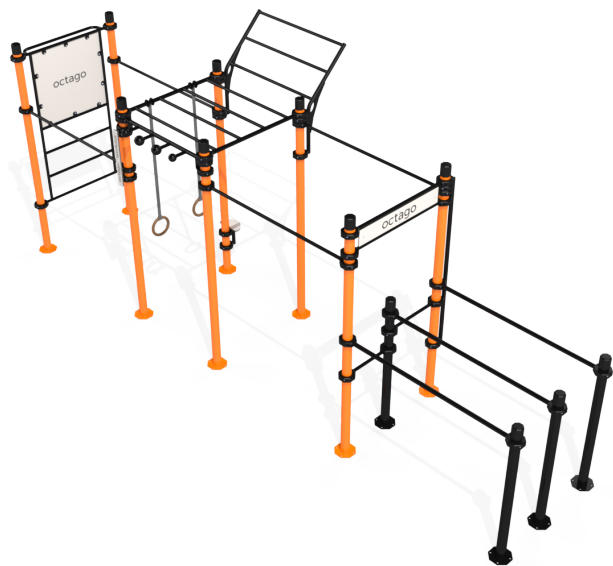

## PÔDORYS:

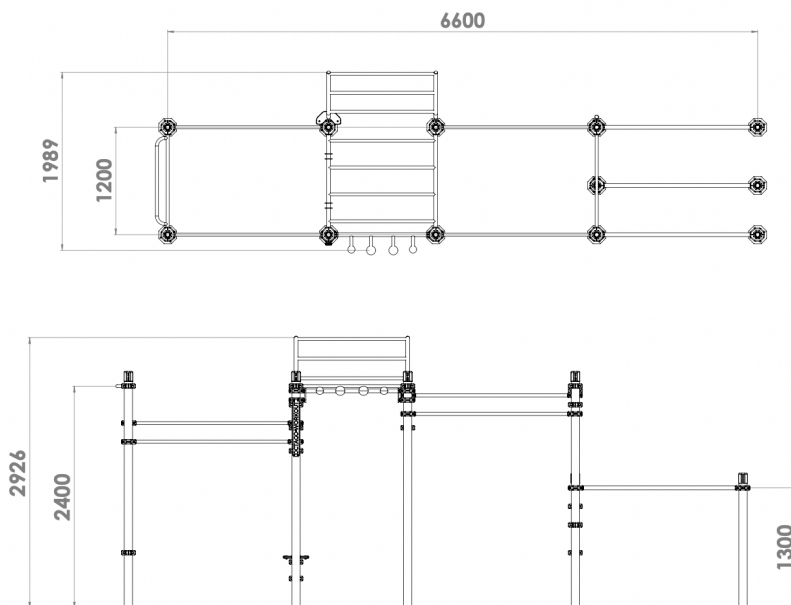

## POPIS:

Konštrukcia je určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z horizontálneho, a šikmého rebríka a opornej steny s rebríkom s vysunutou hrazdou, šiestich hrázd, "pull up balls" hrazdy, trojice bradiel, vertikálneho bradla a opornej steny nad bradlami pre tréning stojky, vertikálneho nameplatu a stupienku. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu.

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ produktu: | Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.            |
| Použitie:     | Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning. |
| Určenie:      | Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.         |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Výrobca:     | OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
| Modifikácia: | <b>S2+</b>                 |

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rozmery konštrukcie:    | 1989 x 6600 x 2926 mm               |
| Rozmery d. plochy:      | 5273 x 10000 mm                     |
| Maximálna výška pádu:   | 1926 mm                             |
| Použitý materiál:       | konštrukčná ocel', plast            |
| Povrchová úprava:       | vypaľovaný epoxid, prášková farba   |
| Profil stĺpov:          | guľaté, 88,9 x 4 mm                 |
| Profil hrázd, rebríkov: | 33,7 x 3,2 mm                       |
| Profil bradiel:         | 42 x 4 mm                           |
| Váha:                   | 710 kg - 785 kg podľa typu kotvenia |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farebná škála: | paleta RAL        |
| Norma:         | STN EN 16630:2015 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Počet stanovišť: | 11        |
| Kapacita:        | 12 osôb   |
| Inštalácia:      | 4 hodiny  |
| Doba dodania:    | 4 týždne  |
| Miesto výroby:   | Slovensko |

## TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

### Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 4 mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou spojovacieho materiálu, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- HDPE plast hrúbky 15/19 mm,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

### Stručný opis zostavy:

horizontálny rebrík, horizontálny rebrík, oporná stena s rebríkom s vysunutou hrazdou, 4 ks dlhých hrázd, trojica vysokých bradiel, 2 ks krátkych hrázd, pull up balls, vertikálne bradlo, oporná stena nad bradlami.

### Špecifikácia zostavy:

- 8 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 4 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks vysokých bradiel - výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1700 mm, vzdialenosť medzi bradlami - 550 a 650 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks horizontálny rebrík so závesmi na gymnastické kruhy - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1200 mm, dĺžka 1100 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 42 mm,
- 1 ks oporná stena s rebríkom s vysunutou hrazdou - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950 mm, šírka 1100 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, HDPE plast,
- 1 ks šikmý rebrík - výška nad dopadovou plochou 2926 mm, dĺžka 700 mm, šírka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks vertikálne bradlo - výška nad dopadovou plochou 2100 mm, dĺžka 1950 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1700 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000 mm, dĺžka 1700 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1800 mm, dĺžka 1700 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1600 mm, dĺžka 1700 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 1200 a 1100 mm, dĺžka 450 a 550 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks "pull up ball" hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1100 mm, priemer hrázdy 33,7 mm, priemer gúľ 80 a 100 mm, hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks oporná stena nad bradlami pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1100 mm, výška 250 mm, HDPE plast,
- 1 ks vertikálny nameplate, slúžiaci aj ako otvorená stena pre tréning stojky - výška nad dopadovou časťou 2200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm, HDPE plast,
- 1 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, HDPE plast.