



Katalógové číslo / Názov:  
**OCTAGO WO 1**

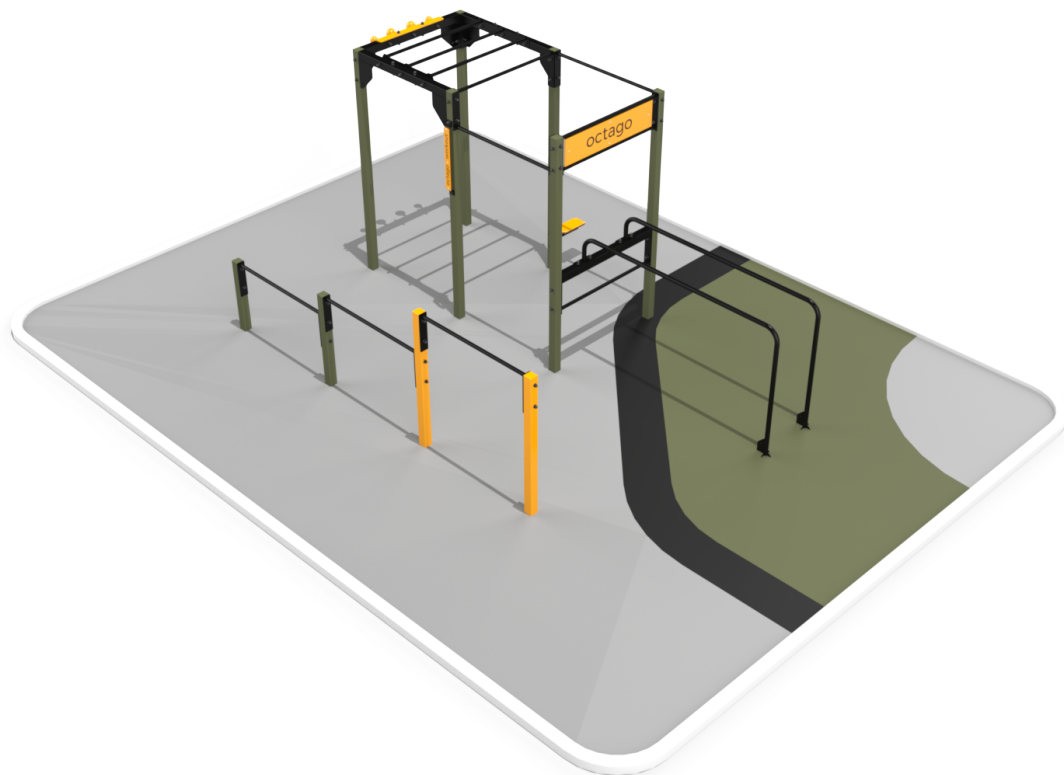

## PÔDORYS:

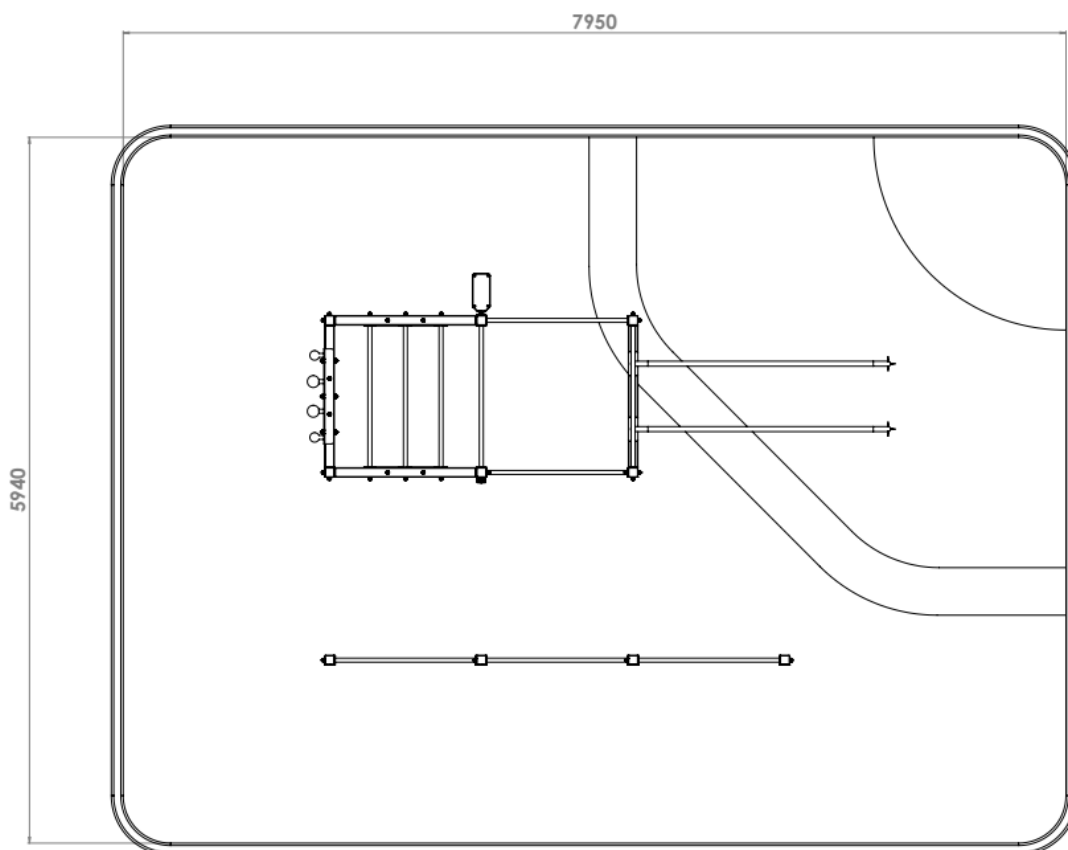

## POPIS:

Zostava je určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z hlavnej konštrukcie, ktorá sa skladá z horizontálneho rebríka na rúčkovanie, dvoch klasických hrázd, dvojice bradiel a pull - up balls hrazdy. Menšia konštrukcia sa skladá z troch nízkych hrázd. V rámci doplnkov zostava obsahuje stupienok pre ľahší výstup na vyššie prvky. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.  
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.  
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.  
Modifikácia: **WO 1**

Rozmery konštrukcie: 4950 x 2940 x 2400 mm  
Rozmery d. plochy: 7950 x 5940 mm / 47,2 m<sup>2</sup>  
Maximálna výška pádu: 1400 mm  
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast  
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba  
Profil stĺpov: štvorcové, 80 x 80 x 3 mm  
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm  
Profil bradiel: 42 x 4 mm  
Váha: 625 kg - 750 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL  
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 8  
Kapacita: 8 osôb  
Inštalácia: 8 hodiny  
Miesto výroby: Slovensko

## TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

### Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- ocelové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 3 mm,
- ocelové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou skrutiek a matíc M16,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

### Stručný opis zostavy:

horizontálny rebrík, 5 ks klasických hrázd v rôznych výškach, dvojica vysokých bradiel, pull up balls, stupienok, vertikálny nameplate, a oporná stena nad bradlami.

## Špecifikácia zostavy:

- 6 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1400 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 1 ks štvorcový stĺp - výška nad dopadovou plochou 1000 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 1 ks štvorcový stĺp - výška nad dopadovou plochou 800 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 2150 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1200 mm, dĺžka 1200 mm, priemer hrádz 33,7 mm, profil priečok 80 x 80 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1450 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1050 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 600 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks “pull up ball” hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1200 mm, priemer hrazdy 33,7 mm, priemer gúľ 80 a 100 mm,
- 1 ks oporná stena nad bradlami pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1200 mm, výška 250 mm, HDPE plast,
- 1 ks vertikálny nameplate - výška nad dopadovou plochou 1800 mm, HDPE plast,
- 1 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, plast HDPE plast.