



Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO WO 5

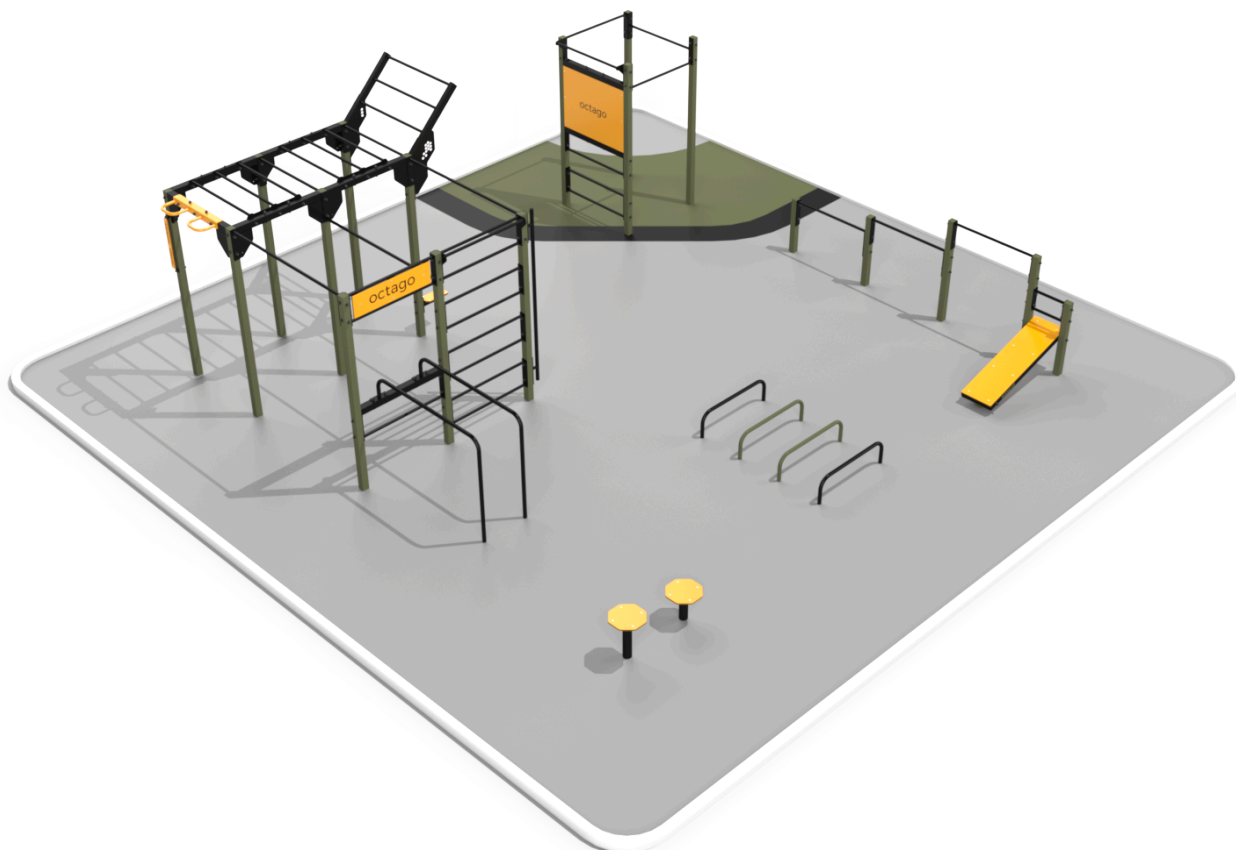

PÔDORYS:

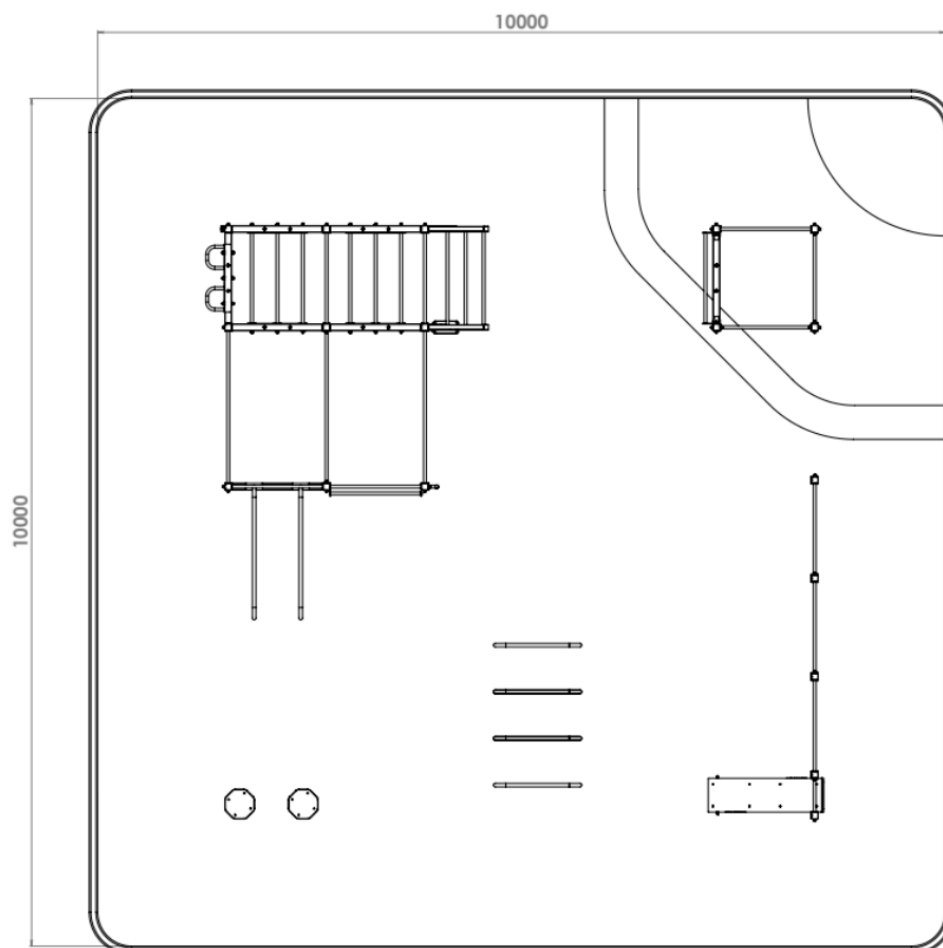

POPIS:

Zostava sa skladá z hlavnej konštrukcie, ktorá sa skladá z horizontálneho rebríka na rúčkovanie, šikmého rebríka, vertikálneho rebríka, trojice klasických hrázd, dvojice bradiel a opornej steny pre tréning stojky, vertikálneho bradla a "snake" hrazdy. Bočná konštrukcia sa skladá z trojice klasických hrázd a opornej steny. V rámci doplnkov zostava obsahuje dvojicu prízemných bradiel, dvojicu balančných stĺpov, trojice nízkych hrázd a šikmej lavičky. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov rôznymi úchopmi, kľukov na bradlách, stojok, preskokov a ďalších cvikov. Lavička slúži na precvičenie brucha. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: **WO 5**

Rozmery konštrukcie: 7000 x 7000 x 2926 mm
Rozmery d. plochy: 10000 x 10000 mm / 100 m²
Maximálna výška pádu: 1926 mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: štvorcové, 80 x 80 x 3 mm
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42 x 4 mm
Váha: 1100 kg - 1280 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 22
Kapacita: 20 osôb
Inštalácia: 14 hodín
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- ocelové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 3 mm,
- ocelové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou skrutiek a matíc M16,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

horizontálny rebrík, šikmý rebrík, vertikálny rebrík, 8 ks klasických hrázd v rôznych výškach, 2 ks vysokých bradiel, oporná stena nad bradlami, oporná stena s rebríkom, vertikálne bradlo, snake bar hrazda, šikmá lavička, 2 ks stupienky na výstupy a výšlapy, 4 ks prízemných klasických bradiel, stupák,

Špecifikácia zostavy:

- 13 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1400 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 3 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1000 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 1 ks štvorcový stĺp - výška nad dopadovou plochou 600 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1550 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1200 mm, dĺžka 1200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 42 mm,
- 1 ks oporná stena s rebríkom pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950mm, šírka 1200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, odolný HDPE plast,
- 1ks vertikálny rebrík - šírka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 3 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1500 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2100, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1300, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 900 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 450 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks oporná stena nad bradlami pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1200 mm, výška 250 mm, odolný HDPE plast,
- 1 ks šikmá lavička - výška nad dopadovou plochou 600 mm, dĺžka 1417 mm, šírka 542 mm, povrch lavičky je odolný HDPE plast,
- 1 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 900 mm, dĺžka 462 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 4 ks prízemných klasik bradiel - výška nad dopadovou plochou 400 mm, šírka 600 mm, priemer 42,3 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks vertikálne bradlo - výška nad dopadovou plochou 2100 mm, dĺžka 1950mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks balančný stĺp - výška nad dopadovou plochou 400, 550 mm, rozmery 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, povrch balančných stĺpov je odolný HDPE plast,
- 1 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, odolný plast HDPE.
- 1ks "snake bar" hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300 mm dĺžka 1200mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,