



Katalógové číslo / Názov:  
**OCTAGO WO 6**

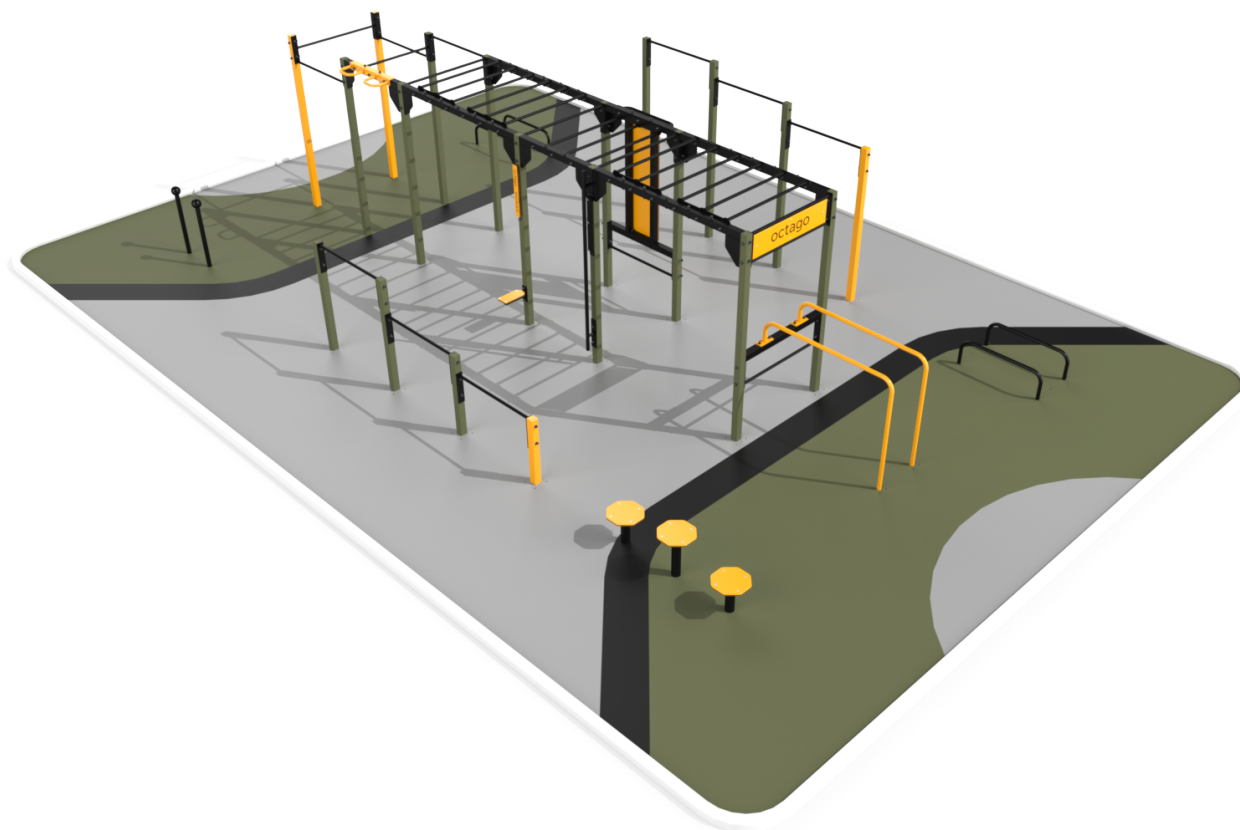

## PÔDORYS:

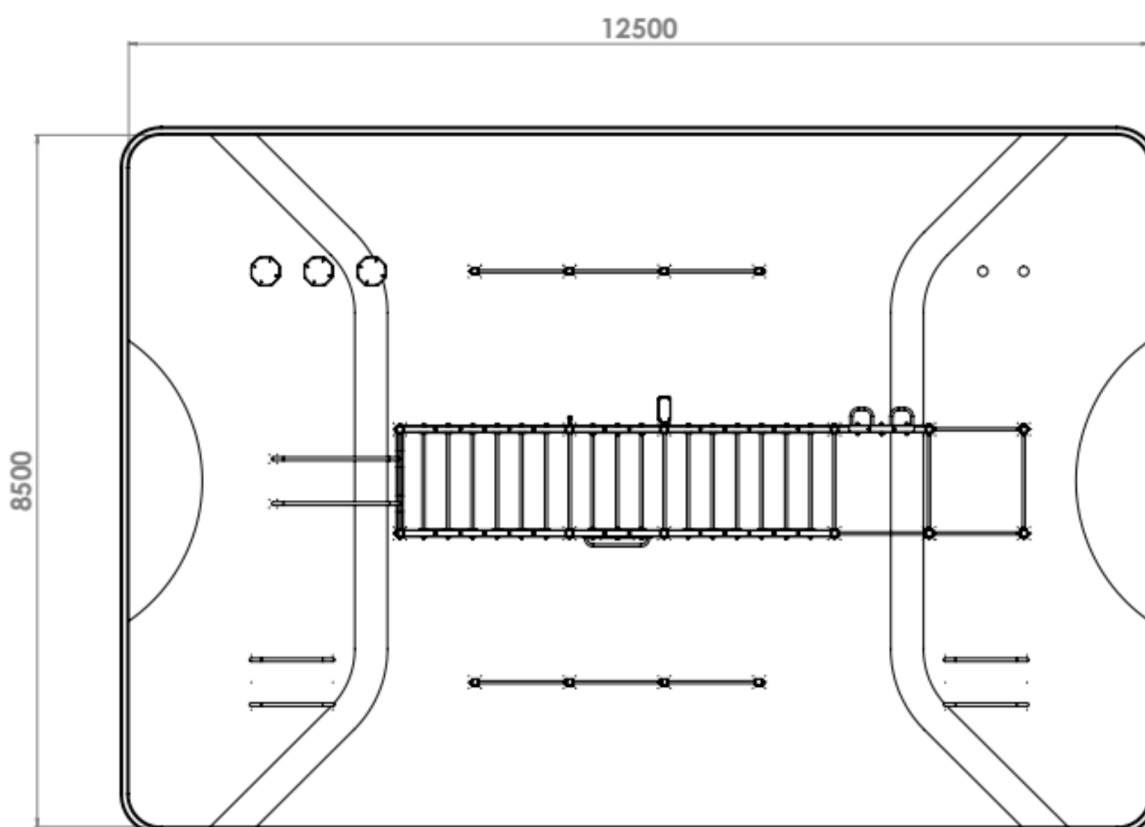

## POPIS:

Zostava sa skladá z hlavnej konštrukcie, ktorá obsahuje tri horizontálne rebríky a vertikálny rebrík, päť klasických hrázd v rôznych výškach, snake hrazdu, dvojicu vysokých bradiel a vertikálnu stenu určenú na tréning stojky. Menšie konštrukcie obsahujú trojicu nízkych hrázd a trojicu vysokých hrázd. V rámci doplnkov zostava obsahuje dvojicu nízkych bradiel, trojicu balančných stĺpov a pár balančných pilierov. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.  
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.  
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.  
Modifikácia: **WO 6**

Rozmery konštrukcie: 9500 x 5500 x 2400 mm  
Rozmery d. plochy: 12500 x 8500 mm / 106,25 m<sup>2</sup>  
Maximálna výška pádu: 1400 mm  
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast  
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba  
Profil stĺpov: štvorcové, 80 x 80 x 3 mm  
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm  
Profil bradiel: 42 x 4 mm  
Váha: 1675 kg - 1850 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL  
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 22  
Kapacita: 20 osôb  
Inštalácia: 14 hodín  
Miesto výroby: Slovensko

## TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

### Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 3 mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou skrutiek a matíc M16,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

### Stručný opis zostavy:

3 ks horizontálny rebrík, 11 ks klasických hrázd v rôznych výškach, 2 ks vysokých bradiel, oporná stena nad bradlami, oporná stena pre tréning stojky, vertikálne bradlo, snake bar hrazda, 3 ks stupienky na výstupy a výšľapy, 2 ks balančné stĺpy, 4 ks prízemných klasických bradiel, stupák,

## Špecifikácia zostavy:

- 14 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 1 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 1 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2000 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1400 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 3 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1000 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 1 ks štvorcový stĺp - výška nad dopadovou plochou 800 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1550 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 3000 mm, dĺžka 1200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 42 mm,
- 1 ks oporná stena pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950mm, šírka 1200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, odolný HDPE plast,
- 2 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 3 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1400, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1000 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 800 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks oporná stena nad bradlami pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1200 mm, výška 250 mm, odolný HDPE plast,
- 4 ks prízemných klasík bradiel - výška nad dopadovou plochou 400 mm, šírka 600 mm, priemer 42,3 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks vertikálne bradlo - výška nad dopadovou plochou 2100 mm, dĺžka 1950mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks balančný stĺp - výška nad dopadovou plochou 400, 550 mm, rozmery 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, povrch balančných stĺpov je odolný HDPE plast,
- 2 ks balančný pilier - výška nad dopadovou plochou 900 mm, vzdialenosť medzi piliermi – 550 mm, priemer gúľ 120 x 120mm,
- 1 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, odolný plast HDPE.
- 1ks "snake bar" hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm dĺžka 1200mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,