



Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO WO 7

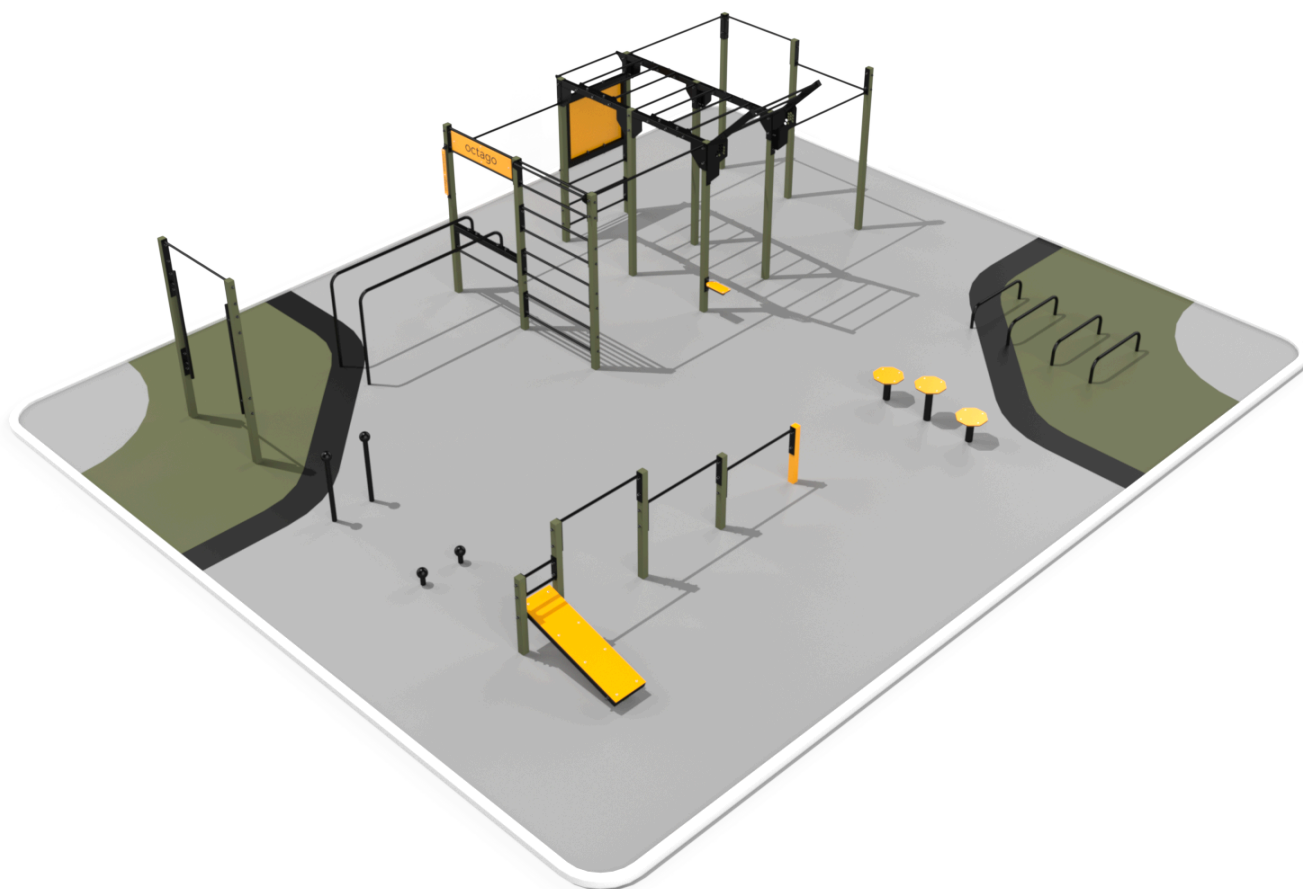

PÔDORYS:

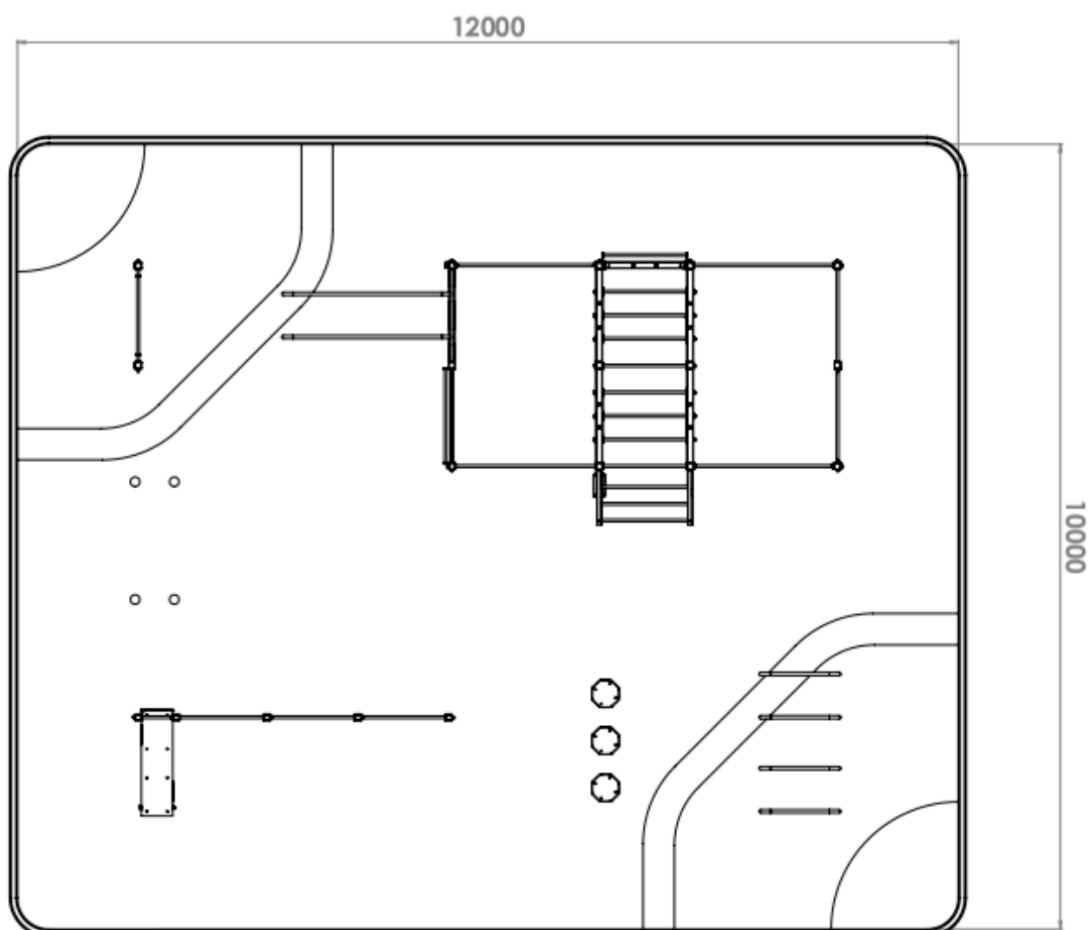

POPIS:

Zostava sa skladá z hlavnej konštrukcie, ktorá obsahuje dva horizontálne rebríky, vertikálny rebrík a šikmý rebrík, päť klasických hrádz v rôznych výškach, dvojicu vysokých bradiel, opornú stenu nad bradlami a vertikálnu stenu určenú na tréning stojky. V rámci doplnkov zostava obsahuje dvojicu nízkych bradiel, trojicu balančných stĺpov, trojicu nízkych hrádz, šikmú lavičku, dva páry balančných pilierov v rôznych výškach, vysokú hrazdu a dve vertikálne bradlá. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: **WO 7**

Rozmery konštrukcie: 9000 x 7000 x 2926 mm
Rozmery d. plochy: 12000 x 1000 mm / 120 m²
Maximálna výška pádu: 1926 mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: štvorcové, 80 x 80 x 3 mm
Profil hrádz, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42 x 4 mm
Váha: 1675 kg - 1850 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 18
Kapacita: 20 osôb
Inštalácia: 16 hodín
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 3 mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou skrutiek a matíc M16,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

2 ks horizontálny rebrík, 10 ks klasických hrádz v rôznych výškach, 2 ks vysokých bradiel, oporná stena nad bradlami, vertikálny rebrík, šikmý rebrík, oporná stena pre tréning stojky, stupák, 2 ks vertikálne bradlo, 3 ks stupienky na výstupy a výšlapy, 4 ks balančné stĺpy v rôznych výškach, 4 ks prízemných klasických bradiel, šikmá lavička

Špecifikácia zostavy:

- 14 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1300 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 900 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 1 ks štvorcový stĺp - výška nad dopadovou plochou 700 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 2100 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1200 mm, dĺžka 1200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 42 mm,
- 1 ks vertikálny rebrík - šírka 1200 mm, dĺžka 2400 mm priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks oporná stena pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950mm, šírka 1200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, odolný HDPE plast,
- 2 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1800 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000 mm, dĺžka 1800 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1000, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 900 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 700 mm, dĺžka 1200 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks šikmá lavička - výška nad dopadovou plochou 600 mm, dĺžka 1417 mm, šírka 542 mm, povrch lavičky je odolný HDPE plast,
- 4 ks prízemných klasik bradiel - výška nad dopadovou plochou 400 mm, šírka 600 mm, priemer 42,3 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks vertikálne bradlo - výška nad dopadovou plochou 2100 mm, dĺžka 1950mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 3 ks balančný stĺp - výška nad dopadovou plochou 400, 550 mm, rozmery 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, povrch balančných stĺpov je odolný HDPE plast,
- 2 ks balančný pilier - výška nad dopadovou plochou 900 mm, vzdialenosť medzi piliermi – 550 mm, priemer gúl' 120 x 120mm,
- 2 ks balančný pilier - výška nad dopadovou plochou 160 mm, vzdialenosť medzi piliermi – 550 mm, priemer gúl' 120 x 120mm,
- 1 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, odolný plast HDPE.