



Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO WO 8

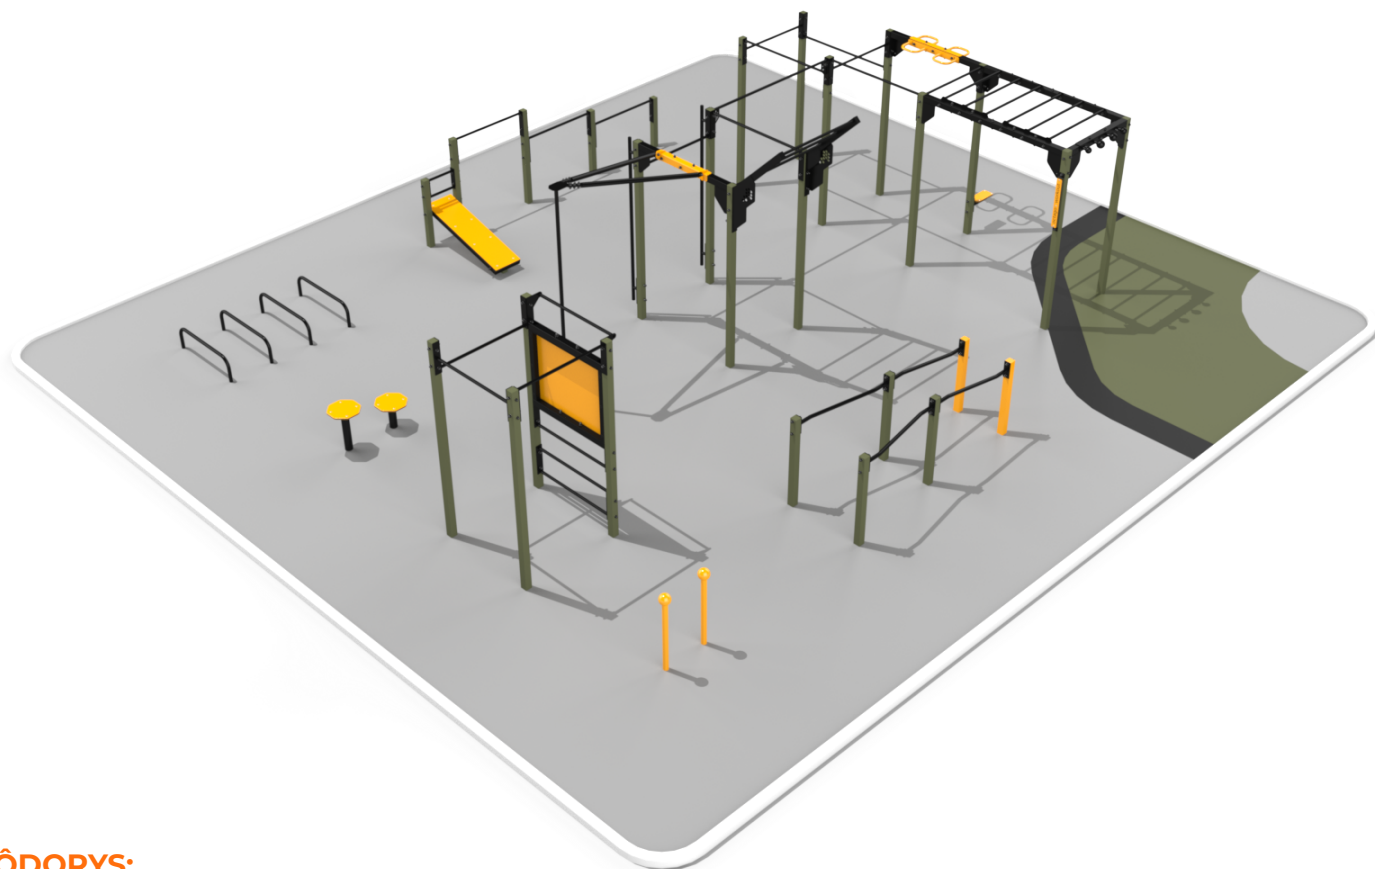

PÔDORYS:

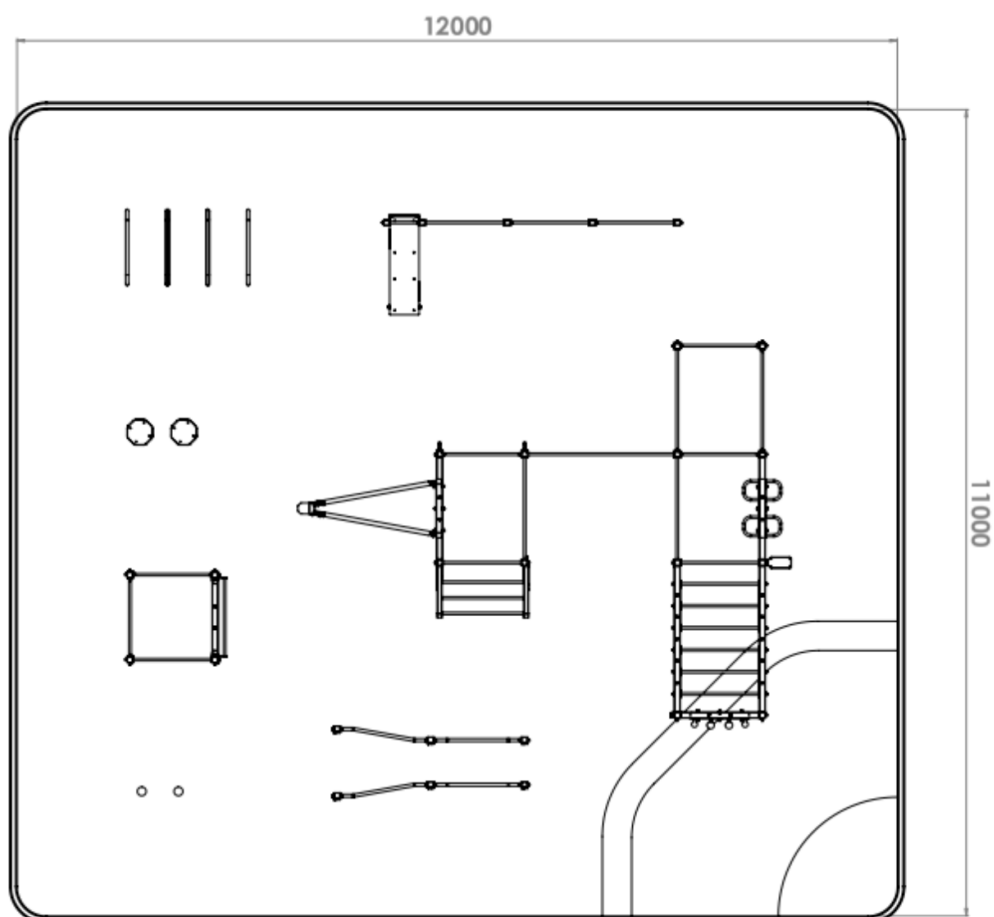

POPIS:

Zostava sa skladá z hlavnej konštrukcie, ktorá sa skladá z horizontálneho a šikmého rebríka, ôsmich hrázd, "pull up balls" hrazdy, freestyle hrazdy, para bradiel, pole dance tyče, snake hrazdy a dvoch vertikálnych bradiel pre asistovaný výstup na hrazdu. Menšia konštrukcia sa skladá zo šikmej lavičky a troch nízkych hrázd, štvorec obsahuje tri hrazdy v rôznych výškach a vertikálnu stenu určenú na tréning stojky. V rámci doplnkov zostava obsahuje pár balančných pilierov a balančných stupienkov a dvojicu nízkych bradiel. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: **WO 8**

Rozmery konštrukcie: 9000 x 8000 x 2926 mm
Rozmery d. plochy: 12000 x 11000 mm / 132 m²
Maximálna výška pádu: 1926 mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: štvorcové, 80 x 80 x 3 mm
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm
Profil bradiel: 42 x 4 mm
Váha: 1775 kg - 1950 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 26
Kapacita: 26 osôb
Inštalácia: 16 hodín
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- ocelové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 3 mm,
- ocelové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,
- prvky sú spojené pomocou skrutiek a matíc M16,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- vyrobené podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

horizontálny rebrík, 5 ks dlhých hráz v rôznych výškach, 11 ks klasických hrázd v rôznych výškach, pole dance hrazda, pull-up ball hrazda, snake-bar hrazda, 2 ks vysokých para bradiel, oporná stena nad bradlami, šikmý rebrík, stupák, 2 ks vertikálne bradlo, šikmá lavička, 4 ks prízemných klasik bradiel, 2 ks stupienky na výstupy a výšlapy, 2 ks balančné stĺpy v rôznych výškach,

Špecifikácia zostavy:

- 14 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 2 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1400 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 4 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1150 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 4 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1000 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 1 ks štvorcových stĺpov - výška nad dopadovou plochou 800 mm, profil 80 x 80 mm, min. hrúbka steny 3 mm,
- 1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1080 mm, dĺžka 1800 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 42 mm,
- 1 ks šikmý rebrík - výška nad dopadovou plochou 2926 mm, dĺžka 700 mm, šírka 1200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400, dĺžka 2000 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400, dĺžka 1400 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 a 1900, dĺžka 1400 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 11 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou rôzna, dĺžka 1080 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks snake hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1400 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks "pull up ball" hrazda - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1080 mm, priemer hrazdy 33,7 mm, priemer gúľ 80 a 100 mm, hrúbka steny 3,2 mm
- 1 ks "pole dance" zvislá hrazda s dvomi ramenami - výška nad dopadovou plochou 2800 mm, dĺžka 2800 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 2 ks vertikálne bradlo - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 2150 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 4 ks vysokých para bradiel - výška nad dopadovou plochou 1050 mm a 850 mm, dĺžka 1700 mm, vzdialenosť medzi bradlami - 550 - 850 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 1 ks šikmá lavička - výška nad dopadovou plochou 600 mm, dĺžka 1417 mm, šírka 542 mm, povrch lavičky je odolný HDPE plast,
- 2 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 900 a 680 mm, dĺžka 462 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,
- 1 ks oporná stena s rebríkom pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, dĺžka 1950mm, šírka 1080 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 33,7 mm, odolný HDPE plast,
- 4 ks prízemných klasik bradiel - výška nad dopadovou plochou 400 mm, šírka 600 mm, priemer 42,3 mm, min. hrúbka steny 4 mm,
- 2 ks balančný stĺp - výška nad dopadovou plochou 400, 550 mm, rozmery 350 x 350 mm, min. hrúbka steny podstavca 10 mm, po
- 2 ks balančné piliere - výška nad dopadovou plochou 900 mm, priemer gúľ 120 x 120 mm
- 1 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, odolný plast HDPE.