


Kataloški broj / proizvod:

A9066 - PADINSKI TOBOGAN 1400 MM

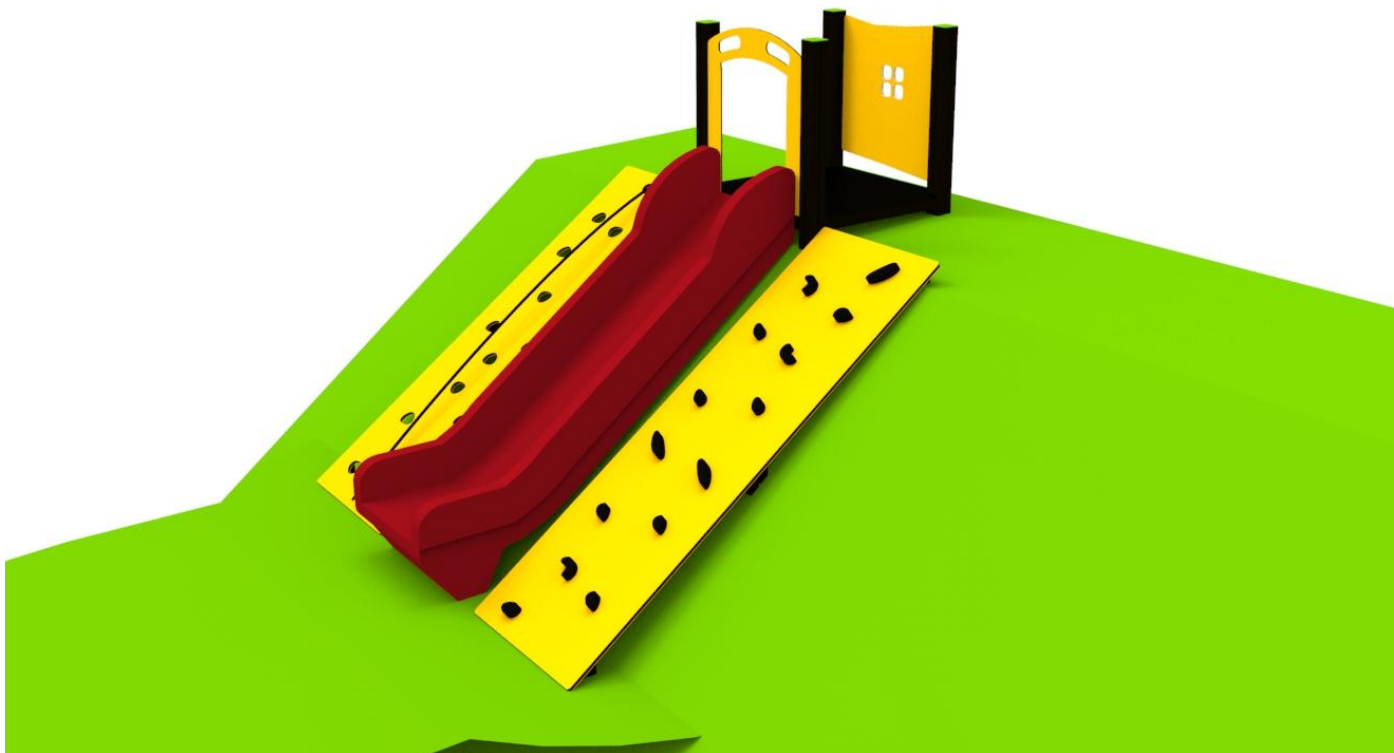

OPIS:

Tobogan sa zidovima za penjanje.

SADRŽI:

Potporni stupovi od aluminijskih profila, otvoreni nagnuti tobogan, bočne panele, konop za penjanje i 2x zida za penjanje s kamenjem.



Klasifikacija:	tobogani
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Namjena:	vanjska
Dimenzije:	2400 x 2840 x 2220 mm
Sigurnosna zona:	6400 x 5400 mm
Kritična visina pada:	1400 mm
Dobna kategorija:	3 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač

TEHNIČKI OPIS:

Potporni aluminijski okviri profila 90 x 90 mm su eloksirani. Platforma je izrađena od 20 mm HDPE protuklizne ploče, koja je montirana u aluminijski okvir 870 x 870 mm. Bočne panele i zid za penjanje s izrezima izrađeni su od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Kamenje za penjanje izrađeno je od HDPE plastike debljine 38 mm. Elementi konopa izrađeni su od PP (polipropilena). Uže je debljine 16 mm s čeličnim pojačanjem i povezano je aluminijskim konektorima. Tobogan je izrađen od polietilena (termoplasta). Spojni materijal izrađen je od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije ne zahtijevaju održavanje i **otporni su na vandalizam.**

Vrsta utjecajne površine prema **STN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: kora malča, drvena sječka, pijesak, šljunak, ostali materijali i ostale debljine.

TLOCRT:

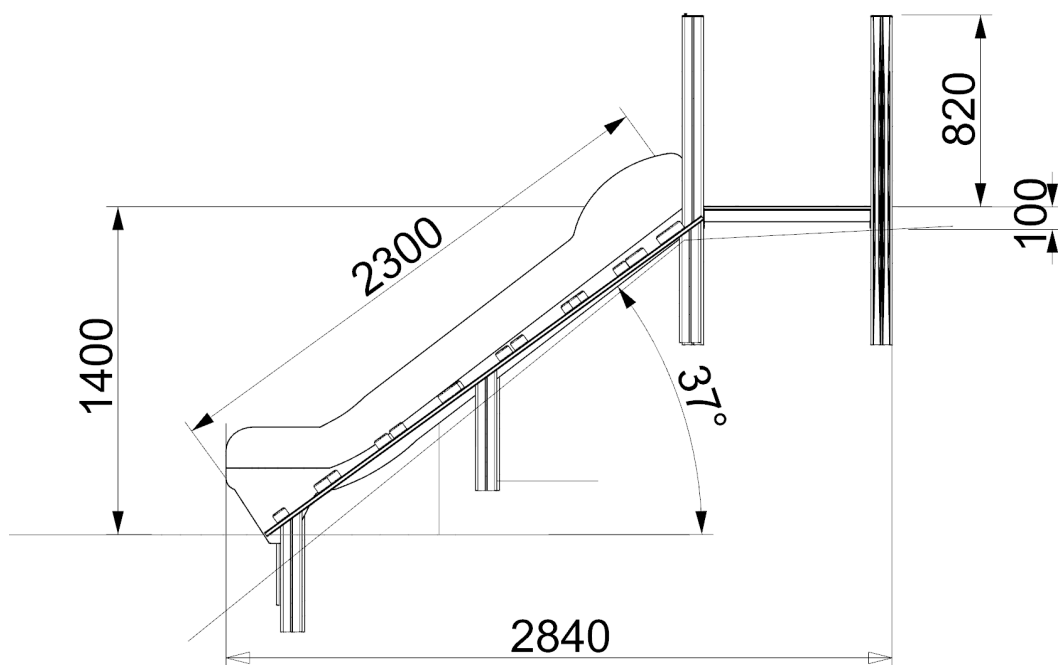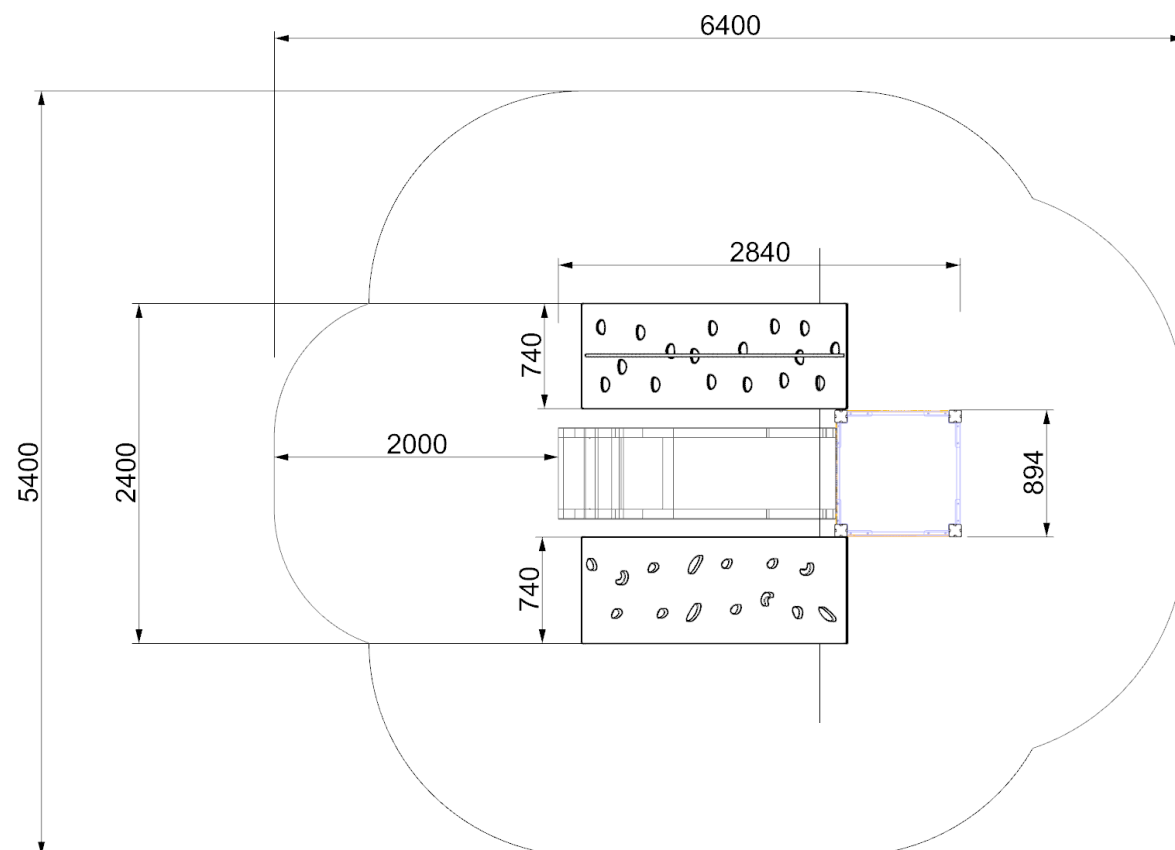

PROVJERITE PLAN:

Vizualni pregled - jednom tjedno obavlja operater

Operativni pregled – obavlja operater 4 puta godišnje

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba