


Kataloški broj / Naziv:

M - 002 / VISOK VRATILA ZA ZGIBOVE



TLOCRT:

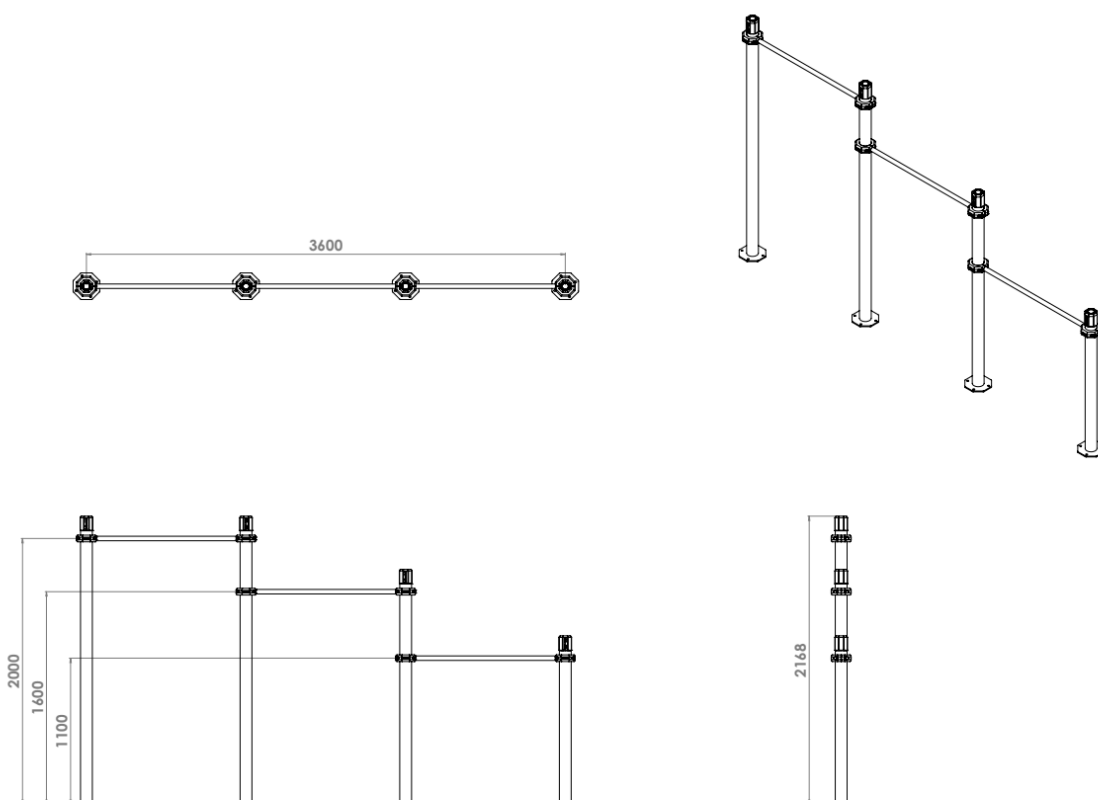

OPIS:

Konstrukcija namijenjena za street workout, fitness i freestyle. Riječ je o paru ručki različitih visina – klasične i niske ručke – koje služe za vježbanje gornjeg dijela tijela, konkretno prsnih i triceps mišića. Konstrukcija je prvenstveno namijenjena izvođenju vježbi poput dipova, stoja na rukama, planche, v-sit i freestyle elemenata. Zahvaljujući upotrijebljenim materijalima konstrukcija pruža izvrsnu stabilnost.

Vrsta proizvoda: Vanjski element za vježbanje s vlastitom težinom
Upotreba: Vanjska sprava za snagu i kondicijski trening
Namjena: Šira javnost, mladi od 15 godina, odrasle osobe

Proizvođač: OCTAGO d.o.o.
Modifikacija: M - 002
Dimenzije: 3600 x 100 x 2150 mm
Zaštitna zona: 6600 x 3100 mm
Maksimalna visina pada: 1000 mm
Materijali: konstrukcijski čelik, plastika
Površinska obrada: pečeni epoksid, praškasta boja
Profil stupova: okrugli, 88,9 x 4 mm
Profil ručki / ljestvi: 33,7 x 3,2 mm
Težina: 146 – 164 kg ovisno o tipu sidrenja

Paleta boja: RAL
Norma: HRN EN 16630
Broj stanica: 3
Kapacitet: 3 osobe
Vrijeme montaže: 2 sata
Rok isporuke: 4 tjedna
Mjesto proizvodnje: Slovačka

TEHNIČKI OPIS ELEMENATA

Minimalni zahtjevi

- kompletna antikorozivna zaštita svih dijelova konstrukcije
- čelični stupovi s minimalnom debljinom stijenke 4 mm
- čelične ručke s minimalnom debljinom stijenke 3,2 mm
- elementi povezani pomoću visinski podesivih obujmica, ne fiksnim zavarivanjem
- proizvedeno prema normi HRN EN 16630:2015
- čvrsto sidrenje konstrukcije kemijskim sidrima na betonske temelje ili ploču
- površinska obrada komaxitom
- QR kodovi na konstrukciji za pristup aplikaciji s prikazima vježbi
- zemlja proizvodnje: Slovačka

Specifikacija seta:

- 2 kom okruglih stupova – visina iznad zaštitne površine 2150 mm, promjer 88,9 mm, min. debljina 4 mm
- 1 kom okruglog stupa – visina 1750 mm
- 1 kom okruglog stupa – visina 1250 mm
- 3 kom ručki – visina 2000 / 1600 / 1100 mm, duljina 1100 mm, promjer 33,7 mm, min. debljina 3,2 mm