


Kataloški broj / proizvod:
A8708 MP

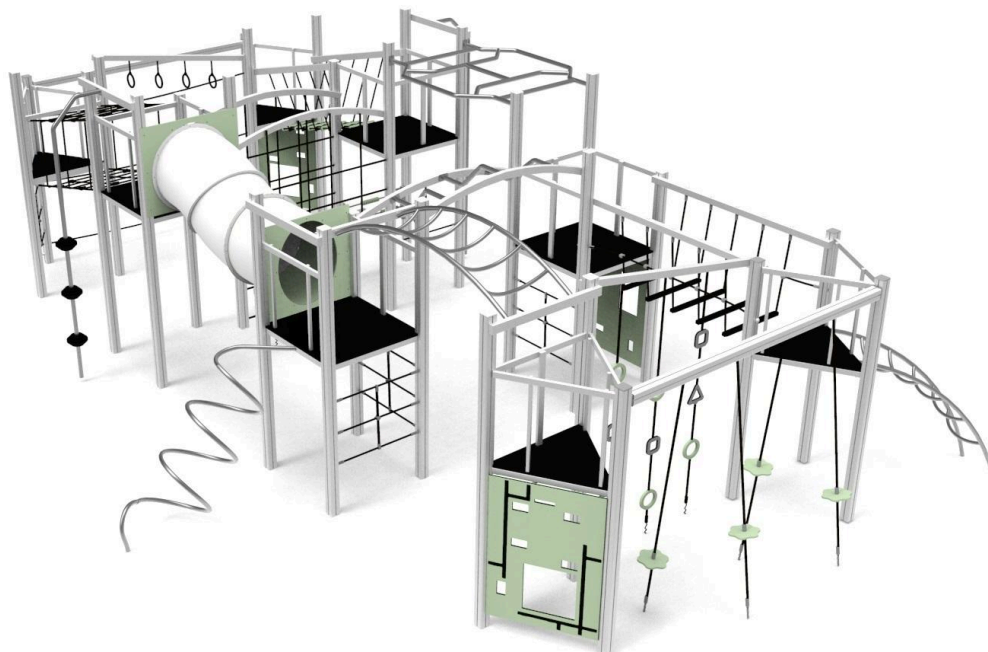

OPIS:

Set za igru namijenjen za igranje i penjanje, koji nudi gotovo sve za savršenu zabavu.

SADRŽI:

Potporni stupovi od aluminijskih profila, 4x otvorenih tornjeva s platformama, 4x otvorenih tornjeva s platformama u obliku trokuta, 3x zida za penjanje s izrezima, stup za penjanje, stup za penjanje s diskovima, 3x konopa s krugovima, kvadratima i trokutima pričvršćenim u aluminijski okvir, 4x konopa s cvjetićima, diskovi učvršćeni u aluminijskim okvirima, pomični ravni i nagnuti most od konopa sa stepenicama, pomični nagnuti most od konopa, savijene ljestve za penjanje od nehrđajućeg čelika, spiralna šipka, 5x ravnih mreža za penjanje od konopa, savijene vodoravne ljestve i vodoravne ljestve u obliku osmerokuta učvršćene u aluminijski okvir, 3x šipke u obliku slova Z učvršćene u aluminijski okvir, tunel, 2x velike mreže od konopa učvršćene u savijenom aluminijskom okviru, 4x prstena učvršćena u aluminijskom okviru, 3x horizontalna konopa učvršćena u aluminijskom okviru, interaktivna ploča brojač i bočne panele.

Klasifikacija:	kombinirani setovi za igru
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Namjena:	vanjski prostor
Dimenzije:	6700 x 9670 x 2880 mm
Zona pada:	9700 x 13190 mm
Kritična visina pada:	2650 mm
Dobna kategorija:	5 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač


TEHNIČKI OPIS:

Potporni aluminijski okviri profila 90 x 90 mm su eloksirani. Platforma je izrađena od 20 mm HDPE protuklizne ploče koja je montirana u aluminijski okvir 1290 x 1290 mm. Bočne panele, brojač, stepenice i sat izrađeni su od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Stup za penjanje, horizontalne i vertikalne ljestve izrađene su od nehrđajućeg čelika. Okvir je izrađen od anodiziranog aluminijskog aluminija. Tobogani su izrađeni od polietilena (termoplasta). Uže i elementi za

penjanje izrađeni su od PP (polipropilena). Uže je debljine 16 mm s čeličnim pojačanjem povezano aluminijskim konektorima. Spojni materijal je izrađen od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije su bez potrebe za održavanjem i dizajnirani kao **ANTivandal**.

Vrsta utjecajne površine prema **HRN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: kora malča, drvena sječka, pijesak, šljunak, ostali materijali i ostale debljine.

TLOCRT:

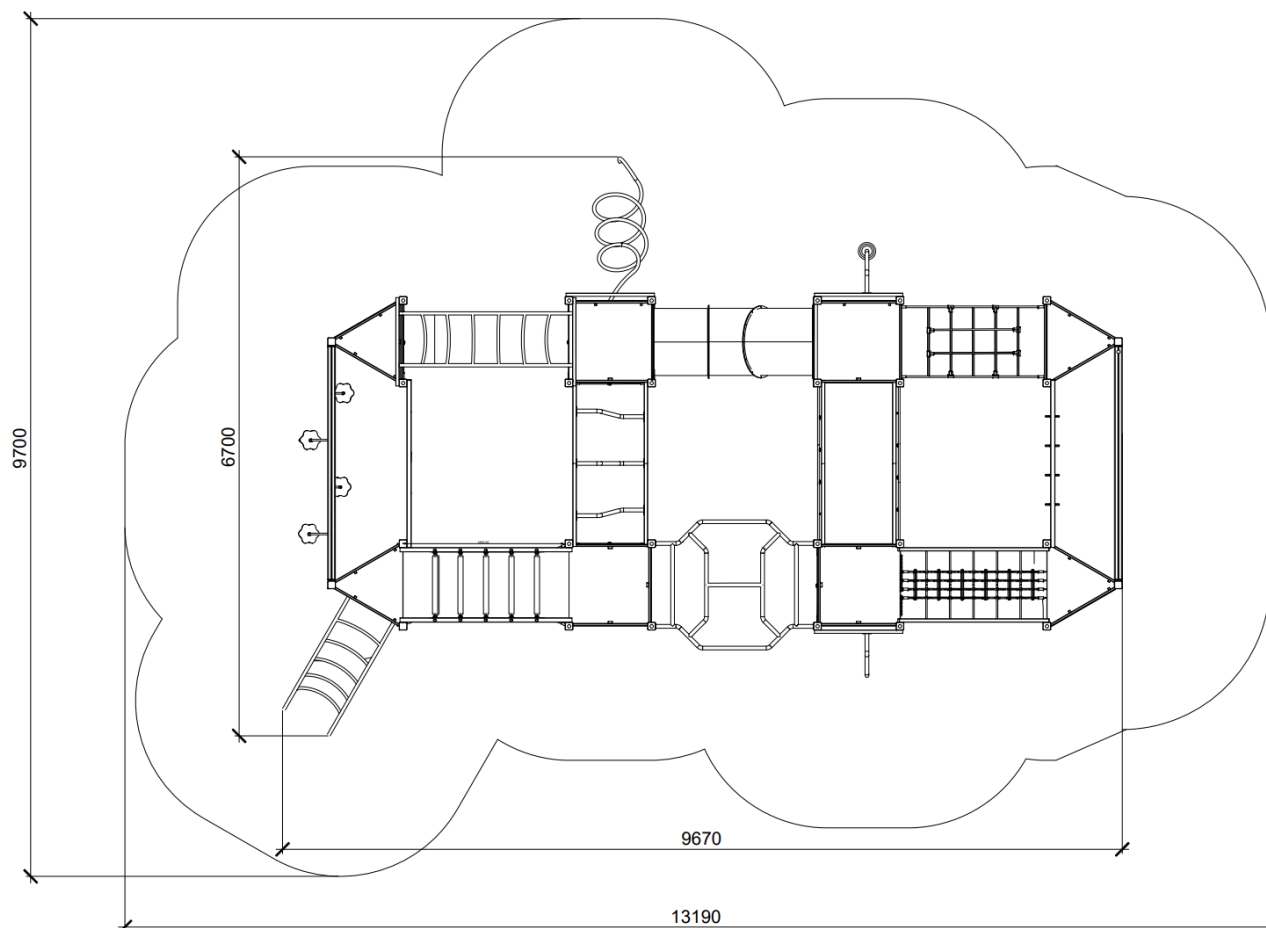

PLAN KONTROLE:

Vizualna kontrola – 1x tjedno, obavlja operater

Operativna kontrola – 4x godišnje, obavlja operater

Godišnja glavna kontrola – 1x godišnje, obavlja ovlaštena osoba