


Kataloški broj / proizvod:
CL22

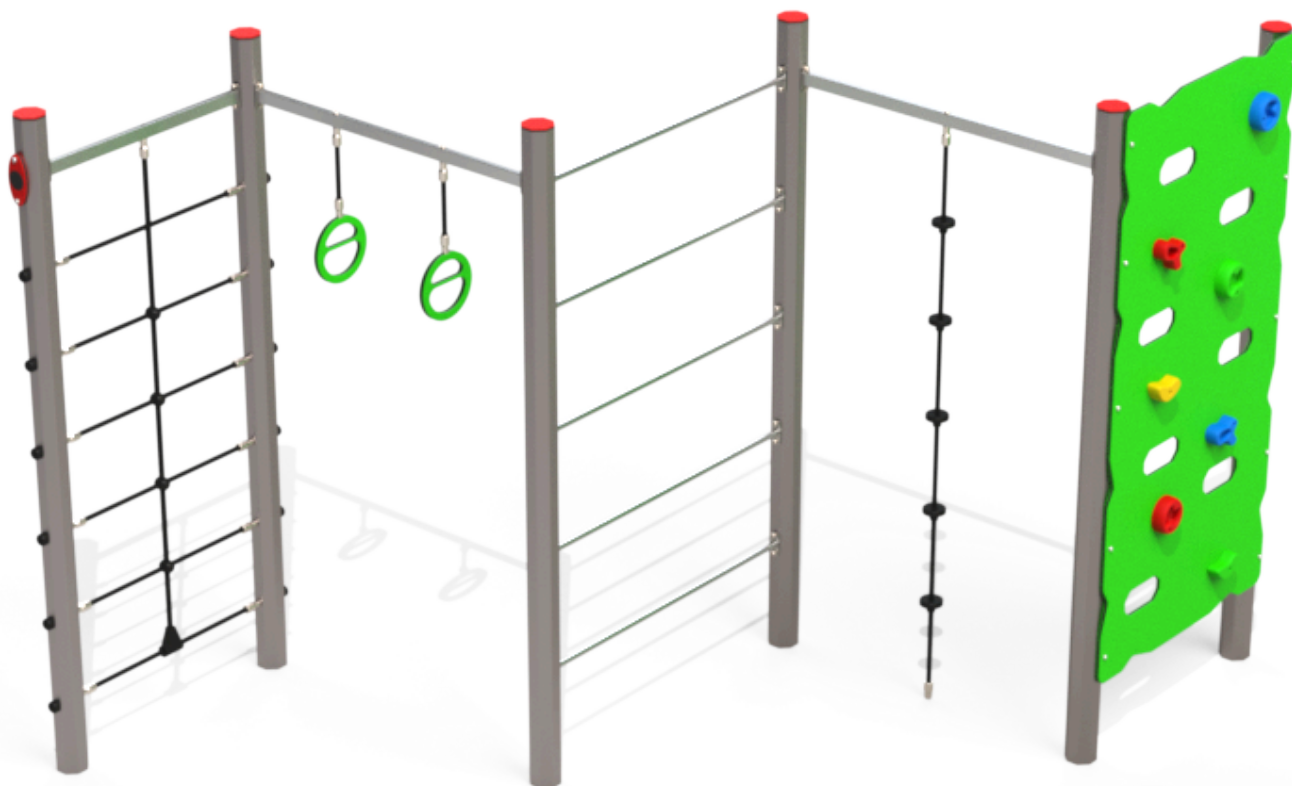

OPIS:

Ravnotežni penjački element namijenjen je razvoju sposobnosti kretanja djece i mladih kroz različite oblike penjanja, držanja za ruke i treninga snage. Zahvaljujući kombinaciji statičkih i dinamičkih elemenata, pruža raznolike mogućnosti korištenja

SADRŽI:

Nosivi stupovi od aluminijskih profila, zid od užeta, 2 kom okrugla rukohvata, vertikalne ljestve, uža s diskovima, zid za penjanje s kamenjem za penjanje, 6 kom pokrova za stupove.


Klasifikacija:	zidovi za penjanje
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Odlučnost:	vanjski
Dimenzije:	2287 x 3548 x 2010 mm
Područje utjecaja:	7283 x 4392 mm
Kritična visina pada:	1900 mm
Dobna kategorija:	3 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač

TEHNIČKI OPIS:

Osmerokutni aluminijski nosivi okviri profila 90 x 90 mm tretirani su elox tretmanom. Penjalica, stepenice, kape na krajevima stupa i konektori izrađeni su od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Vertikalne ljestve izrađene su od nehrđajućeg čelika. Kamenje je izrađeno od visokokvalitetne smole (polyresin). Elementi užeta izrađeni su od PP (polipropilena). Uže je

debljine 16 mm s čeličnim ojačanjem i povezano je aluminijskim konektorima. Spojni materijal izrađen je od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije ne zahtijevaju održavanje i dizajnirani su kao ANTIVandal.

Vrsta udarne površine prema **HRN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: malč kora, drvena sječka, pijesak, šljunak, drugi materijali i druge debljine.

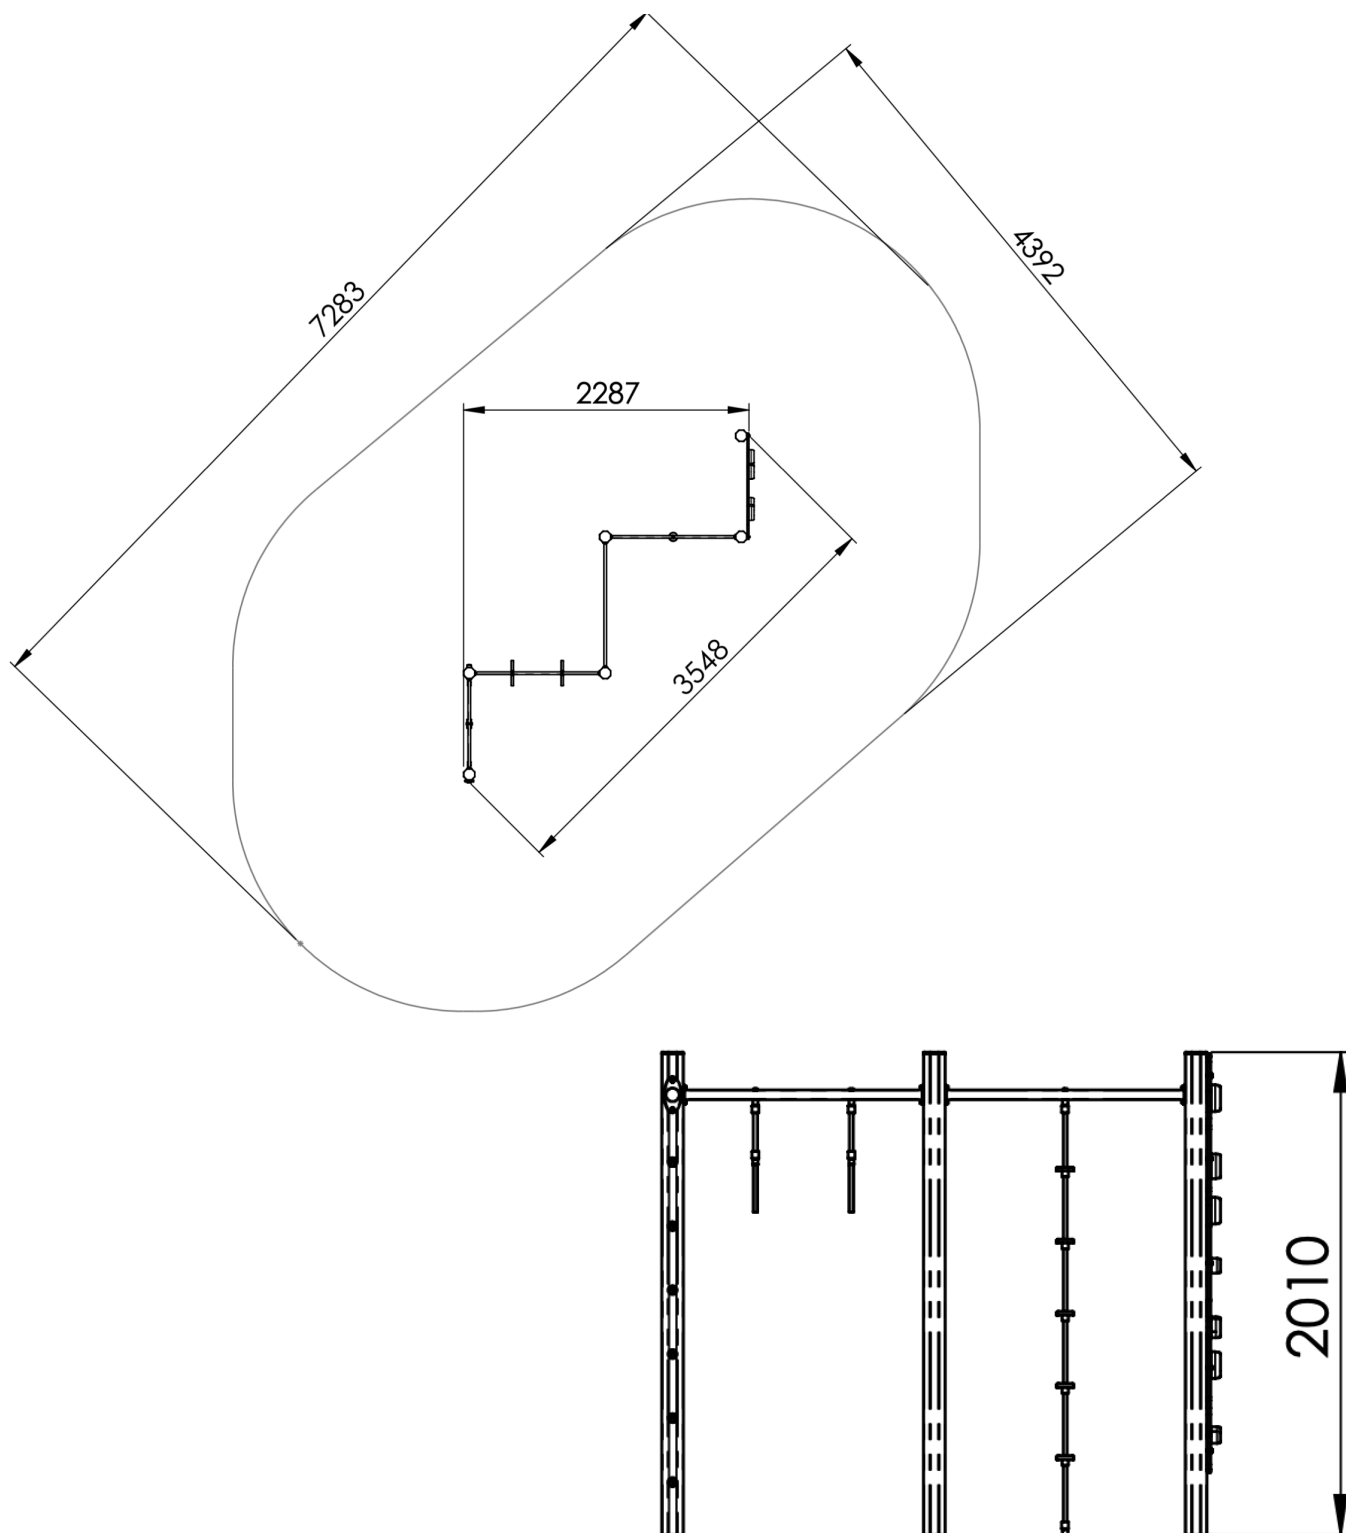

PROVJERITE PLAN:

Vizualni pregled - 1 puta tjedno od strane operatera
Operativni pregled – obavlja operater 4 puta godišnje

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba