

Kataloški broj / proizvod:
CL37



OPIS:

Element za penjanje u ravnoteži koji podržava razvoj ravnoteže, koordinacije, sposobnosti snage i orijentacije u prostoru.

SADRŽI:

Potporni stupovi od aluminijskih profila, zid od užeta, ljestve od užeta i uža sa stepenicama pričvršćenim na potporni stup, okomite i vodoravne ljestve, 3 prečke, 6 kapa za stupove.



Klasifikacija:	zidovi za penjanje
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Odlučnost:	vanjski
Dimenzije:	1710 x 2180 x 2010 mm
Područje utjecaja:	5410 x 5880 mm
Kritična visina pada:	1900 mm
Dobna kategorija:	3 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač

TEHNIČKI OPIS:

Osmerokutni aluminijski nosivi okviri profila 90 x 90 mm tretirani su elox tretmanom. Stepenice, kape na krajevima stupova i konektori izrađeni su od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Elementi užeta izrađeni su od PP (polipropilena). Uže je debljine 16 mm s čeličnim ojačanjem i povezano je aluminijskim konektorima. Vertikalne i horizontalne ljestve, šipke su izrađene od nehrđajućeg čelika. Spojni materijal je izrađen od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije ne zahtijevaju održavanje i dizajnirani su kao ANTIvandal.

Vrsta udarne površine prema **HRN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: malč kora, drvena sječka, pijesak, šljunak, drugi materijali i druge debljine.

TLOCRT:

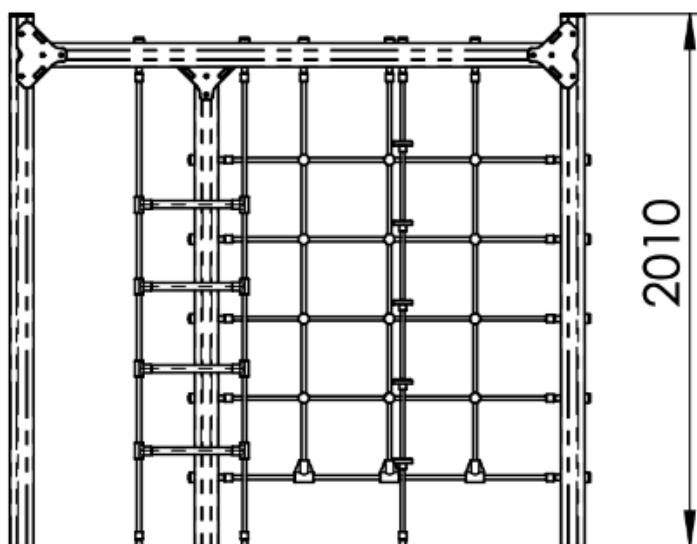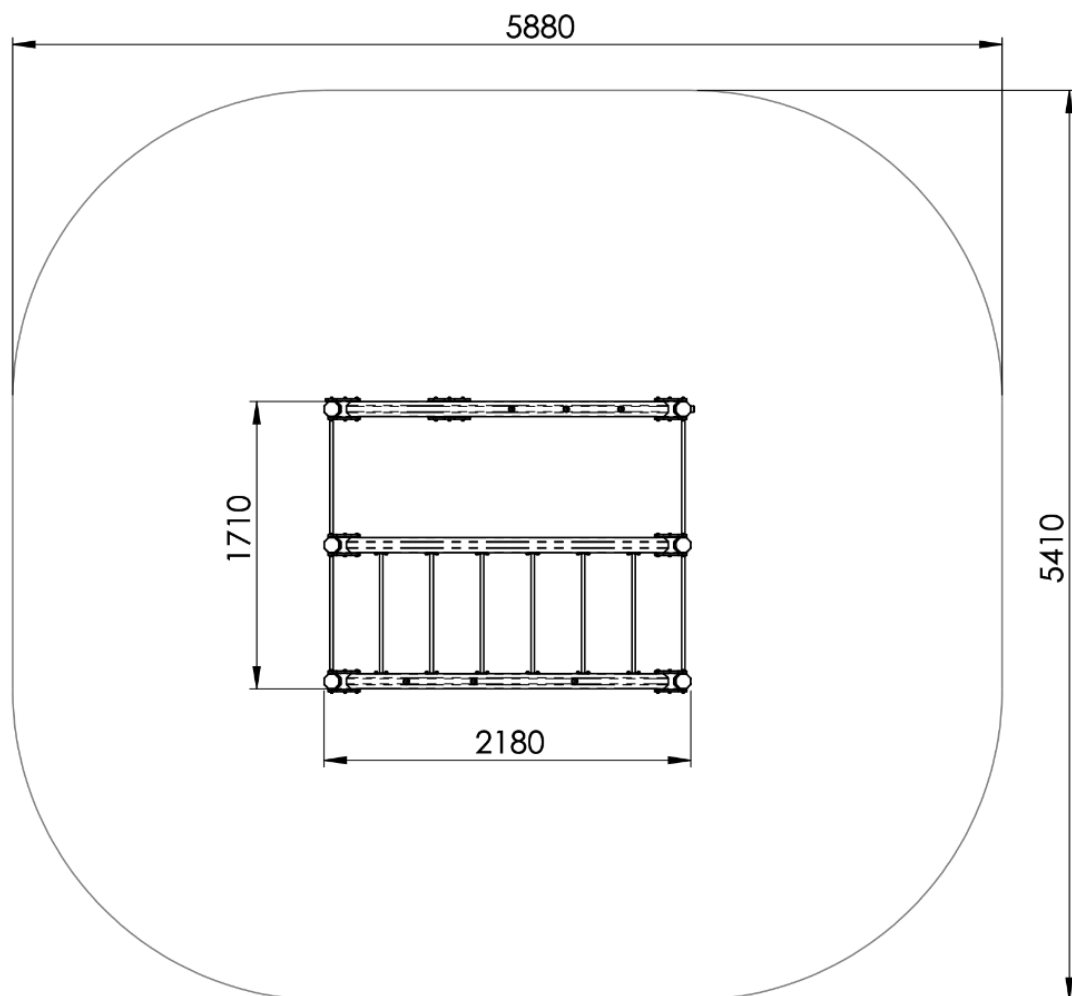

PROVJERITE PLAN:

Vizualni pregled - 1 puta tjedno od strane operatera

Operativni pregled – obavlja operater 4 puta godišnje

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba