


Kataloški broj / proizvod:
KL01



TLOCRT:

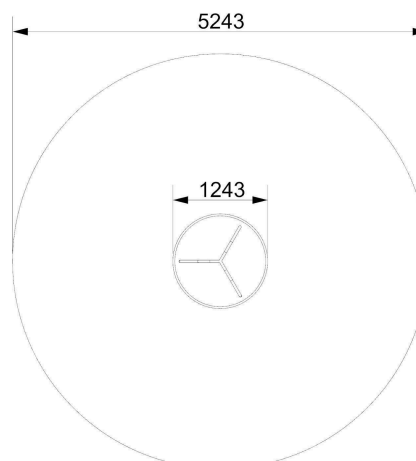

OPIS:

Vrtuljak namijenjen za stajanje s metalnim rukohvatima za držanje. Promjer vrtuljka: 1243 mm.

SADRŽI:

Noseću metalnu konstrukciju i centralni metalni rukohvat za prihvata, pod od protukliznog aluminija.

Kategorija:	vrtuljci
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Namjena:	eksterijer
Dimenzije:	1243 x 1243 x 1150 mm
Površina pada:	5243 x 5243 mm
Kritična visina pada:	128 mm
Broj korisnika:	3
Nosivost:	180 kg
Dobna kategorija:	3 – 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač

TEHNIČKI OPIS:

Konstrukcija vrtuljka izrađena je od čeličnih tankostijenih profila kružnog, kvadratnog i pravokutnog presjeka zavarenih u zaštitnoj atmosferi metodom TIG. Na metalne dijelove nanosi se epoksidna praškasta boja – komaxit. Površina platforme izrađena je od aluminijanskog protukliznog lima s utisnutim izbočenjima za sigurnije korištenje proizvoda. Jednostavno i sigurno okretanje konstrukcije osiguravaju tri masivna konusna ležaja koja se uobičajeno koriste u industriji. Spojni materijal izrađen je od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije su bez održavanja i dizajnirani kao ANTIvandal.

Vrsta podloge prema HRN EN 1176: humus, travnjak, malč, drvna sječka, pijesak, šljunak, drugi materijali i druge debljine.

PLAN KONTROLE:

Vizualna kontrola – 1 put tjedno od strane operatera

Operativna kontrola – 4 puta godišnje od strane operatera

Godišnja glavna kontrola – 1 put godišnje od strane ovlaštene osobe.