

Kataloški broj / proizvod:

A837.1 - ZID ZA PENJANJE



OPIS:

Dvostruka vertikalna stijena za penjanje s ljestvama koja služi za vježbanje penjanja, motoričkih sposobnosti i ravnoteže.

SADRŽI:

Potporni stupovi od aluminijskih profila, 2 zida za penjanje izrađen od visoko izdržljivog HDPE materijala s izrezanim otvorima za penjanje i kamenje za penjanje, 2 šipke i ljestve od užeta montirane u aluminijski okvir.

Klasifikacija:	zidovi za penjanje
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Namjena:	vanjski
Dimenzije:	2270 x 1373 x 2500 mm
Područje utjecaja:	5270 x 4928 mm
Kritična visina pada:	2305 mm
Dobna kategorija:	6 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač



TEHNIČKI OPIS:

Aluminijski potporni okviri dimenzija 90 x 90 mm su eloksirani. Kamenje za penjanje izrađeno je od HDPE plastike debljine 38 mm. Zidovi za penjanje izrađeni su od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Uže i elementi za penjanje izrađeni su od PP (polipropilena). Uže je debljine 16 mm

sa čeličnom armaturom i spojeno je aluminijskim spojnica. Okvir je izrađen od eloksiranog aluminija. Šipke su izrađene od nehrđajućeg čelika. Spojni materijal je nehrđajući čelik. Svi konstrukcijski elementi ne zahtijevaju održavanje i dizajnirani su kao **ANTIVANDAL**.

Vrsta udarne površine prema **HRN EN 1176-1**, Čl. 4.2.8.5.: kora za malč, drvena sječka, pijesak, šljunak, ostali materijali i druge debljine.

TLOCRT:

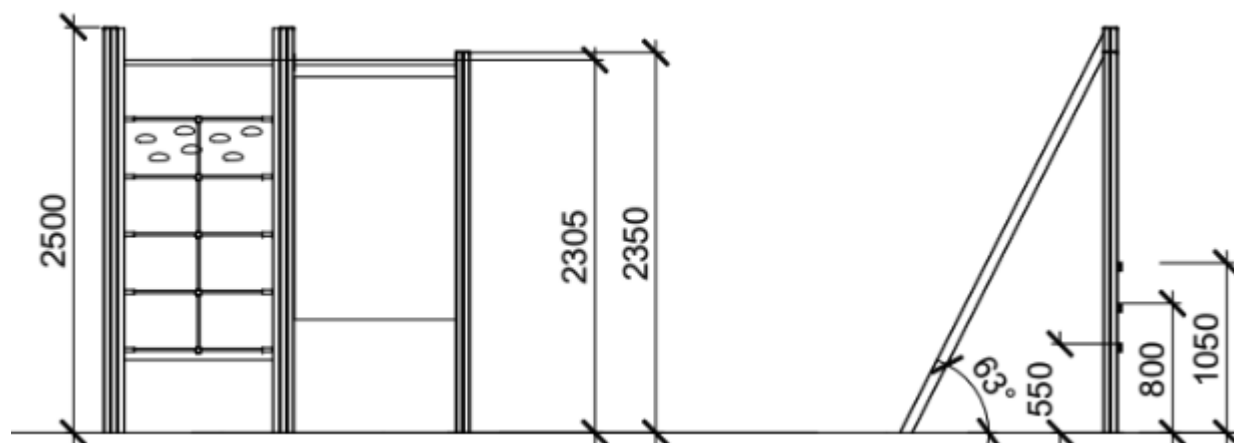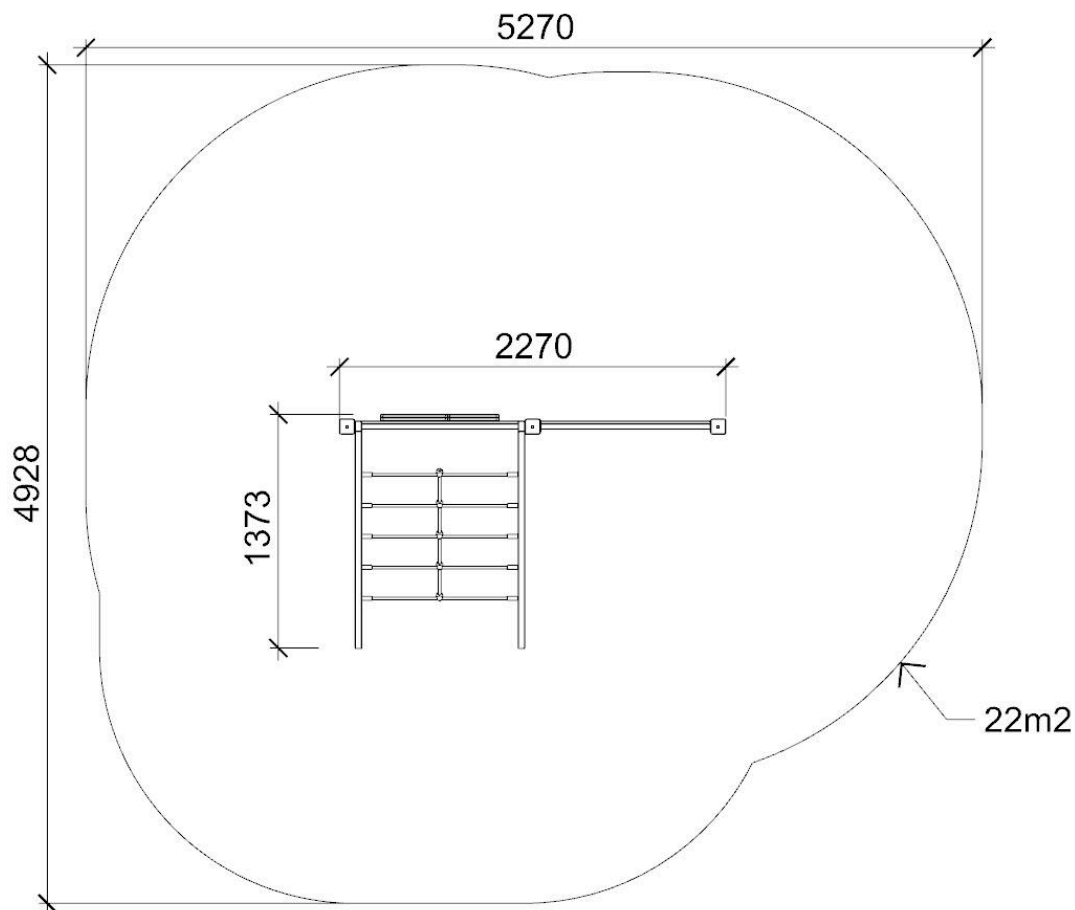

PROVJERITE PLAN:

Vizualni pregled - jednom tjedno provodi ga operater

Operativni pregled – provodi ga 4 puta godišnje operater

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba