


Kataloški broj / proizvod:
A8706.1 MP

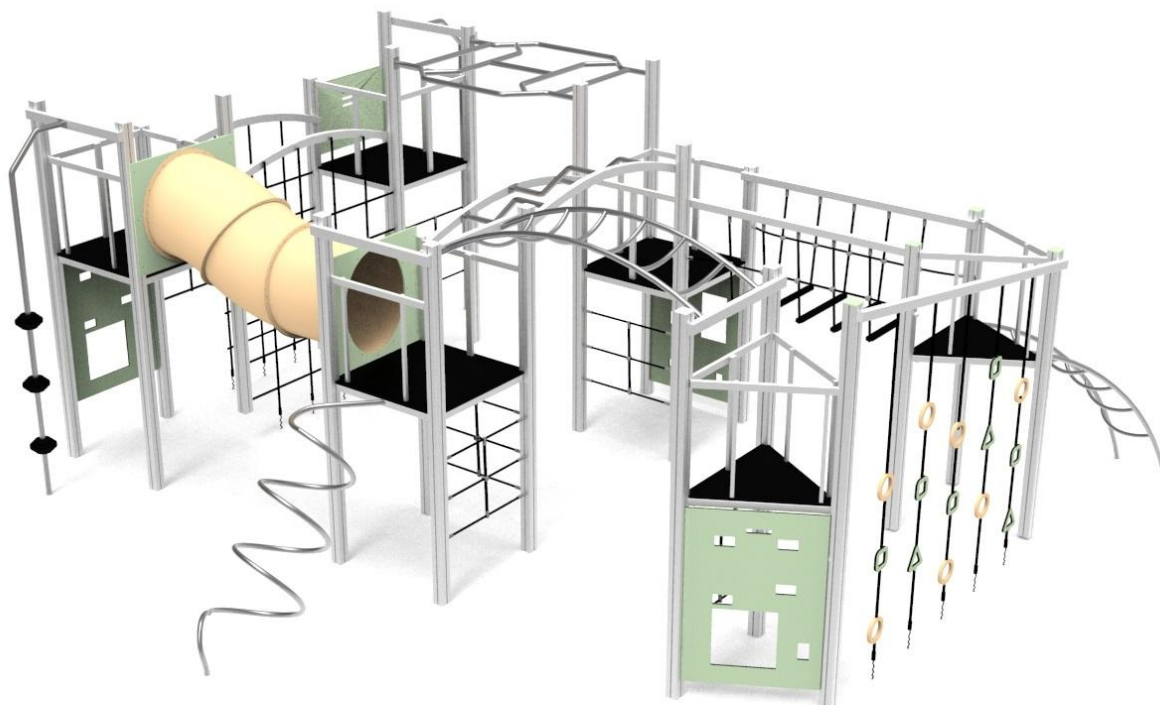

OPIS:

Set za igru namijenjen za igranje i penjanje, koji nudi gotovo sve za savršenu zabavu.

SADRŽI:

Potporni stupovi od aluminijskih profila, 4x otvorenih tornjeva sa podestima, 2x otvorenih tornjeva sa podestima u obliku trokuta, 3x zida za penjanje s izrezima, stup za penjanje, stup za penjanje sa diskovima, 5x konopa sa krugovima, kvadratima i trokutima učvršćenim u aluminijski okvir, pomični ravni most od konopa sa stepenicama, savijene pristupne ljestve od nehrđajućeg čelika, spiralne šipke, 5x ravnih mreža za pristup od konopa, savijene vodoravne ljestve i vodoravne ljestve u obliku osmerokuta učvršćene u aluminijski okvir, 3x šipke u obliku slova Z učvršćene u aluminijski okvir, tunel, 2x velike mreže od konopa učvršćene u savijeni aluminijski okvir, interaktivna ploča brojač i bočne panele.

Klasifikacija:	kombinirani setovi za igru
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Odlučnost:	vanjska
Dimenzije:	6650 x 7150 x 2880 mm
Područje utjecaja:	9880 x 10420 mm
Kritična visina pada:	2650 mm
Dobna kategorija:	5 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač


TEHNIČKI OPIS:

Potporni aluminijski okviri profila 90 x 90 mm su eloksirani. Platforma je izrađena od 20 mm HDPE protuklizne ploče koja je montirana u aluminijski okvir. Bočne panele, zid za penjanje s izrezima, stepenice, diskovi, kamenje, krugovi, kvadrati i trokuti izrađeni su od HDPE plastike

debljine 12/15/19 mm. Stup za penjanje, spiralne šipke, savijene vodoravne ljestve, osmerokutne vodoravne ljestve, trapezne šipke, trapezne šipke u obliku slova Z i savijene ljestve za ukrcaj izrađene su od nehrđajućeg čelika. Okviri i ograde izrađeni su od anodiziranog aluminija. Tunnel je izrađen od polietilena (termoplasta). Uže i elementi za penjanje izrađeni su od PP (polipropilena). Uže je debljine 16 mm s čeličnim pojačanjem povezano aluminijskim konektorima. Spojni materijal je izrađen od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije ne zahtijevaju održavanje i **otporni su na vandalizam.**

Vrsta utjecajne površine prema **HRN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: kora malča, drvena sječka, pijesak, šljunak, ostali materijali i ostale debljine.

TLOCRT:

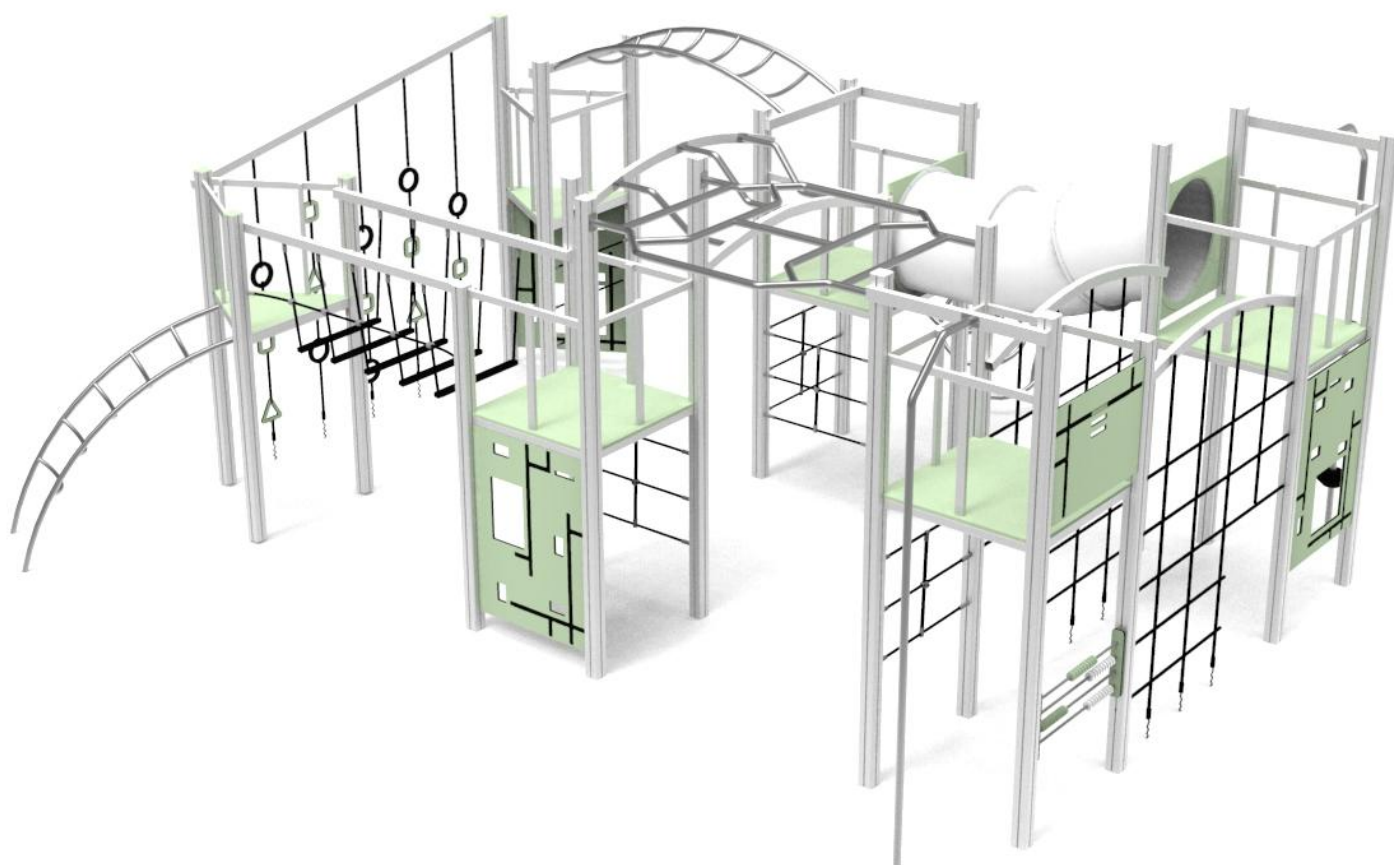

PROVJERITE PLAN:

Vizualni pregled - jednom tjedno obavlja operater

Operativni pregled – obavlja operater 4 puta godišnje

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba