


Kataloški broj / proizvod:

BE55 - LINIJA ZA BALANSIRANJE 6

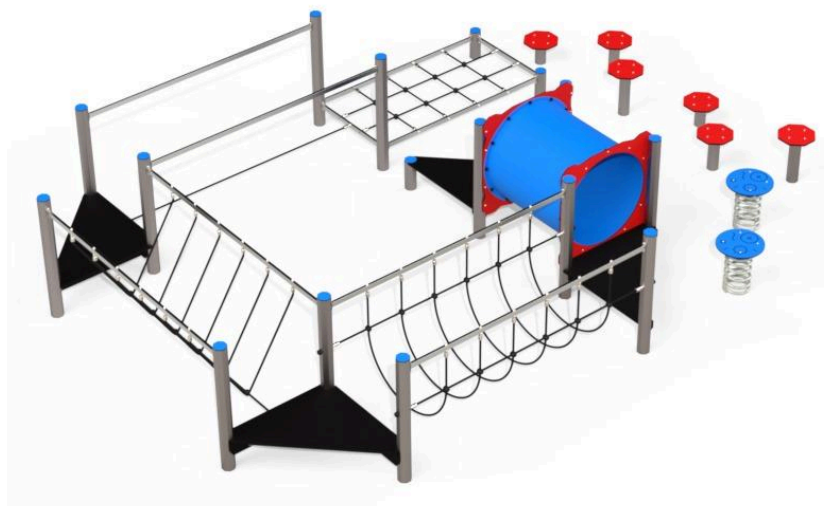

OPIS:

Igralište za ravnotežu služi za vježbanje dječjih motoričkih aparata, a sastoji se od stepenica za ravnotežu na različitim visinama, podnog tunela s platformama, mreže od užeta za ravnotežu, mosta za ravnotežu s platformama za ukrcaj s bočnim naslonima na niskoj visini za djecu.

greda od užeta za ravnotežu s bočnim naslonima na niskoj visini za djecu, uže za ravnotežu s platformama za ukrcaj s bočnim naslonima na niskoj visini za djecu i stepenice za ravnotežu na oprugama na različitim visinama.

SADRŽI:

Osmerokutni potporni stupovi izrađeni od aluminijskih profila, 6 kom ravnotežnih stepenica s platformama na visini od 15 do 50 cm iznad tla, aluminijski potporni stupovi za svaku stepenicu, 2 kom ravnotežnih stepenica s potpornom metalnom oprugom s platformama, za svaku stepenicu, konop pričvršćen za aluminijski okvir, konopna mreža pričvršćena za aluminijski okvir, konopna pletenica pričvršćena za aluminijski okvir, aluminijska greda, tunel, 6 komada inox ograde i 4 komada platforme u obliku trokuta.


Klasifikacija:	ravnoteže i penjačkih elemenata
Dobavljač:	OCTAGO d.o.o.
Odlučnost:	vanjski
Dimenzije:	5390 x 3804 x 1010 mm
Područje utjecaja:	8390 x 6805 mm
Kritična visina pada:	350 mm
Dobna kategorija:	3 - 12 godina
Rezervni dijelovi:	dobavljač

TEHNIČKI OPIS:

Osmerokutni aluminijski nosivi okviri profila 90 x 90 mm su eloksirani. Platforme su izrađene od 20 mm HDPE protuklizne ploče, koje su montirane u aluminijski okvir 870 x 870 mm. Stepenice su izrađene od HDPE plastike debljine 12/15/19 mm. Tunel je izrađen od polietilena (termoplasta). Uže i elementi za penjanje izrađeni su od PP (polipropilena). Uže je debljine 16 mm s čeličnim ojačanjem i povezano je aluminijskim konektorima. Ograda mostova izrađena je od nehrđajućeg čelika. Čelična opruga Eibach debljine 18 mm. Spojni materijal izrađen je od nehrđajućeg čelika. Svi elementi konstrukcije ne zahtijevaju održavanje i dizajnirani su kao **ANTIvandal**.

Vrsta udarne površine prema **HRN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: površinski sloj tla, travnjak, malč kora, drvena sječka, pijesak, šljunak, drugi materijali i druge debljine.

TLOCRT:

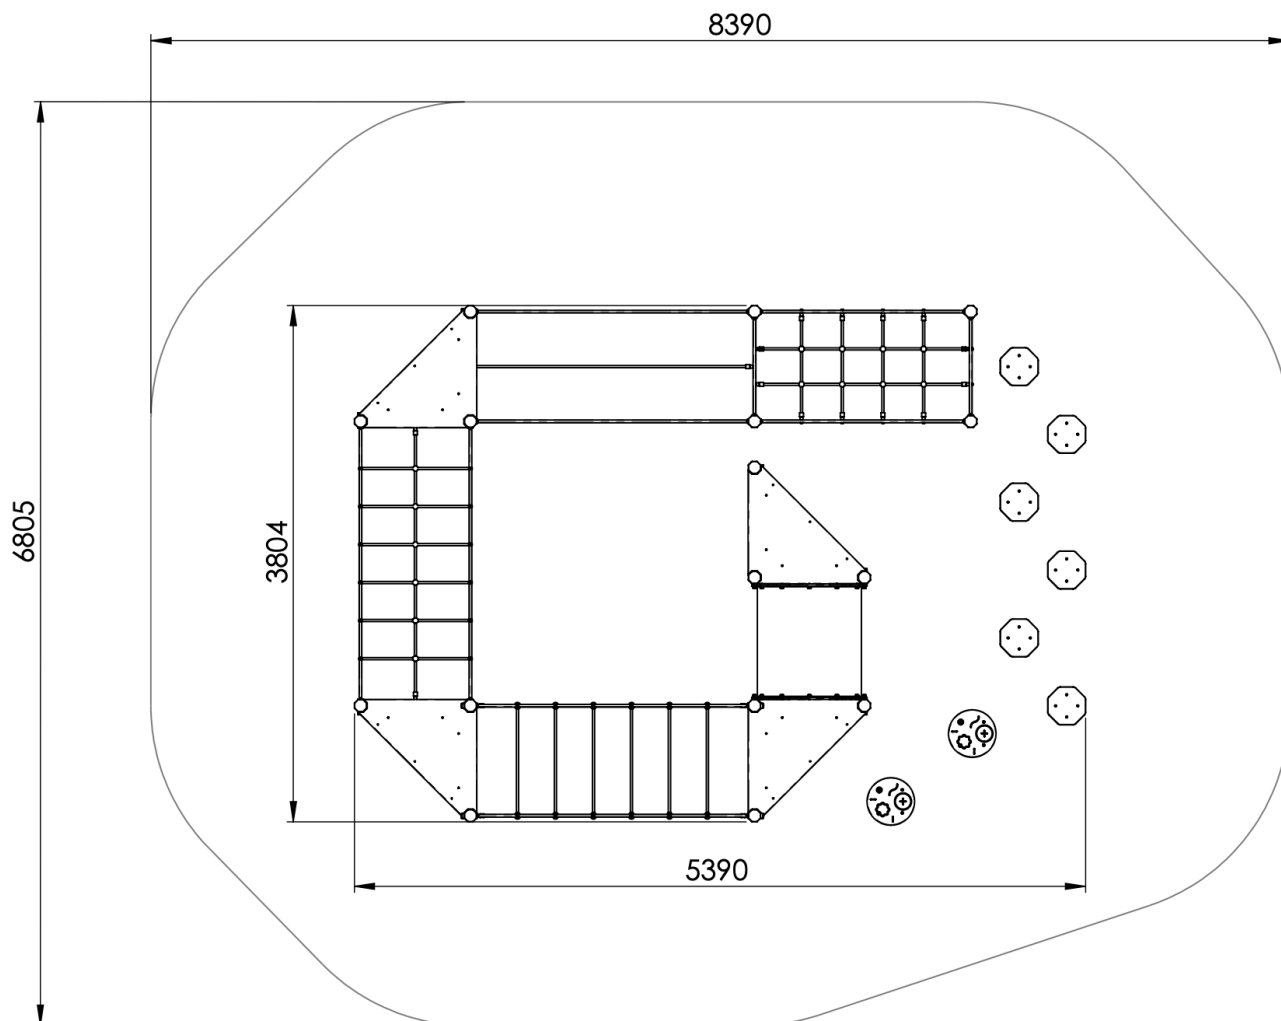

PROVJERITE PLAN:

Vizualni pregled - 1 puta tjedno od strane operatera

Operativni pregled – obavlja operater 4 puta godišnje

Glavni godišnji pregled – obavlja ga jednom godišnje ovlaštena osoba