


Katalógové číslo / výrobok:
A607 - KOLOTOČ TWIST

PÔDORYS:

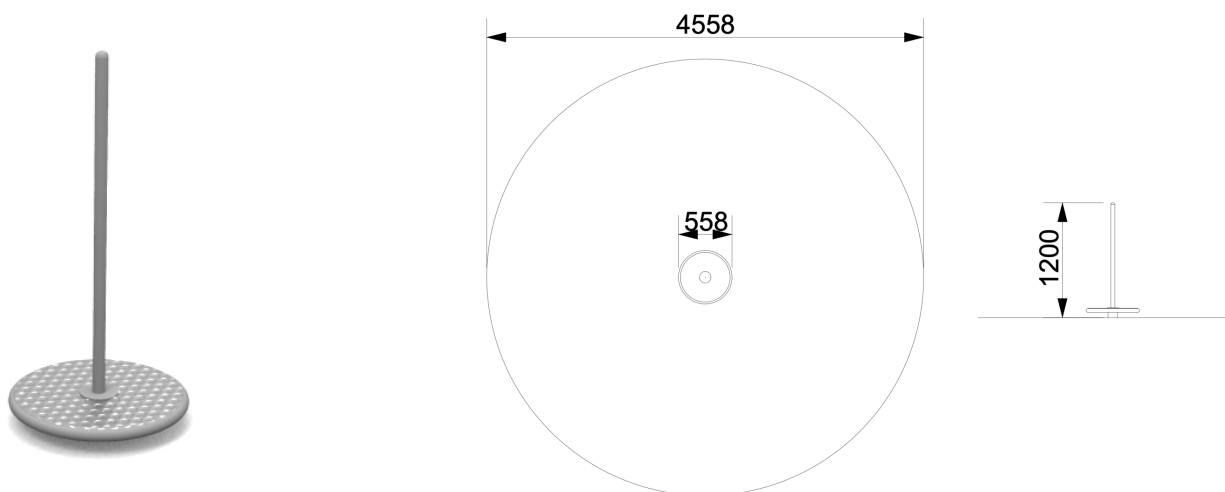

POPIS:

Kolotoč určený na státie so stĺpikom na držanie v strede. Priemer kolotoča 558 mm.

OBSAHUJE:

Nosnú kovovú konštrukciu a kovový centrálny stĺpik na úchop, podlahu z protišmykového hliníka.

Zaradenie:	kolotoče
Dodávateľ:	OCTAGO CORPORATION, j. s. a.
Určenie:	exteriér
Rozmery:	558 x 558 x 1200 mm
Dopadová plocha:	4558 x 4558 mm
Kritická výška pádu:	128 mm
Počet užívateľov:	1
Nosnosť:	50 kg
Veková kategória:	3 - 12 rokov
Náhradné diely:	dodávateľ

TECHNICKÝ OPIS:

Konštrukcia kolotoča je vyrobená z ocelových tenkostenných profilov kruhových, štvorcových a obdĺžnikových prierezov zvaraných v ochrannej atmosfére metódou TIG. Na kovové diely sa používa epoxidová prášková farba - komaxit. Povrch plošiny je vyrobený z hliníkového protišmykového plechu s prelisovanými výstupkami pre bezpečnejšie používanie výrobku. Jednoduché a bezpečné otáčanie konštrukcie zaisťujú tri masívne kuželíkové ložiská bežne používané v priemysle. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako **ANTIvandal**.

Druh dopadovej plochy podľa **STN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

PLÁN KONTROL:

Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom

Prevádzková kontrola – 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom

Ročná hlavná kontrola – 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou