
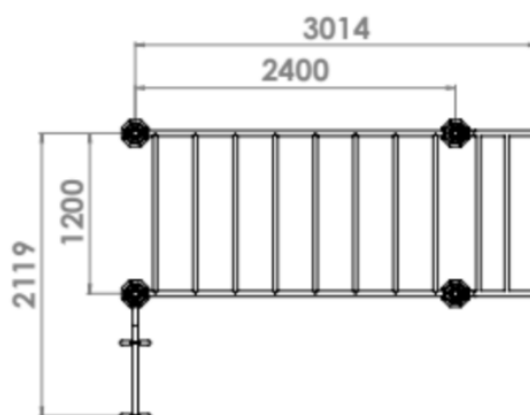


Katalógové číslo / Názov:
OCTAGO GARDEN G4.2

PÔDORYS:

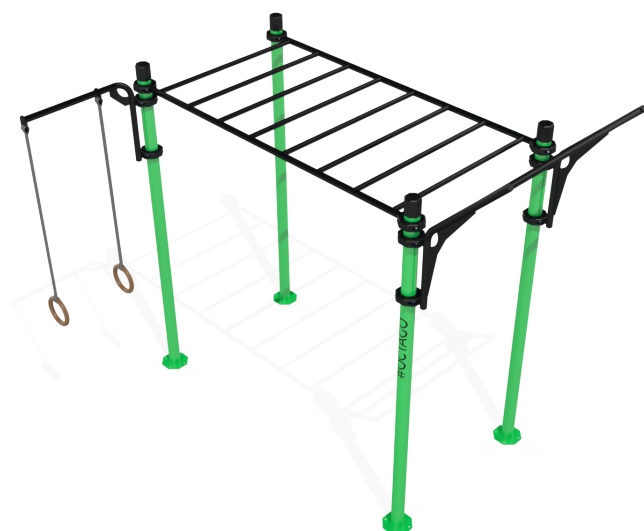

Konštrukcia je určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z horizontálneho a šikmého rebríka a závesu na gymnastické kruhy.. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.
Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning.
Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Výrobca: OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Modifikácia: G4.2

Rozmery konštrukcie: 3014 x 2119 x 2965 mm
Rozmery d. plochy: 6000 x 5619 mm
Maximálna výška pádu: 2400mm
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast
Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba
Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4mm
Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm
Váha: 250 kg - 275 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL
Norma: STN EN 166 30

Počet stanovišť: 4
Kapacita: 4 osoby
Inštalácia: 3 - 5 hodín
Doba dodania: 4 týždne
Miesto výroby: Slovensko

TECHNICKÝ OPIS PRVKOV

Minimálne požiadavky:

- kompletne antikoročné ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
- oceľové stĺpy s hrúbkou steny min. 4mm,
- oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2mm,
- oceľové bradlá s hrúbkou steny min. 4mm,
- prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,
- žiadne drevené časti konštrukcie,
- certifikát ihriska podľa normy **STN EN 16630:2015**,
- pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,
- komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
- na konštrukcii sú umiestnené **QR kódy pre prístup do aplikácie s ukázkami cvikov**,
- krajina výroby: **Slovensko**.

Stručný opis zostavy:

horizontálny a šikmý rebrík, záves pre gymnastické kruhy

Špecifikácia zostavy:

- 4 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550mm, priemer 88,9mm, min. hrúbka steny 4mm,
- 1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400mm, dĺžka 2400mm, šírka 1200mm, priemer hráz 33,7mm, priemer priečok 42mm,
- 1 ks šikmý rebrík - výška nad dopadovou plochou 2926mm, dĺžka 700mm, šírka 1200mm, priemer 33,7mm, min. hrúbka steny 3,2mm,
- 1 ks záves pre gymnastické kruhy - výška nad dopadovou plochou 2500mm, dĺžka 750mm, šírka závesu kruhov 600mm,